


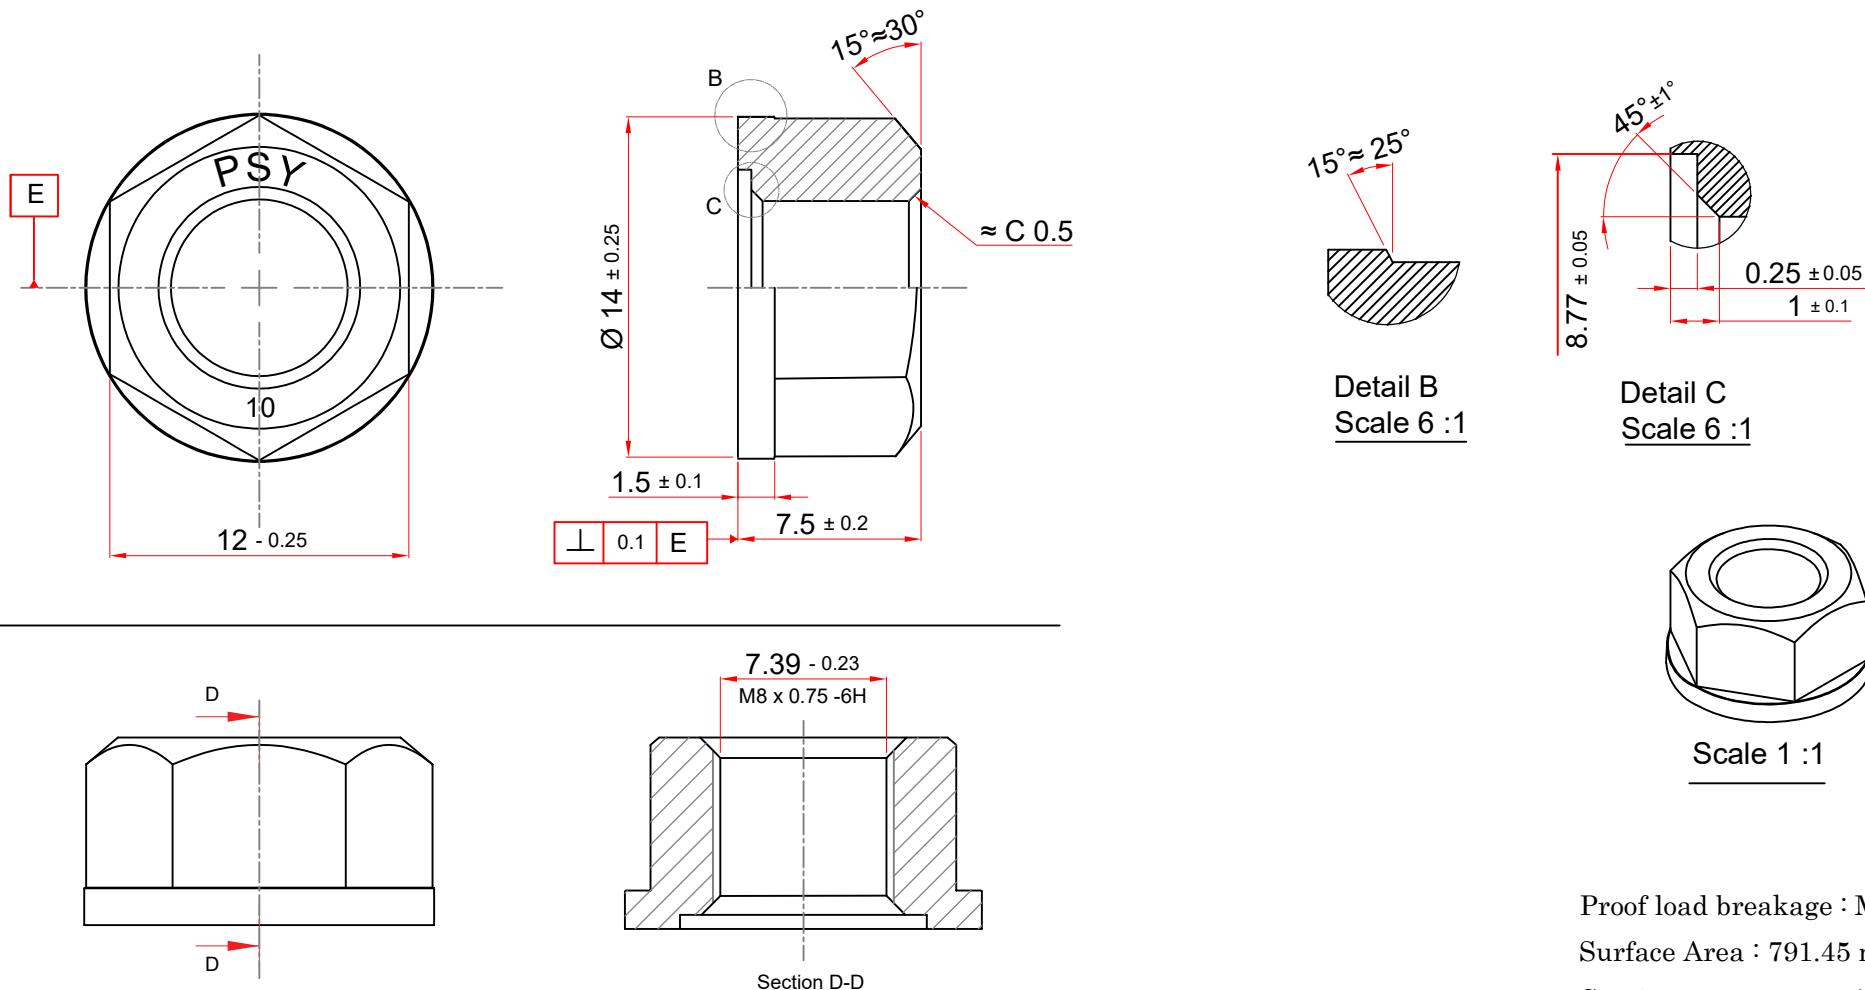

Proof load breakage : Min 40 KN
Surface Area : 791.45 mm^2
Coating mass : 4-7 gr/m²

RE.VE:1	DATE	1404/01/20	NAME	S.Abbasi	Description	اصلاح شیت نقشه و افزودن شماره امکان سنجی افزودن پارامتر وزن و محل مونتاژ و مساحت سطح		Material	SCM 435 SCM21 10B38	Quality Class	10
RE.VE:2	DATE	---	NAME	---	Description	---		Dia of Wire	...	Core Hardness(HRC)	28 - 35
RE.VE:3	DATE	---	NAME	---	Description	---		Weight (gr) ≈	4.7	Surface Hardness(HV)	---
Feasibility Number :		1401-1174		Part Name		مهره شاتون		Wire Production process	PASAIP	Tensile Strength (Mpa)	---
Reference Standard Are As Below :				Part NO		MB3H7-11-215		Coating	Zinc phosphate	Yield Strength (Mpa)	---
Dimension		DIN 13-21		Part name		M8 x 0.75 - 6H		Coating Type	Znph	Proof Load(N)	---
Mechanical		PSA C20 0060		DWG.NO		DNMB3H7-11-215/01		Chromate Color	Black	EL (%)	---
Coating		DIN 50942		Drawn Checked Confirmed	Name	Data	Scale	1.5:1	 سپند پیچ یزد	Resistance to Salt Spray	
Tolerances		---			M.Zolfaghari	01/12/23	Safety	☐		White Rust	---
Other Standard		---			S.Zabihi	01/12/23	Regularity	☐		Red Rust	24 hr
				Confirmed	K.Farahmand	01/12/23	Unit : mm		SEPAD PITCH CO.	Customer Name	MEGA MOTOR