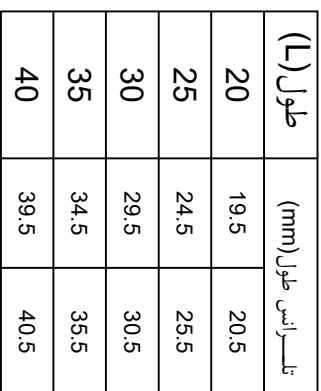
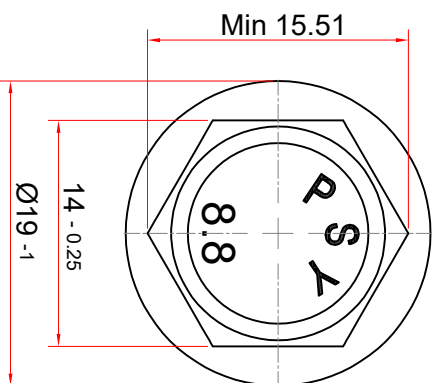


- 1- Coating thickness :Min 5µm
- 2- Depth of decarburization :Max 0.3mm
- 3- Depth of complete decarburization :Max 0.015mm
- * **b** : the Length of the thread for the bolt with a Length of 40 mm=32 + 3
- ** **X** : the Length of the "X" for the bolt with a Length of Max 35mm=Max 3

مطابق با درجه جدول استاندارد و مشخصات گردان سازنده در دسترس است در صورتیکه مشخصات سازنده در جدول ظاهر									
RE.VE:1	DATE	1403/04/06	NAME	M.Abadiyan	Description	حذف طرفین 10 و 11 از جدول			
RE.VE:2	DATE	1403/04/30	NAME	M.Abadiyan	Description				
Standard List		Part NO	K99784-10(L20-40)						
Dimension	KES E-A007B	Part name	M10x1.25L(20-40)						
Mechanical	---	DWG.NO	DNK99784-10/02						
Coating	---	---	Name	Data	Scale	2.4:1			
Tolerances	---	Drawn	B.Salehzade	01/03/31	Safety	☐			
	---	Checked	S.Zabihl	01/03/31	Regularity	☐			
Other Standard	---	Confirmed	K.r.Farshmand	01/03/31	Unit : mm				
 سپند پیتچ یزد SEPAND PITCH CO.									
Customer Name :		Mega Motor/Size Gostar/Behran Moto							