
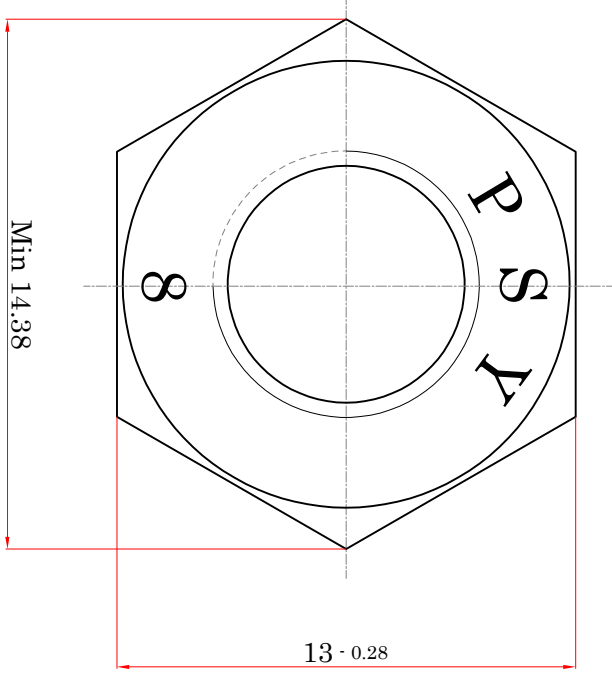
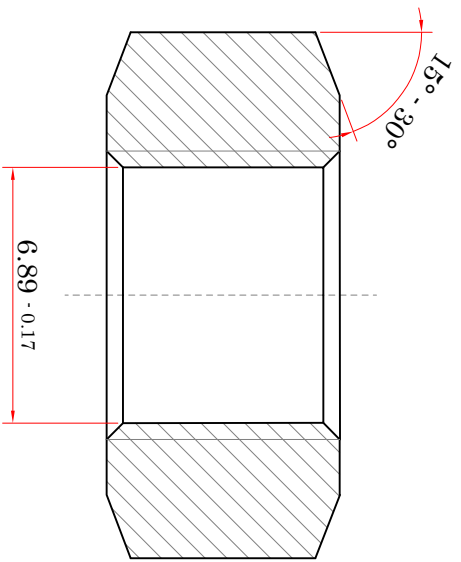


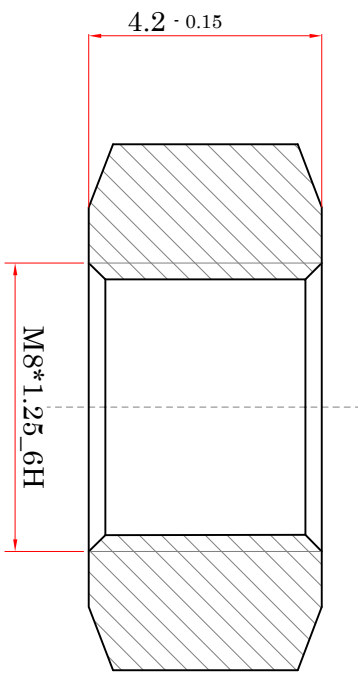

RE.VE:1	DATE	1403/04/16	NAME	M.Abadyan	Description	اصلاح ضخامت پوشش و رنگ پوشش و مدت زمان سالت استیرویت
RE.VE:2	DATE	1403/10/22	NAME	M.Abadyan	Description	اصلاح شعرو قش طبق نامه مشغوری
RE.VE:3	DATE	1403/12/08	NAME	M.Abadyan	Description	اصلاح قطر اسفند داخل مودر با توجه به خشکساینت مشغوری
Standard List			Part NO	RS1204-016		
Dimension	---	Part name		M8*1.25-6H		
Mechanical	---	DWG.NO		DNRS1204-016/03		
Coating	---	---		Name	Data	Scale
Tolerances	---	---		Drawn	s.zabhi	0006/12
Other Standard	---	---		Checked	M.Irandost	0006/12
		Confirmed		K.Farahmand	0006/12	Unit : mm
						سپند پیچ یزد
						SEPAND PITCH CO.
Machine		---	Core Hardness(HRC)		Max 30	
Material		10B21/ 10B38	Surface Hardness		---	
Dia.of Material		---	T.S (Mpa)		---	
diameter blank		---	Y.S (Mpa)		---	
length blank		---	Proof Load(N)		---	
Weight(gr)		3.30	EL (%)		---	
Rod Production process		PASAP	Type Coating		---	
Quality Class		8	Salt Spray To Sediment Red		Min 72h	
Coating		Chromate	Salt Spray To Sediment Withe			
Customer Name :		استام صنعت				

Breakage Torque :Min 20N.m
Coating thickness :Min 8µm