

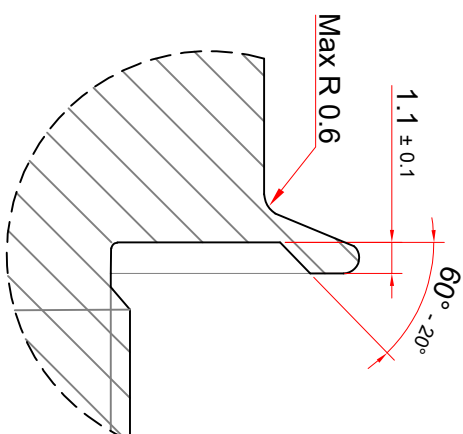
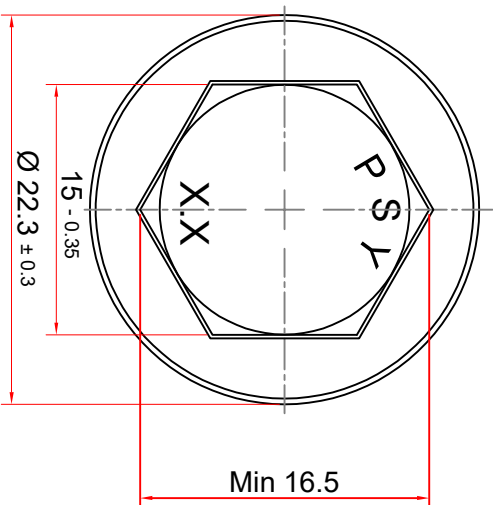
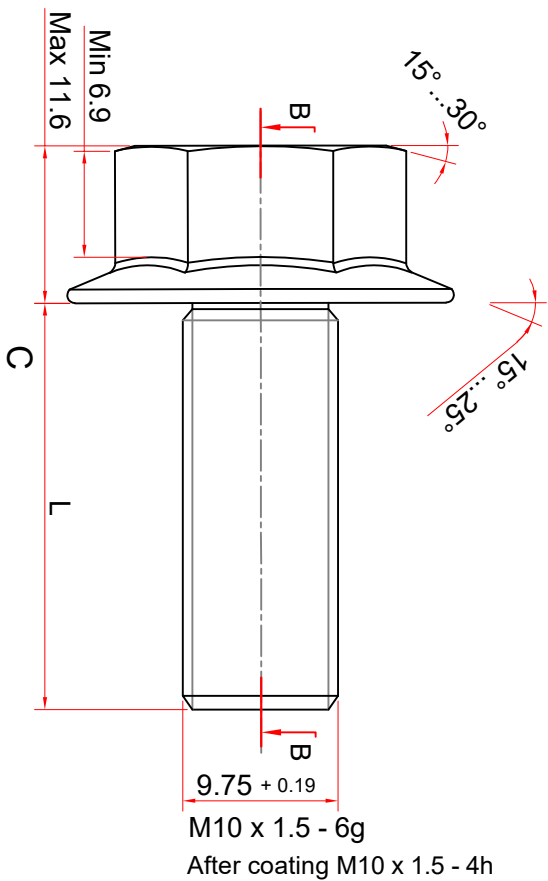


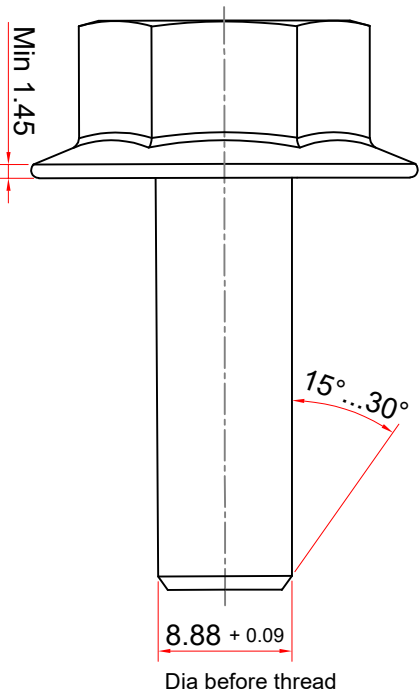

Detail C
Scale 3.5:1

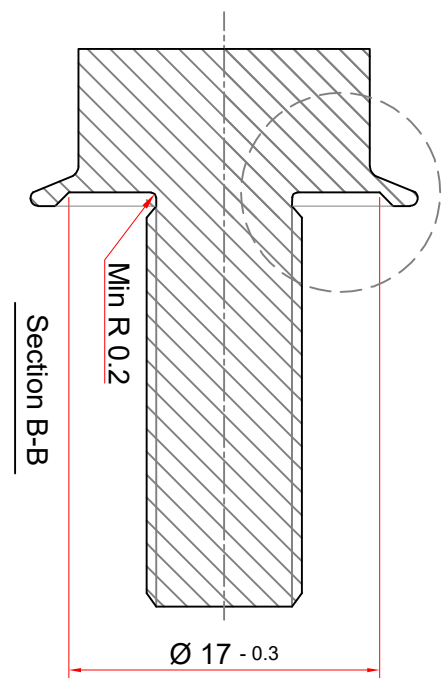

L	Tolerances	
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5

X : گرید مطابق کارت همراه محصول میباشد

RE.V.E2:	DATE	1402.08.20	NAME	S. Zdbihni	Description	اصلاح گرید مطابق در خواست مشتری
RE.V.E3:	DATE	1402.09.09	NAME	S. Zdbihni	Description	حذف گرید و اصلاح نام بر طبق تایید مشتری
RE.V.E4:	DATE	1403.01.28	NAME	M. Abadiyan	Description	تایید کردن طول 40

Standard List		Part NO	---				
Dimension	DIN 6921	Part name	M10 x 1.5 x L - 6g				
Mechanical	ISO 898-1	DWG.NO	SP6921/10/04				
Coating	ASTM F1136	---		Name	Data	Scale	2:1
Tolerances	ISO 2768-1m	Drawn	M.Zolfaghari	02/04/19	Safety	☐	
Other	---	Checked	S.Zabih	02/04/19	Regularity	☐	
Standard		Confirmed	K.Farahmand	02/04/19	Unit : mm		
							
		سپند پیتچ SEPAND PITCH CO.					



SEPAND PITCH
CO.

Machine	104S - 105S	Core Hardness(HRC)	---
Material	---	Surface Hardness(HV)	---
Dia. of Material	12	T.S (Mpa)	---
diameter blank	9.60	Y.S (Mpa)	---
length blank	---	Proof Load	---
Weight	---	EL (%)	---
Rod Production process	SAIP2	Type Coating	Grade 3
Quality Class	---	Color	Silver gray
Coating	Dacromet	Salt Spray To Sediment Red	Min 1000hr
Customer Name :	PSSILO		