

M10

سایز :

ASME B18.5 M

استاندارد :


SP 931/10(No trim)/01

شناسه :

جدول پارامترهای فنی



سیند پیچ یزد

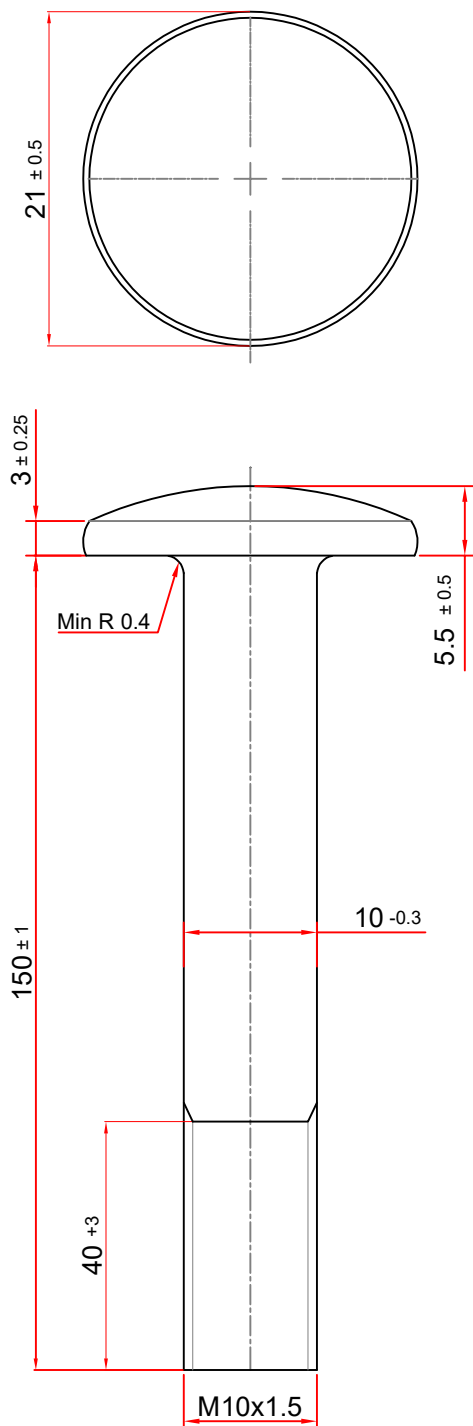

Quality class=5.6

پیچ کله قارچی

بدون مارک و گزید تولید گردد

نوع پوشش : کروماته سفید

ضخامت پوشش : حداقل ۵ میکرون

خوردگی قرمز در آزمون سالت اسپری : حداقل ۴۸ ساعت

مواد اولیه مورد استفاده : 1008-1010-1012-1015

در زمان پرس طول پیچ ۱۴۹.۳ الی ۱۴۹.۸ میلیمتر لحاظ گردد

1.5

گام

SP 931/10(No Trim)/00		---		03/06/20	M.Abadiyan
SP 931/10(No Trim)/01		ویرایش استاندارد		03/06/24	M.Abadiyan
قطر خارجی رزوه (do)		قطر شافت قبل از رزوه		کلاس رزوه	
Max	Min	Max	Min		
9.98	9.87	---	---	4h	After Coating
9.94	9.75	8.97	8.88	6g	Befor Coting
Name	Drawn : M.Abadiyan		Cheked : S.Zabihi		Confirmed : M.Abaei