

M16/b=30

سایز :

Din 931/b=30

استاندارد :







SP931/16-75(30)/01

شناسه :

جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

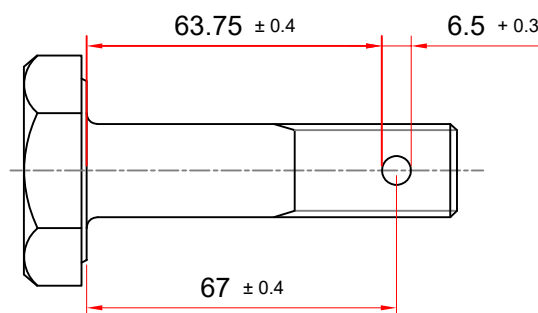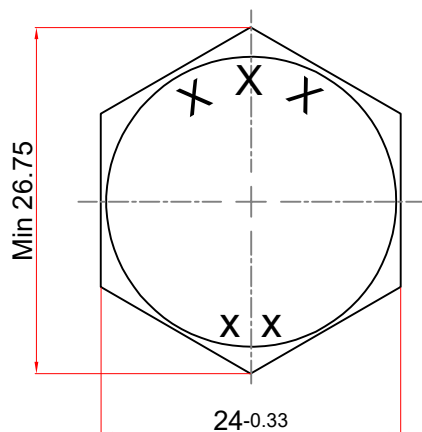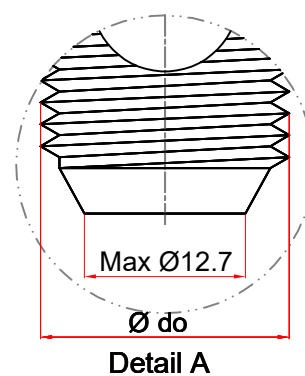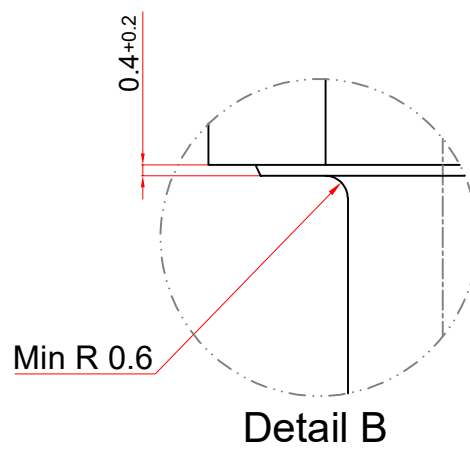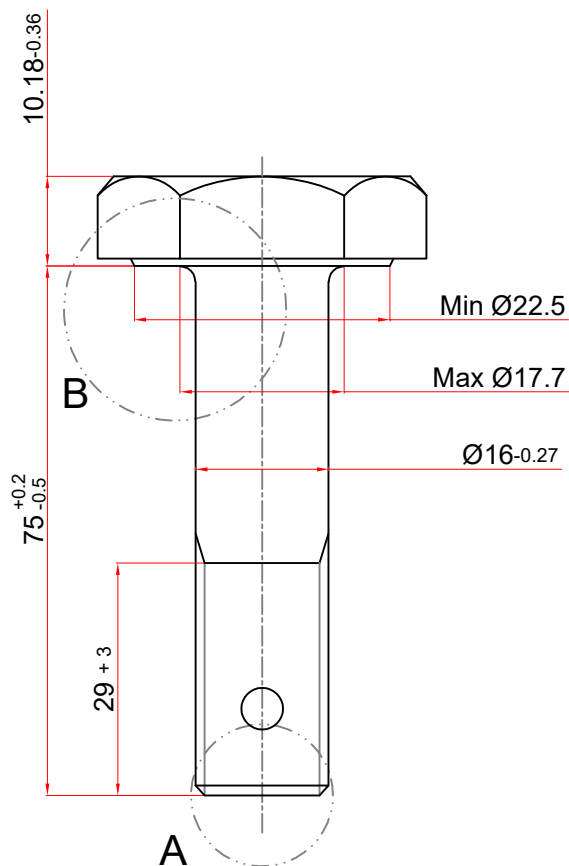

$$a - b = \max 0.3$$

2	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

SP931/16-75(30)/00	---	02/02/05	---
SP931/16-75(30)/01	تغییر محل قطر سوراخ پیچ از انتهای پیچ به زیر کله پیچ و قرار دادن تلرانس خروج از مرکز سوراخ پیچ	02/05/11	S.Zabihi
قطر رزوه (do)		قطر قبل از رزوه	
Max	Min	Max	Min
15.98	15.84	---	---
15.94	15.70	14.64	14.52
کلاس لقی رزوه			
4h			
6g			
Name	Drawn : M.Zolfaghari	Drawn : S.Zabihi	Confirmed : K.Farhmand