

M20	سایز :
ASTM A 490	استاندارد :
TPASTM A 490/20/01	شناسه :

طول (L)	تولانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
---------	------------	--------------	--------	--------


50	48.8	51.2	36	6.5	14
55	53.5	56.5	36	11.5	19
60	58.5	61.5	36	16.5	24
65	63.5	66.5	36	21.5	29
70	68.5	71.5	36	26.5	34
75	73.5	76.5	36	31.5	39
80	78.5	81.5	36	36.5	44
85	83.2	86.8	36	41.5	49
90	88.2	91.8	36	46.5	54
95	93.2	96.8	36	51.5	59
100	98.2	101.8	36	56.5	64
110	108.2	111.8	43	59.5	67
120	118.2	121.8	43	69.5	77

گام	2.5
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید



سینا پیچ یزد

جدول پارامترهای فنی

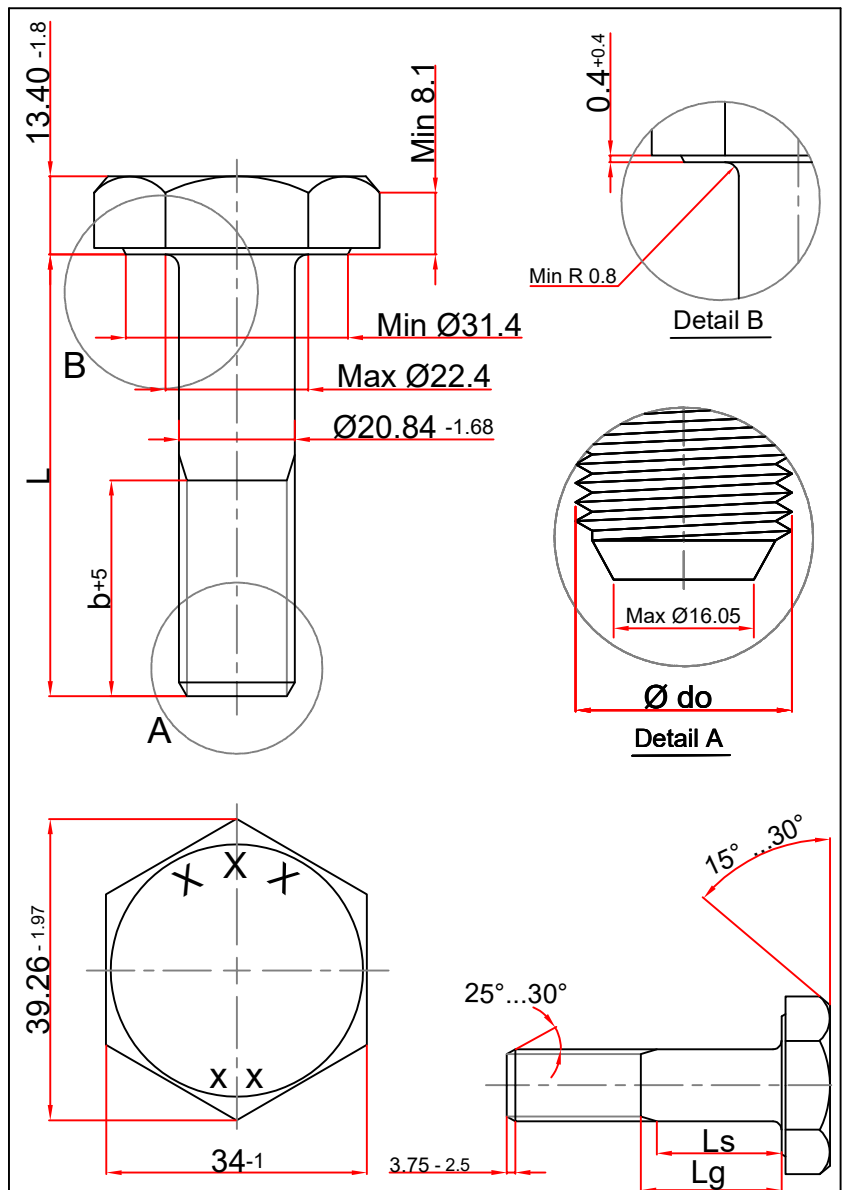

Dimensional standard :ASME B 18.2.3.7R 1989
 Carburization/Decarburization standard :SAE J121
 core hardness 33-39HRC
 Tensile Strength 1040-1210Mpa
 Yield Strength :Min 940Mpa
 Elongation :Min % 14

X:Type1 :bolts shall be marked "A 490M".
 X:Type3 :bolts shall be marked "A 490M "underlined.

TPASTM A 490/20/01	اصلاح تولانس طول های ۱۱۰ و ۱۲۰	02/05/25	M.Zolfaghari
TPASTM A 490/20/00	---	00/12/07	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
19.93	19.64	18.31	18.18
کلاس رزوه			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand