

M22

سایز :

ASTM A 490

استاندارد :

TPASTM A 490/22/01

شناسه :

طول (L)	تولانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
---------	------------	--------------	--------	--------


55	53.5	56.5	38	9.5	17
60	58.5	61.5	38	14.5	22
65	63.5	66.5	38	19.5	27
70	68.5	71.5	38	24.5	32
75	73.5	76.5	38	29.5	37
80	78.5	81.5	38	34.5	42
85	83.2	86.8	38	39.5	47
90	88.2	91.8	38	44.5	52
95	93.2	96.8	38	49.5	57
100	98.2	101.8	38	54.5	62
110	108.2	111.8	45	57.5	65
120	118.2	121.8	45	67.5	75

گام	2.5
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

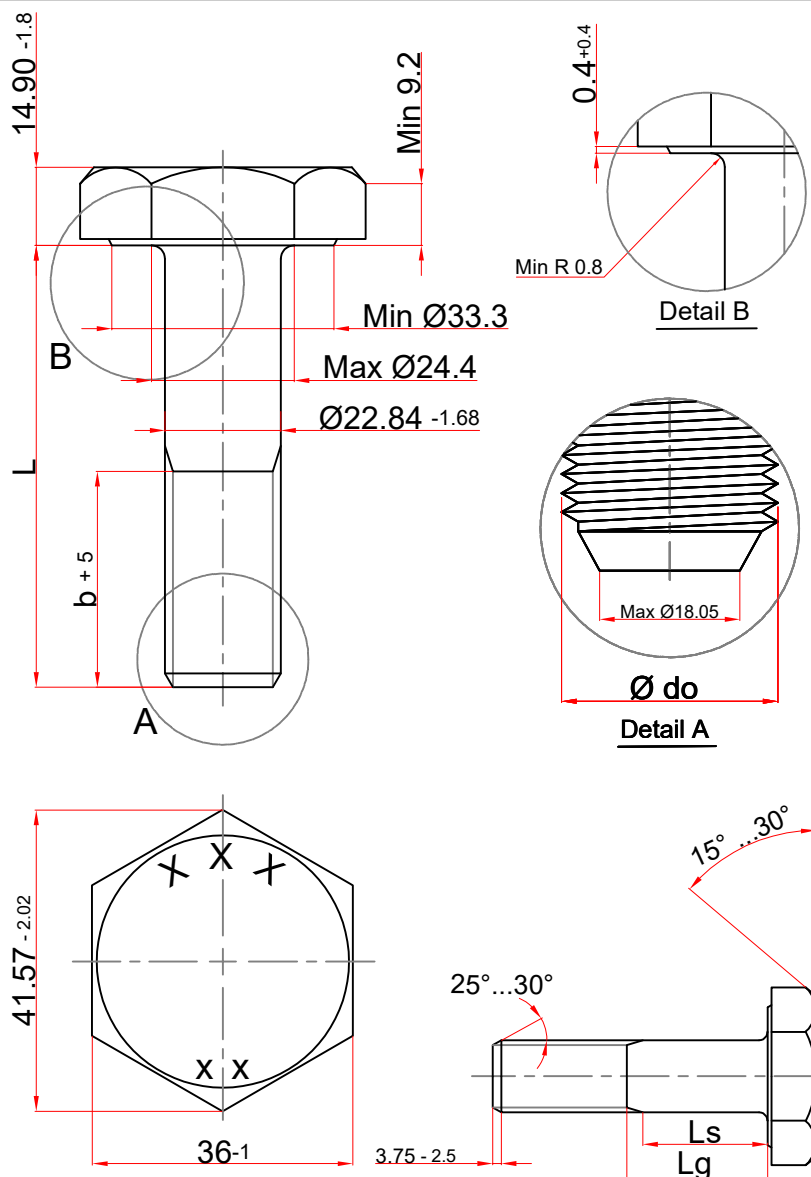

Dimensional standard :ASME B 18.2.3.7R 1989

Carburization/Decarburization standard :SAE J121

core hardness 33-39HRC

Tensile Strength 1040-1210Mpa

Yield Strength :Min 940Mpa

Elongation :Min % 14

X.Type1 :bolts shall be marked "A 490M".

X.Type3 :bolts shall be marked "A 490M "underlined.

TPASTM A 490/22/01	اصلاح تولانس طول های ۱۱۰ و ۱۲۰	02/05/24	M.Zolfaghari
TPASTM A 490/22/00	---	00/12/08	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
21.93	21.64	20.31	20.18
کلاس رزوه			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Choked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand