

M24

سایز :

ASTM A 490

استاندارد :

TPASTM A 490/24/01

شناسه :


طول (L)	تولانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
---------	------------	--------------	--------	--------

60	58.5	61.5	41	10	19
65	63.5	66.5	41	15	24
70	68.5	71.5	41	20	29
75	73.5	76.5	41	25	34
80	78.5	81.5	41	30	39
85	83.2	86.8	41	35	44
90	88.2	91.8	41	40	49
95	93.2	96.8	41	45	54
100	98.2	101.8	41	50	59
110	108.2	111.8	48	53	62
120	118.2	121.8	48	63	72

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

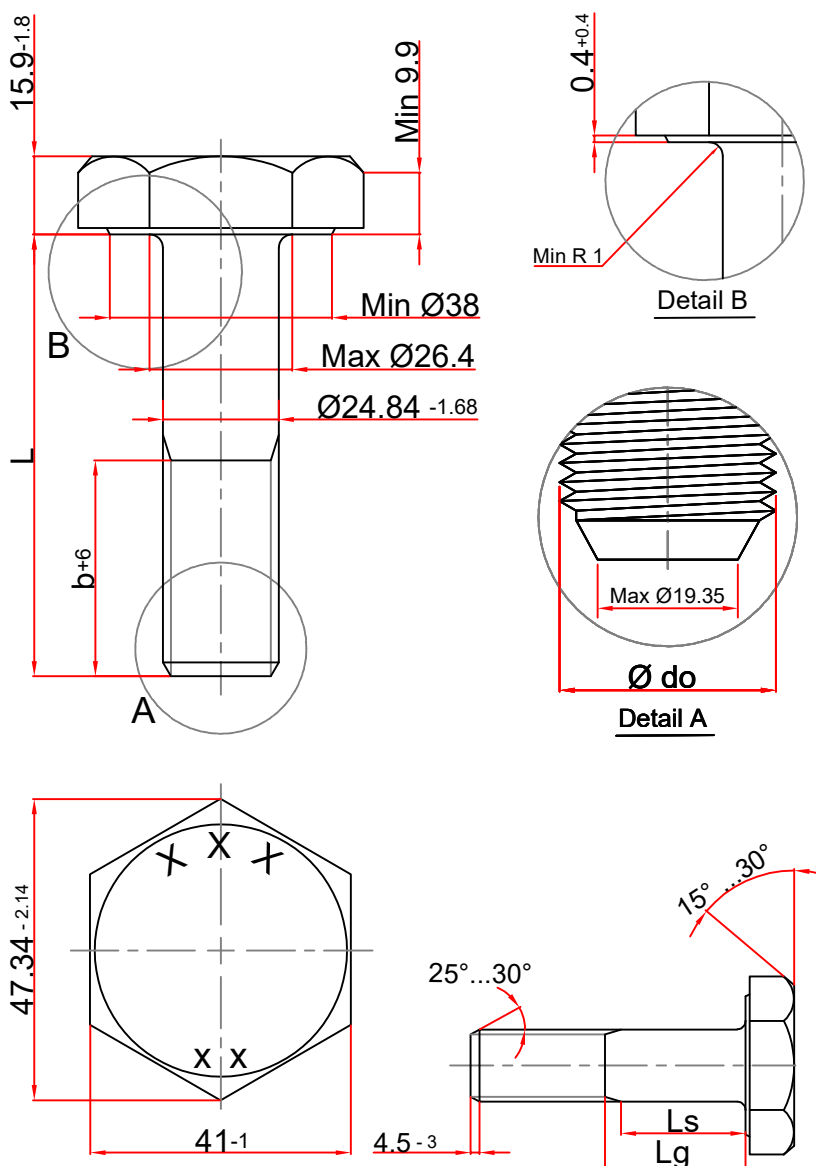

Dimensional standard :ASME B 18.2.3.7R 1989
 Carburization/Decarburization standard :SAE J121
 core hardness 33-39HRC
 Tensile Strength 1040-1210Mpa
 Yield Strength :Min 940Mpa
 Elongation :Min % 14

X-Type1 :bolts shall be marked "A 490M".
 X-Type3 :bolts shall be marked "A 490M "underlined.

گام	3
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

TPASTM A 490/24/01	اصلاح تولانس طول های ۱۱۰ و ۱۲۰	02/05/25	M.Zolfaghari
TPASTM A 490/24/00	---	00/12/04	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
23.93	23.59	21.98	21.82
کلاس رزوه			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Choked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand