

M27

سایز :

ASTM A 490

استاندارد :

TPASTM A 490/27/01

شناسه :


طول (L)	تولانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
---------	------------	--------------	--------	--------

65	63.5	66.5	44	12	21
70	68.5	71.5	44	17	26
75	73.5	76.5	44	22	31
80	78.5	81.5	44	27	36
85	83.2	86.8	44	32	41
90	88.2	91.8	44	37	46
95	93.2	96.8	44	42	51
100	98.2	101.8	44	47	56
110	108.2	111.8	51	50	59
120	118.2	121.8	51	60	69

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

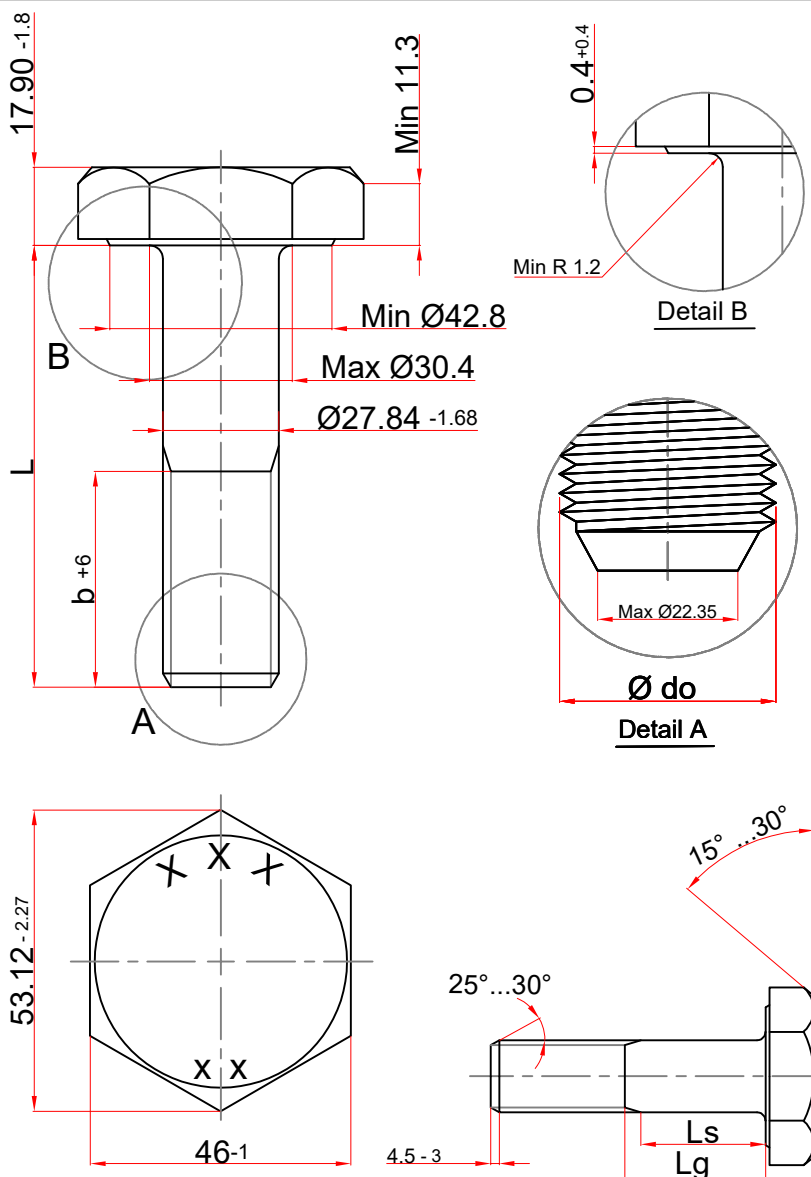

Dimensional standard :ASME B 18.2.3.7R 1989

Carburization/Decarburization standard :SAE J121

core hardness 33-39HRC

Tensile Strength 1040-1210Mpa

Yield Strength :Min 940Mpa

Elongation :Min % 14

X-Type1 :bolts shall be marked "A 490M".

X-Type3 :bolts shall be marked "A 490M "underlined.

گام	3
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

TPASTM A 490/27/01	اصلاح تولانس طول های ۱۱۰ و ۱۲۰	02/05/25	M.Zolfaghari
TPASTM A 490/27/00	---	00/12/08	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
26.93	26.59	24.98	24.82
کلاس رزوه			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand