

M30

سایز :

ASTM A 490

استاندارد :

TPASTM A 490/30/01

شناسه :

طول (L)	تولانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
---------	------------	--------------	--------	--------


70	68.5	71.5	49	10.5	21
75	73.5	76.5	49	15.5	26
80	78.5	81.5	49	20.5	31
85	83.2	86.8	49	25.5	36
90	88.2	91.8	49	30.5	41
95	93.2	96.8	49	35.5	46
100	98.2	101.8	49	40.5	51
110	108.2	111.8	56	53.5	54
120	118.2	121.8	56	53.5	64

گام	3.5
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

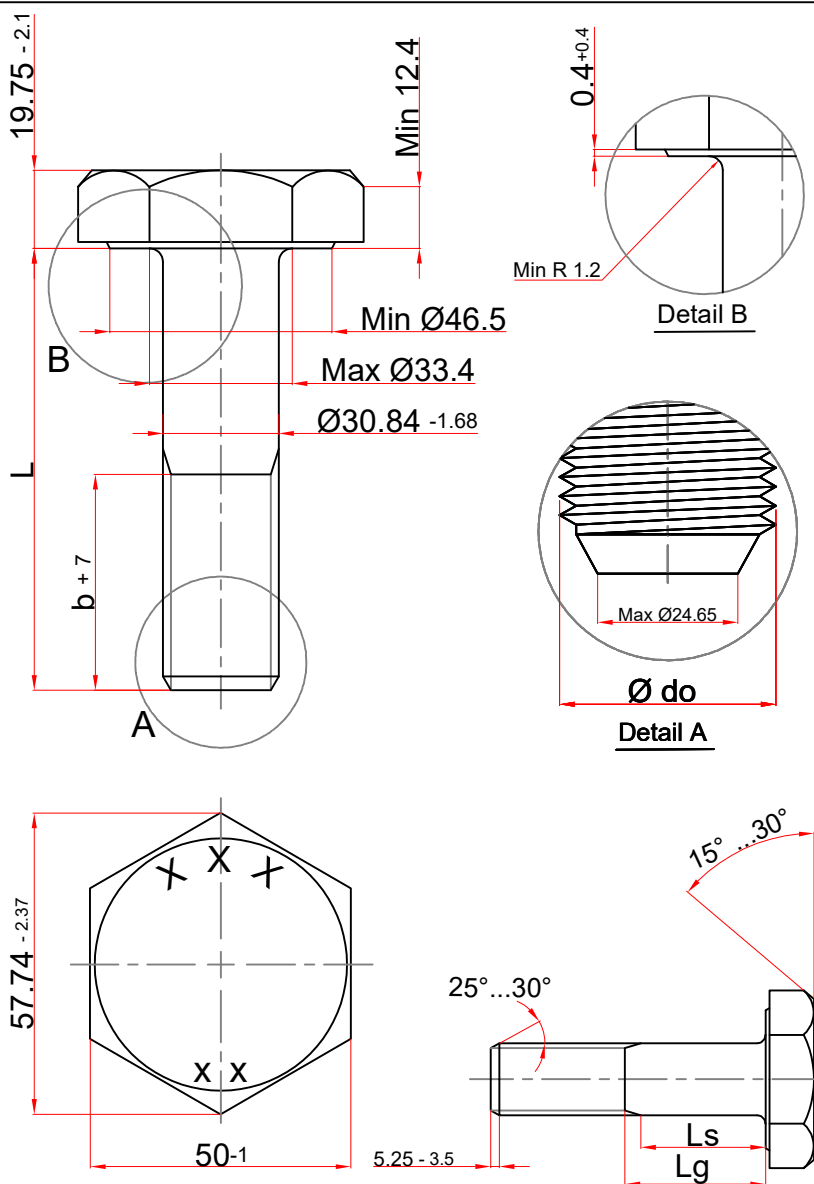

Dimensional standard :ASME B 18.2.3.7R 1989
Carburization/Decarburization standard :SAE J121
core hardness 33-39HRC
Tensile Strength 1040-1210Mpa
Yield Strength :Min 940Mpa
Elongation :Min % 14

X.Type1 :bolts shall be marked "A 490M".
X.Type3 :bolts shall be marked "A 490M "underlined.

TPASTM A 490/30/01	اصلاح تولانس طول های ۱۱۰ و ۱۲۰	02/05/25	M.Zolfaghari
TPASTM A 490/30/00	---	00/12/09	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
29.92	29.54	27.65	27.48
کلاس رزوه			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand