


سایز : $\frac{1}{2}$ "-BSW-12-L	
استاندارد : ---	
شناسه : TP BSW12 $\frac{1}{2}$ "/04	

جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

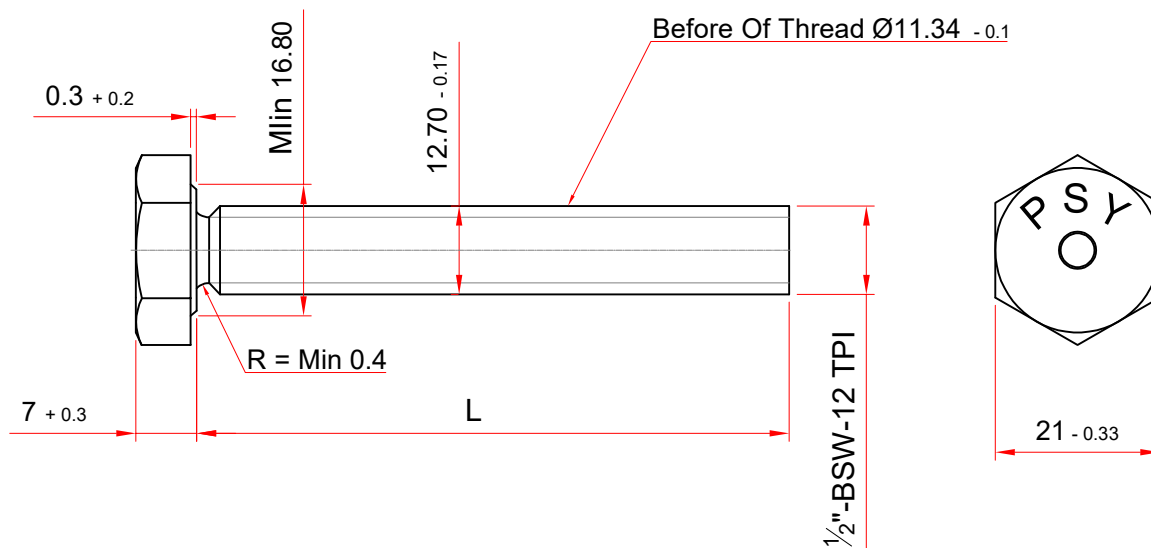

طول (L)	تولرانس طول برای رزوه (میلیمتر)	
L	Min	Max
1"	25	26
1- $\frac{1}{4}$ "	30.8	32.8
1- $\frac{1}{2}$ "	37.1	39
2"	49.8	51.8
2- $\frac{1}{2}$ "	62.5	64.5
3"	75.2	77.2
3- $\frac{1}{2}$ "	87.9	89.9
4"	100.6	102.6
5"	126	128
6"	151.4	153.4

طول (L)	تولرانس طول برای پرس (میلیمتر)	
L	Min	Max
1"	24.7	25.2
1- $\frac{1}{4}$ "	30.5	31
1- $\frac{1}{2}$ "	36.8	37.3
2"	49.5	50
2- $\frac{1}{2}$ "	62.2	62.7
3"	75	75.6
3- $\frac{1}{2}$ "	87.7	88.3
4"	100.4	101
5"	125.8	127
6"	151.2	152

Standard List	
Dimension	According to Drawing
Mechanical	---
Coating	plain
Tolerances	---
Threads	BSW12

مطابق با درخواست واحد فروش پیچ بدون گرید می باشد.
 Drawing According to the sample
 Thread standard :BS 84:1956
 Material: 1018-1020-1022-1010-1008

TP BSW12 $\frac{1}{2}$ "/02	اصلاح جدول طول رزوه	03/05/08	M.Abadiyan
TP BSW12 $\frac{1}{2}$ "/03	افزون جدول پرس	03/09/17	M.Abadiyan
TP BSW12 $\frac{1}{2}$ "/04	افزودن متریکال ۱۰۰۸	03/09/26	M.Abadiyan
Name	Drawn : M.Abadiyan	Cheked : S.Zabahi	Confirmed :M.Abaei