


M6	سایز :
Din 912 (FT)	استاندارد :
TP912FT/06/02	شناسه :

جدول پارامترهای فنی



سیند پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول	
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
15	14.65	15.35
16	15.65	16.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
80	79.4	80.6
90	89.3	90.7
100	99.3	100.7

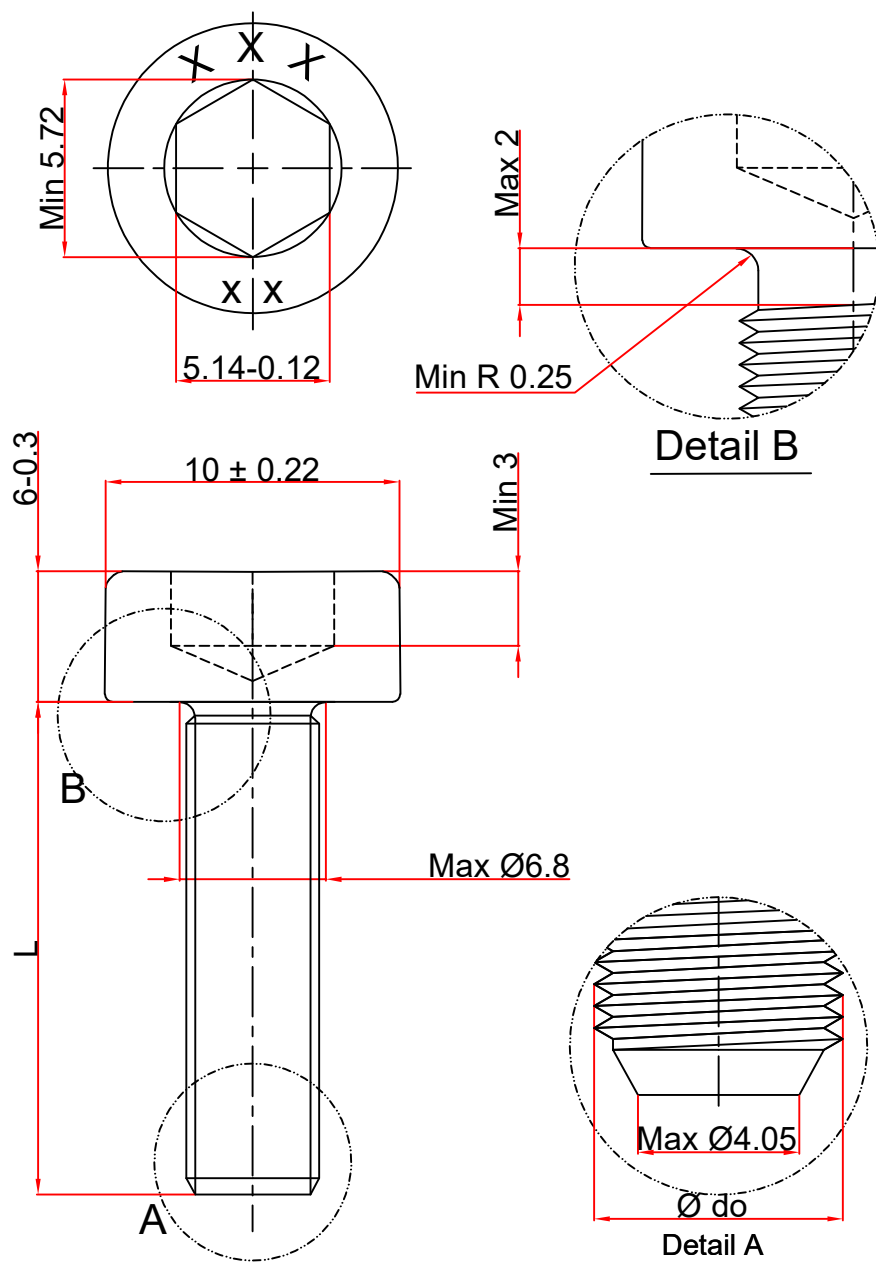

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰
میلیمتر میباشد

1	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

TP912FT/06/02	افزودن طولهای ۱۶ و ۹۰ و ۱۰۰	00/07/14	ویرایش
---------------	-----------------------------	----------	--------

قطر خارجی رزوه (do)		قطر شافت قبل از رزوه		کلاس رزوه
Max	Min	Max	Min	
5.98	5.90	5.33	5.29	4h
5.95	5.81	5.30	5.23	6g