

M8	سایز :
Din 912 (FT)	استاندارد :
TP912FT/08/01	شناسه :


طول (L)	تِلرانس طول	
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
15	14.65	15.35
16	15.65	16.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
80	79.4	80.6
90	89.3	90.7
100	99.3	100.7

1.25	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

جدول پارامترهای فنی



سیند پیچ یزد

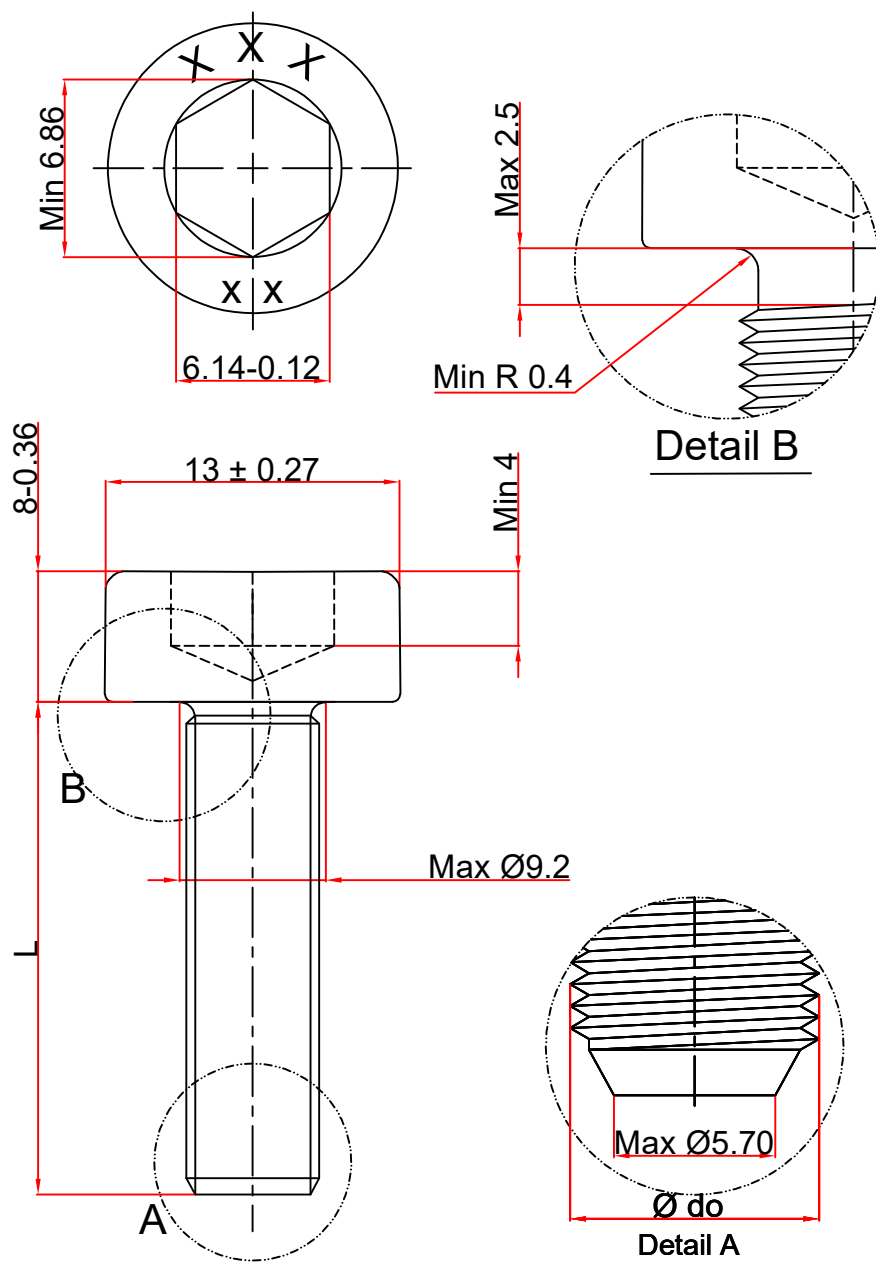

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تِلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تِلرانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰ میلیمتر میباشد

TP912HT/08/01	افزودن طولهای ۱۶ و ۱۰۰	00/07/14	ویرایش
---------------	------------------------	----------	--------

قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)		کلاس رزوه
Max	Min	Max	Min	
7.98	7.88	7.16	7.13	4h
7.95	7.78	7.14	7.06	6g