



سپند پیچ یزد

M10

سایز :

Din 912 (FT)

استاندارد :

TP912FT/10/01

شناسه :

طول (L)

تولانس طول

15	14.65	15.35
16	15.65	16.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
80	79.4	80.6
90	89.3	90.7
100	99.3	100.7
110	109.3	110.7
120	119.3	120.7
130	129.2	130.8

1.5


گام

طبق برنامه تولید

مارک (XXX)

طبق برنامه تولید

گرید (XX)

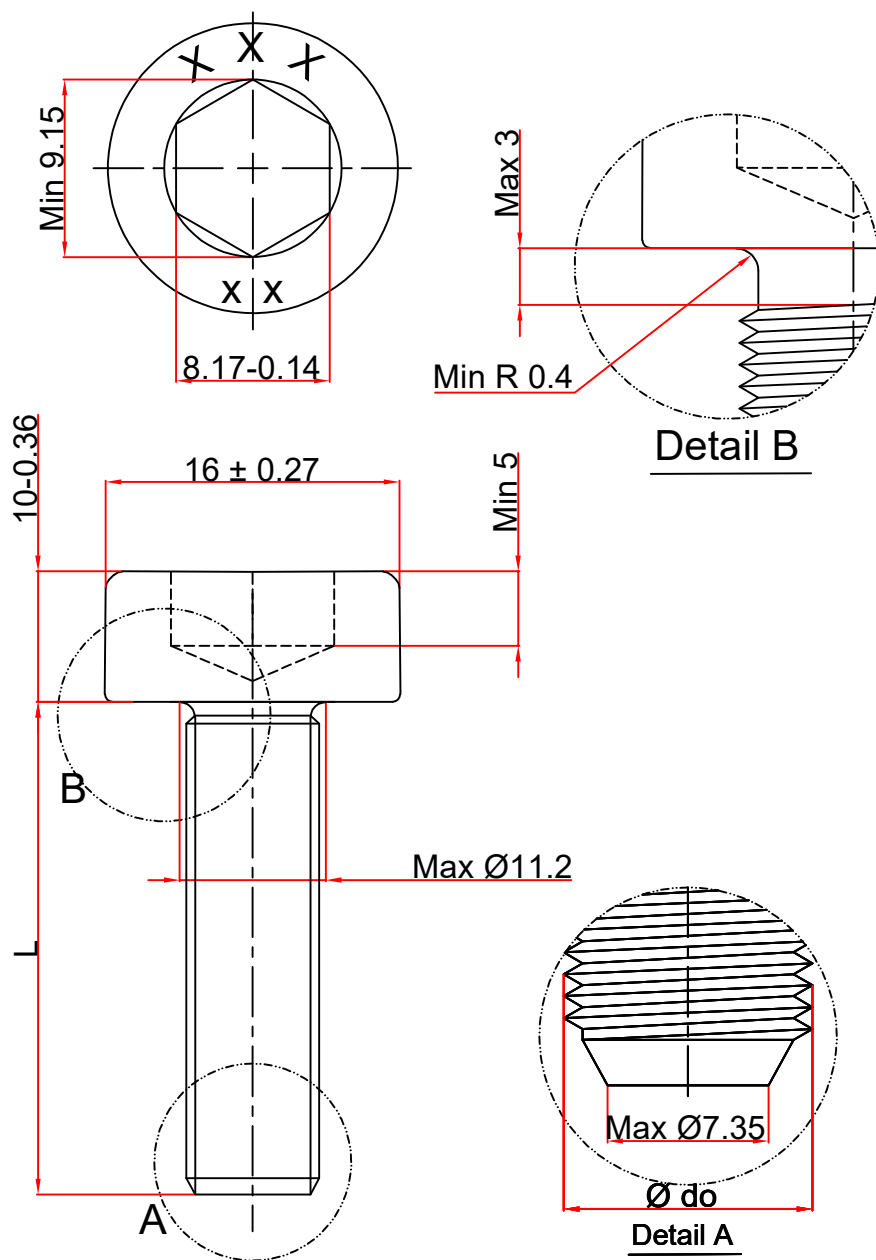

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰
میلیمتر میباشد

TP912FT/10/01

افزودن طولهای ۱۶ و ۱۰۰ الی ۱۳۰

00/07/14

ویرایش

قطر خارجی رزوه (do)

قطر شافت قبل از رزوه

کلاس رزوه

Max	Min	Max	Min	
9.98	9.87	9.00	8.96	4h
9.94	9.75	8.97	8.88	6g