

M14	سایز :
Din 912 FT	استاندارد :
TP912FT/14/01	شناسه :

جدول پارامترهای فنی




سپند پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول
---------	------------

25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
80	79.4	80.6
90	89.3	90.7
100	99.3	100.7
110	109.3	110.7
120	119.3	120.7
130	129.3	130.8
140	139.3	140.8
150	149.2	150.8
160	159.2	160.8
170	169.2	170.8
180	179.2	180.8
190	189.2	190.8
200	199.2	200.8

2	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

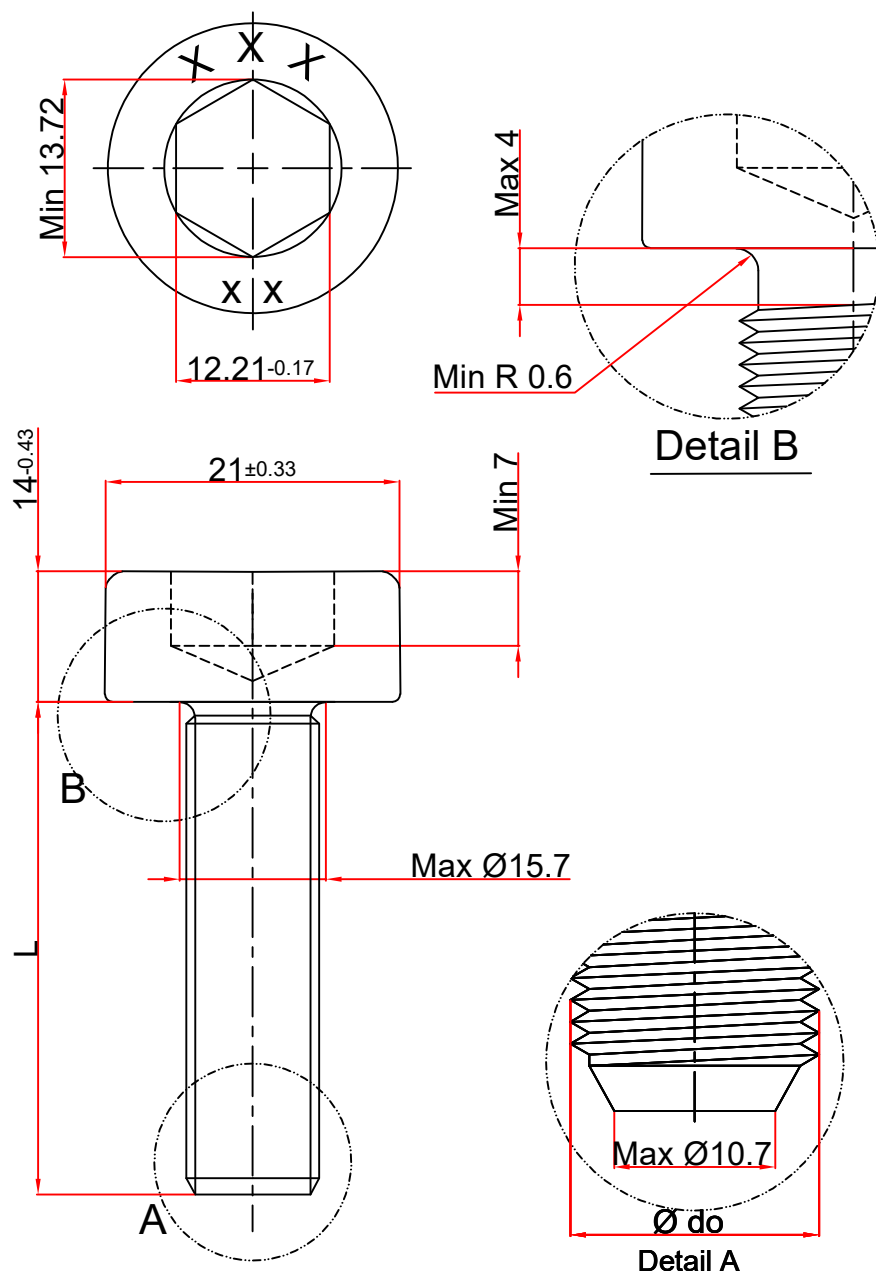

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۵ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۸۴.۴-۸۵.۶۰ میلیمتر میباشد

TP912FT/14/01	افزودن طولهای 150 الی 200	00/07/14	ویرایش
---------------	---------------------------	----------	--------

قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)		کلاس رزوه
Max	Min	Max	Min	
13.98	13.84	12.68	12.62	4h
13.94	13.70	12.64	12.52	6g