

|               |             |
|---------------|-------------|
| M27           | سایز :      |
| Din 912 (FT)  | استاندارد : |
| TP912FT/27/01 | شناسه :     |

# جدول پارامترهای فنی




سیند پیچ یزد

| طول (L) | تولانس طول |
|---------|------------|
|---------|------------|

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 45  | 44.5   | 45.5   |
| 50  | 49.5   | 50.5   |
| 55  | 54.4   | 55.6   |
| 60  | 59.4   | 60.6   |
| 65  | 64.4   | 65.6   |
| 70  | 69.4   | 70.6   |
| 80  | 79.4   | 80.6   |
| 90  | 89.3   | 90.7   |
| 100 | 99.3   | 100.7  |
| 110 | 109.3  | 110.7  |
| 120 | 119.3  | 120.7  |
| 130 | 129.3  | 130.8  |
| 140 | 139.3  | 140.8  |
| 150 | 149.3  | 150.8  |
| 160 | 159.2  | 160.8  |
| 170 | 169.2  | 170.8  |
| 180 | 179.2  | 180.8  |
| 190 | 189.08 | 190.92 |
| 200 | 199.08 | 200.92 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 3                | گام        |
| طبق برنامه تولید | مارک (XXX) |
| طبق برنامه تولید | گرید (XX)  |

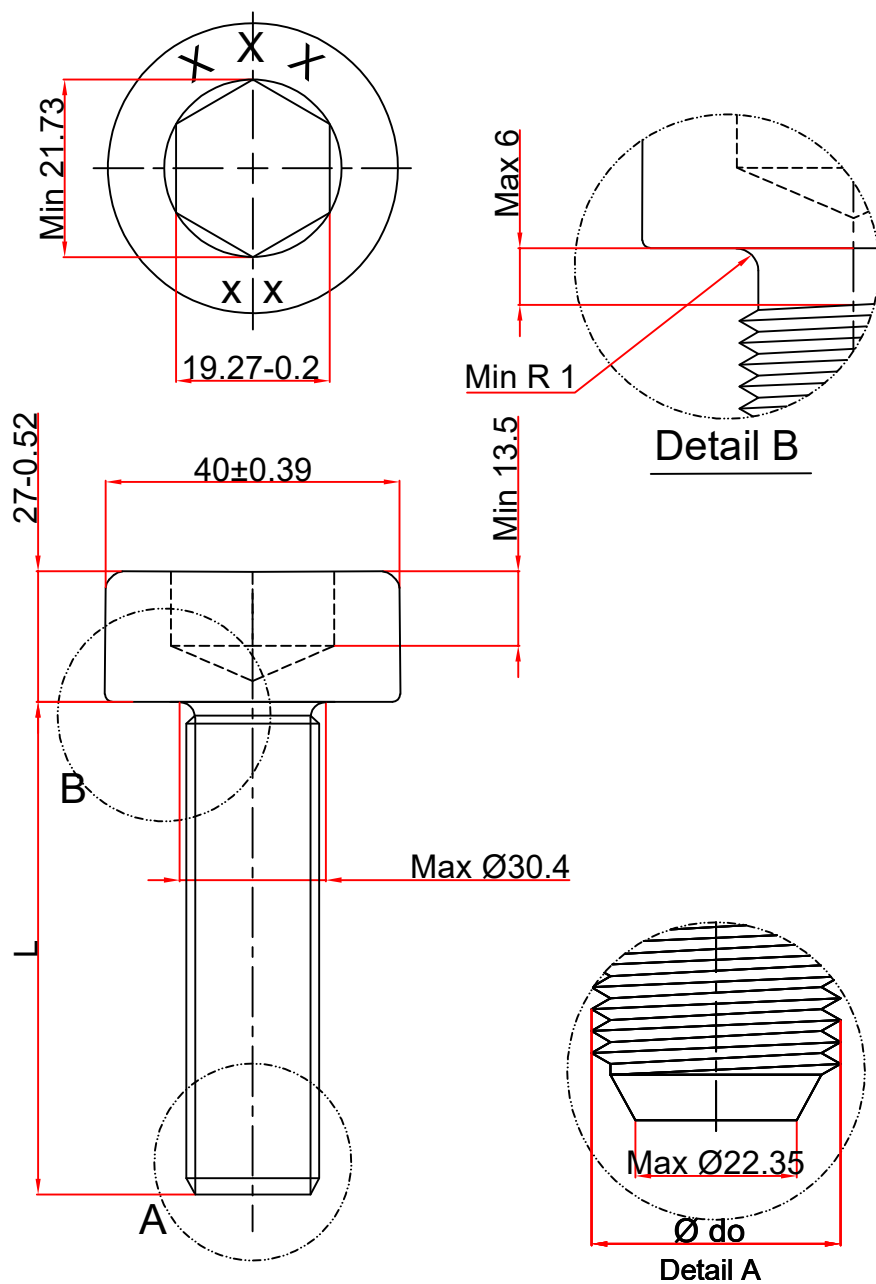

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق  
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد  
مثلا اگر طول پیچ ۸۵ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۸۴.۴-۸۵.۶۰  
میلیمتر میباشد

|               |     |          |        |
|---------------|-----|----------|--------|
| TP912FT/27/01 | --- | 00/07/14 | ویرایش |
|---------------|-----|----------|--------|

| قطر شافت قبل از رزوه |       | قطر خارجی رزوه (do) |       | کلاس رزوه |
|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| Max                  | Min   | Max                 | Min   |           |
| 26.98                | 26.78 | 25.03               | 24.94 | 4h        |
| 26.93                | 26.59 | 24.98               | 24.82 | 6g        |