


|               |             |
|---------------|-------------|
| M4            | سایز :      |
| 912 HT        | استاندارد : |
| TP912HT/04/00 | شناسه :     |

| طول رزوه (b) | تلرانس طول | طول (L) |
|--------------|------------|---------|
| 20           | 30.42      | 29.58   |
| 20           | 35.5       | 34.5    |
| 20           | 40.5       | 39.5    |
| 20           | 45.5       | 44.5    |
| 20           | 50.5       | 49.5    |
| 20           | 60.6       | 59.4    |
| 20           | 70.6       | 69.4    |
| 20           | 80.6       | 79.4    |


|            |                  |
|------------|------------------|
| گام        | 0.7              |
| مارک (XXX) | طبق برنامه تولید |
| گرید (XX)  | طبق برنامه تولید |

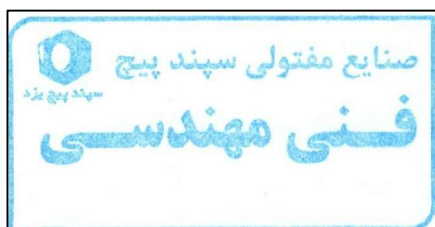

# جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

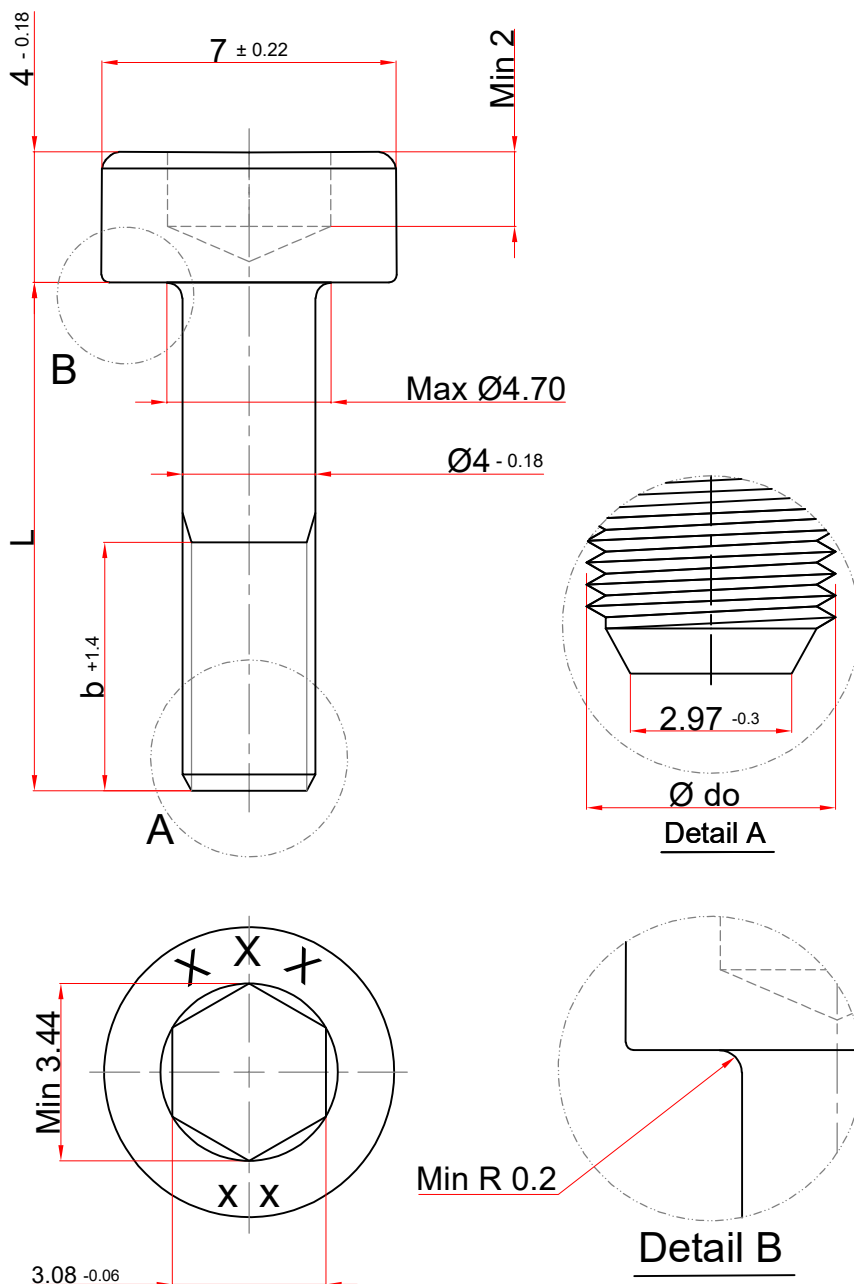

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد  
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰ میلیمتر میباشد

| TP912HT/04/00        | ---  | 02/01/29               | ---  |
|----------------------|------|------------------------|------|
| قطر شافت قبل از رزوه |      | قطر خارجی رزوه (do)    |      |
| Max                  | Min  | Max                    | Min  |
| 4.00                 | 3.92 | ---                    | ---  |
| 3.96                 | 3.85 | 3.50                   | 3.45 |
| Name                 |      | Drawn : M.Zolfaghari   |      |
| Cheked : S.Zabihi    |      | Confirmed : K.Farhmand |      |

کلاس رزوه

4h

6g