

سایز : M6
استاندارد : 912 HT
شناسه : TP912HT/06/02


جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

طول رزوه (b)	تولانس طول	طول (L)
24	30.42	29.58
24	35.5	34.5
24	40.5	39.5
24	45.5	44.5
24	50.5	49.5
24	55.6	54.4
24	60.6	59.4
24	65.6	64.4
24	70.6	69.4
24	80.6	79.4
24	90.7	89.3
24	100.7	99.3
24	111.7	109.7

گام	1
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

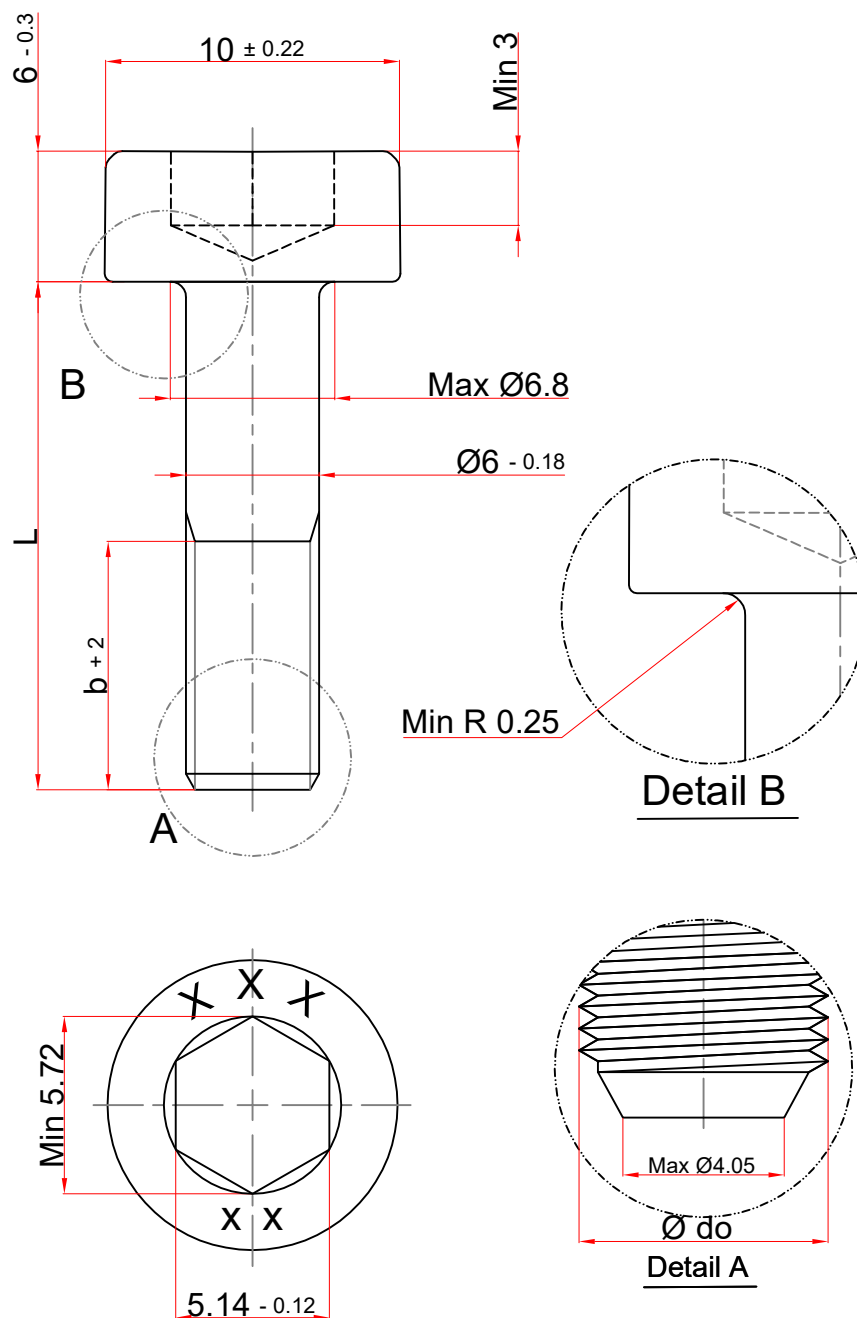

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰
میلیمتر میباشد

TP912HT/06/01	افزودن طولهای ۱۶ و ۱۰۰	00/07/14	ویرایش
TP912HT/06/02	افزودن طول ۱۱۰	01/10/11	ویرایش

قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)		کلاس رزوه
Max	Min	Max	Min	
5.98	5.90	5.33	5.29	4h
5.95	5.81	5.30	5.23	6g