


M8	سایز :
912 HT	استاندارد :
TP912HT/08/02	شناسه :

جدول پارامترهای فنی



سیند پیچ یزد

طول رزوه (b)	تولانس طول	طول (L)
28	35.5	35
28	40.5	40
28	45.5	45
28	50.5	50
28	55.6	55
28	60.6	60
28	65.6	65
28	70.6	70
28	80.6	80
28	90.7	90
28	100.7	100
28	110.7	110
28	120.7	120

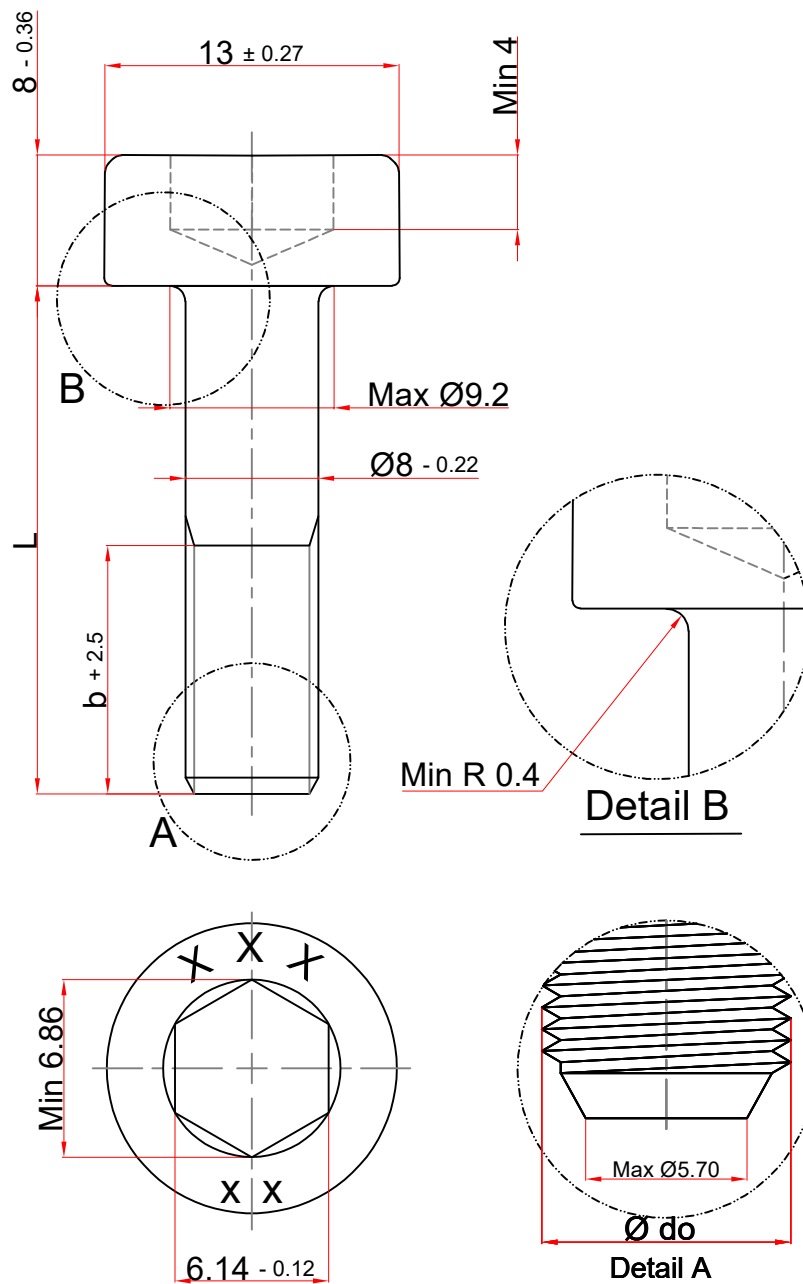

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰
میلیمتر میباشد

گام	1.25
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

TP912HT/08/01	افزودن طولهای ۱۶ و ۱۰۰	00/07/14	ویرایش
TP912HT/08/02	افزودن طولهای ۱۲۰، ۱۱۰	01/06/10	S.Zabihi

قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)		کلاس رزوه
Max	Min	Max	Min	
7.98	7.88	7.16	7.13	4h
7.95	7.78	7.14	7.06	6g