

M12	سایز :
912 HT	استاندارد :
TP912HT/12/02	شناسه :


جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

طول رزوه (b)	تلرانس طول	طول (L)
--------------	------------	---------

50	49.5	50.5	36
55	54.4	55.6	36
60	59.4	60.6	36
65	64.4	65.6	36
70	69.4	70.6	36
80	79.4	80.6	36
90	89.3	90.7	36
100	99.3	100.7	36
110	109.3	110.7	36
120	119.3	120.7	36
130	129.2	130.8	36
140	139.2	140.8	36
150	149.2	150.8	36
160	159.2	160.8	36
170	169.2	170.8	36
180	179.2	180.8	36
190	189.2	190.8	36
200	199.1	200.9	36

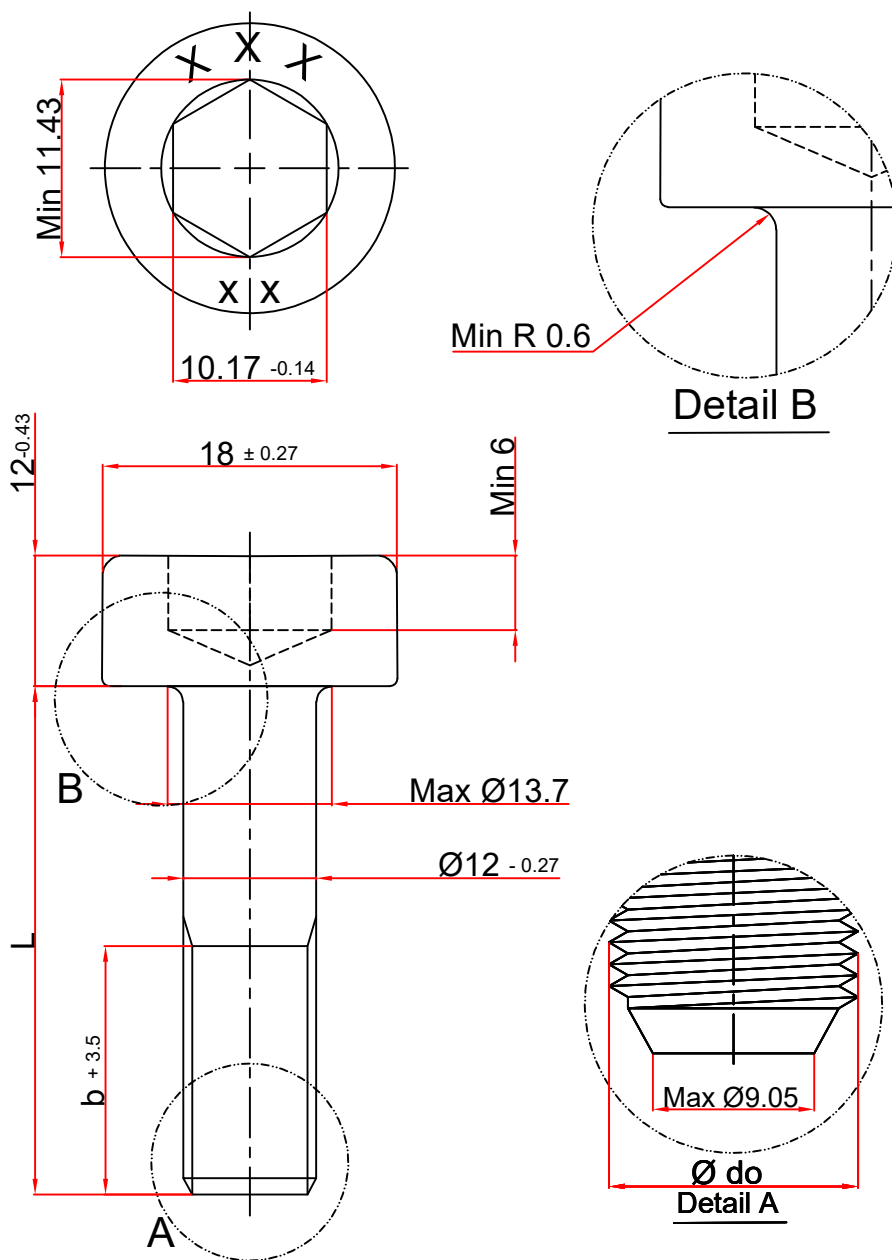

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۵ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۸۴.۴-۸۵.۶۰
میلیمتر میباشد

1.75	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

TP912HT/12/01	---	00/07/14	---
TP912HT/12/02	افزودن طول ۵۰ به نقشه مطابق برنامه تولید	00/10/18	ویرایش
کلاس رزوه		قطر شافت قبل از رزوه	
Max	Min	Max	Min
11.98	11.85	10.84	10.78
11.94	11.72	10.80	10.69
4h		6g	
Name	Drawn : S.Zabihi	Choked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand