

M24	سایز :
912 HT	استاندارد :
TP912HT/24/01	شناسه :

جدول پارامترهای فنی




سپند پیچ یزد

طول رزوه (b)	تولرانس طول	طول (L)
--------------	-------------	---------

80	79.4	80.6	60
90	89.3	90.7	60
100	99.3	100.7	60
110	109.3	110.7	60
120	119.3	120.7	60
130	129.2	130.8	60
140	139.2	140.8	60
150	149.2	150.8	60
160	158	162	60
170	168	172	60
180	178	182	60
190	187.7	192.3	60
200	197.7	202.3	60

3	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

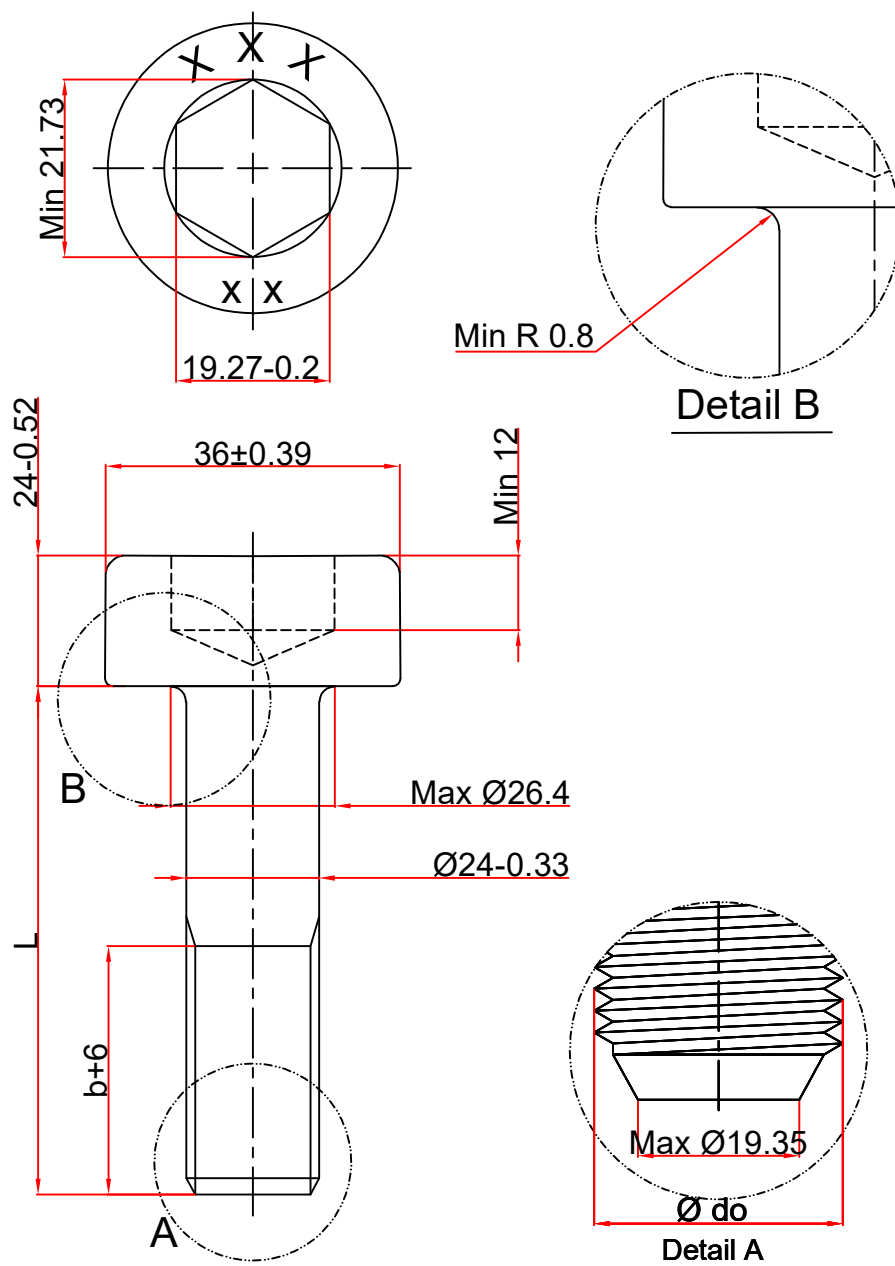

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۵ میلیمتر باشد تولرانس طول آن ۸۴.۴-۸۵.۶۰
میلیمتر میباشد

TP912HT/24/01	---	00/07/14	ویرایش
---------------	-----	----------	--------

قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)		کلاس رزوه
Max	Min	Max	Min	
23.98	23.78	22.03	21.94	4h
23.93	23.59	21.98	21.82	6g