

|               |             |
|---------------|-------------|
| M27           | سایز :      |
| 912 HT        | استاندارد : |
| TP912HT/27/01 | شناسه :     |


# جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

| طول رزوه (b) | تولرانس طول | طول (L) |
|--------------|-------------|---------|
|--------------|-------------|---------|

|     |       |       |    |
|-----|-------|-------|----|
| 100 | 99.3  | 100.7 | 66 |
| 110 | 109.3 | 110.7 | 66 |
| 120 | 119.3 | 120.7 | 66 |
| 130 | 129.2 | 130.8 | 66 |
| 140 | 139.2 | 140.8 | 66 |
| 150 | 149.2 | 150.8 | 66 |
| 160 | 158   | 162   | 66 |
| 170 | 168   | 172   | 66 |
| 180 | 178   | 182   | 66 |
| 190 | 187.7 | 192.3 | 66 |
| 200 | 197.7 | 202.3 | 66 |

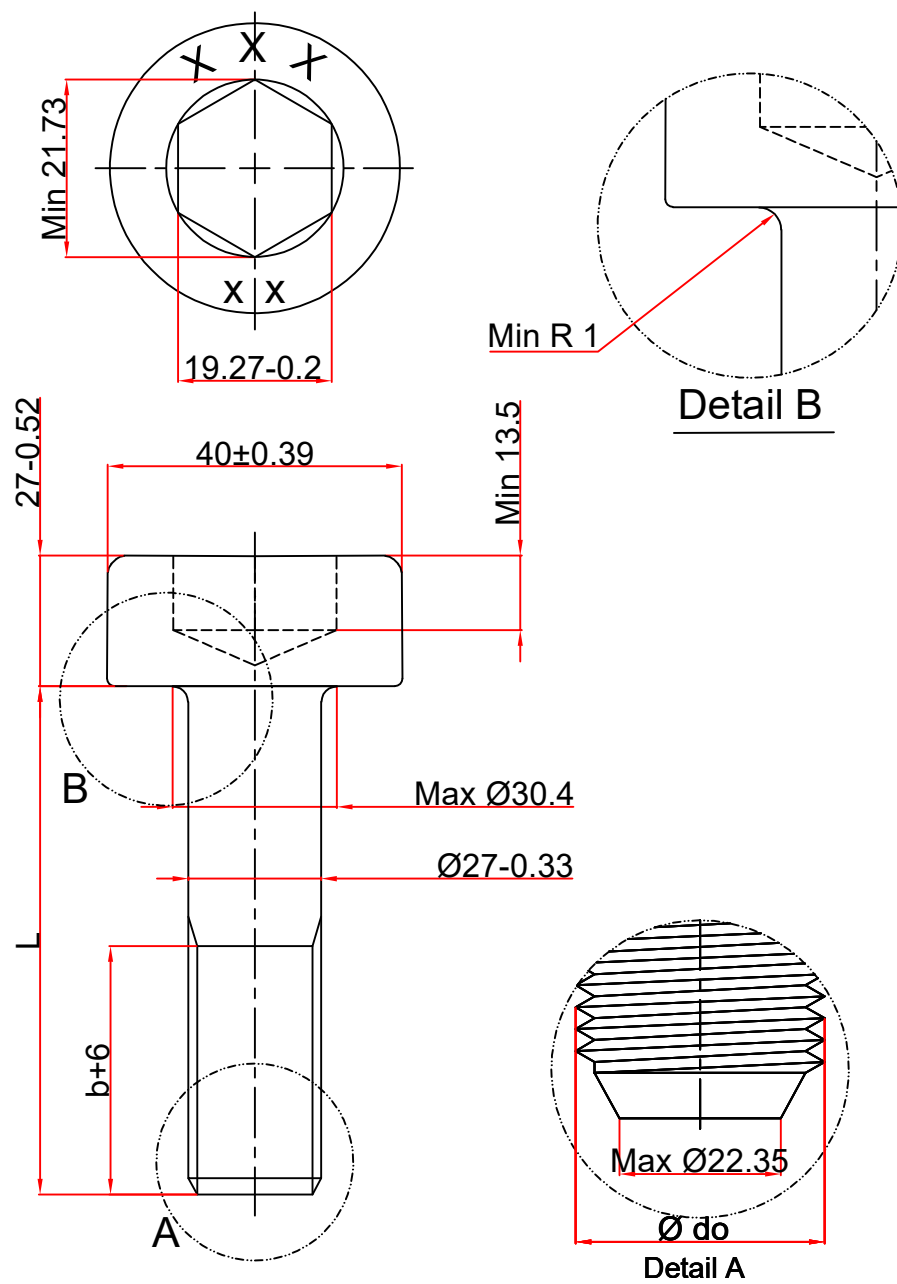

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق  
تولرانس طول ماقبل موجود آن میباشد  
مثلا اگر طول پیچ ۱۲۲ میلیمتر باشد تولرانس طول آن ۱۲۱.۳-۱۲۲.۷ میلیمتر میباشد

|                  |            |
|------------------|------------|
| 3                | گام        |
| طبق برنامه تولید | مارک (XXX) |
| طبق برنامه تولید | گرید (XX)  |

|               |     |          |        |
|---------------|-----|----------|--------|
| TP912HT/27/01 | --- | 00/07/14 | ویرایش |
|---------------|-----|----------|--------|

| قطر شافت قبل از رزوه |       | قطر خارجی رزوه (do) |       | کلاس رزوه |
|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| Max                  | Min   | Max                 | Min   |           |
| 26.98                | 26.78 | 25.03               | 24.94 | 4h        |
| 26.93                | 26.59 | 24.98               | 24.82 | 6g        |