

M30	سایز :
912 HT	استاندارد :
TP912HT/30/01	شناسه :

طول رزوه (b)	تولانس طول	طول (L)
--------------	------------	---------


110	109.3	110.7	72
120	119.3	120.7	72
130	129.2	130.8	72
140	139.2	140.8	72
150	149.2	150.8	72
160	158	162	72
170	168	172	72
180	178	182	72
190	187.7	192.3	72
200	197.7	202.3	72

3.5	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

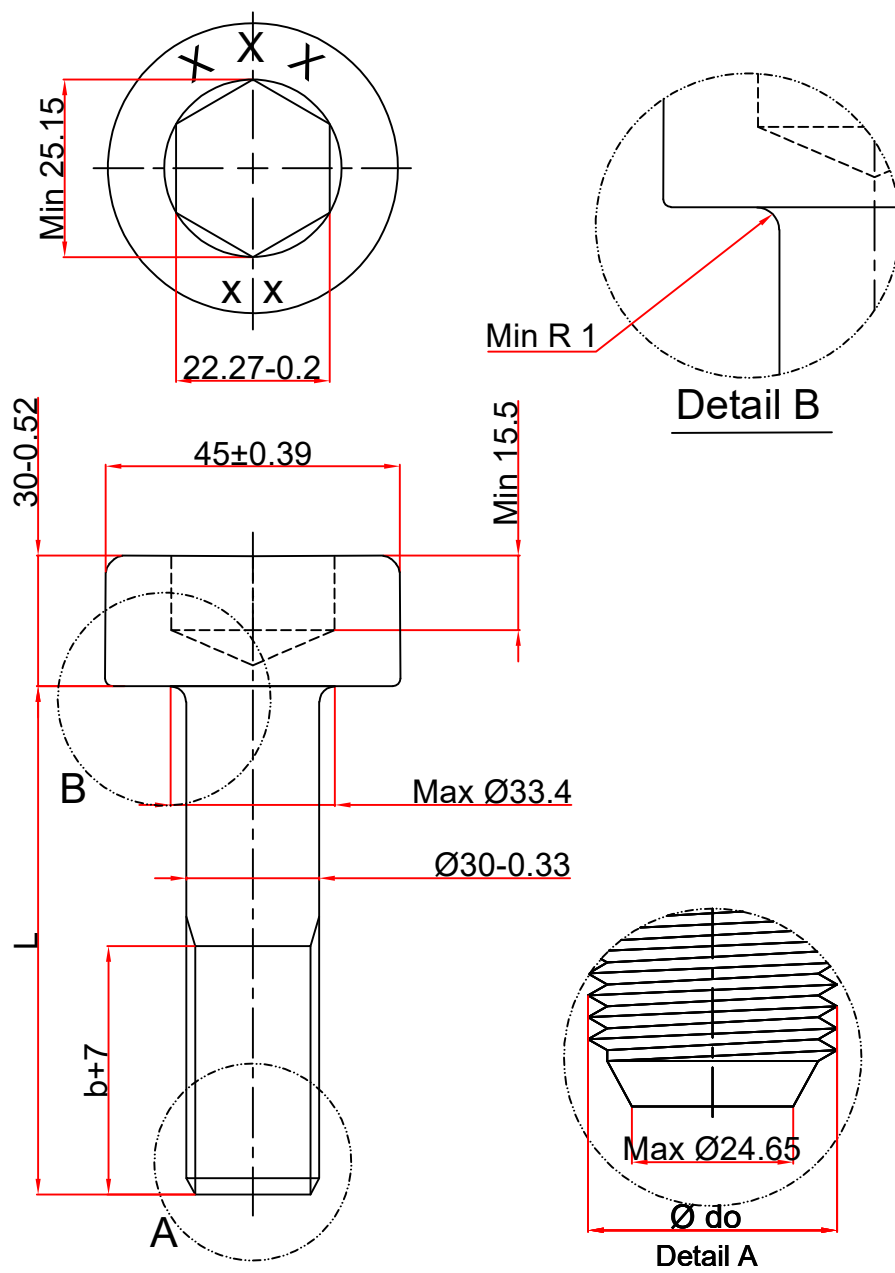

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۱۲۲ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۱۲۱.۳-۱۲۲.۷
میلیمتر میباشد

TP912HT/30/01	---	00/07/14	ویرایش
---------------	-----	----------	--------

قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)		کلاس رزوه
Max	Min	Max	Min	
29.98	29.75	27.70	27.61	4h
29.92	29.54	27.65	27.48	6g