

M8	سایز :
Din 931	استاندارد :
TP931/08/02	شناسه :

جدول پارامترهای فنی




سیند پیچ یزد

طول رزوه (b)	تولرانس طول	طول (L)
--------------	-------------	---------

35	34.5	35.5	22
40	39.5	40.5	22
45	44.5	45.5	22
50	49.5	50.5	22
55	54.4	55.6	22
60	59.4	60.6	22
65	64.4	65.6	22
70	69.4	70.6	22
75	74.4	75.6	22
80	79.4	80.6	22
85	84.3	85.7	22
90	89.3	90.7	22
95	94.3	95.7	22
100	99.3	100.7	22
110	109.3	110.7	22
120	119.3	120.7	22
130	129.2	130.8	28
140	139.2	140.8	28
150	149.2	150.8	28

گام	1.25
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (xx)	طبق برنامه تولید

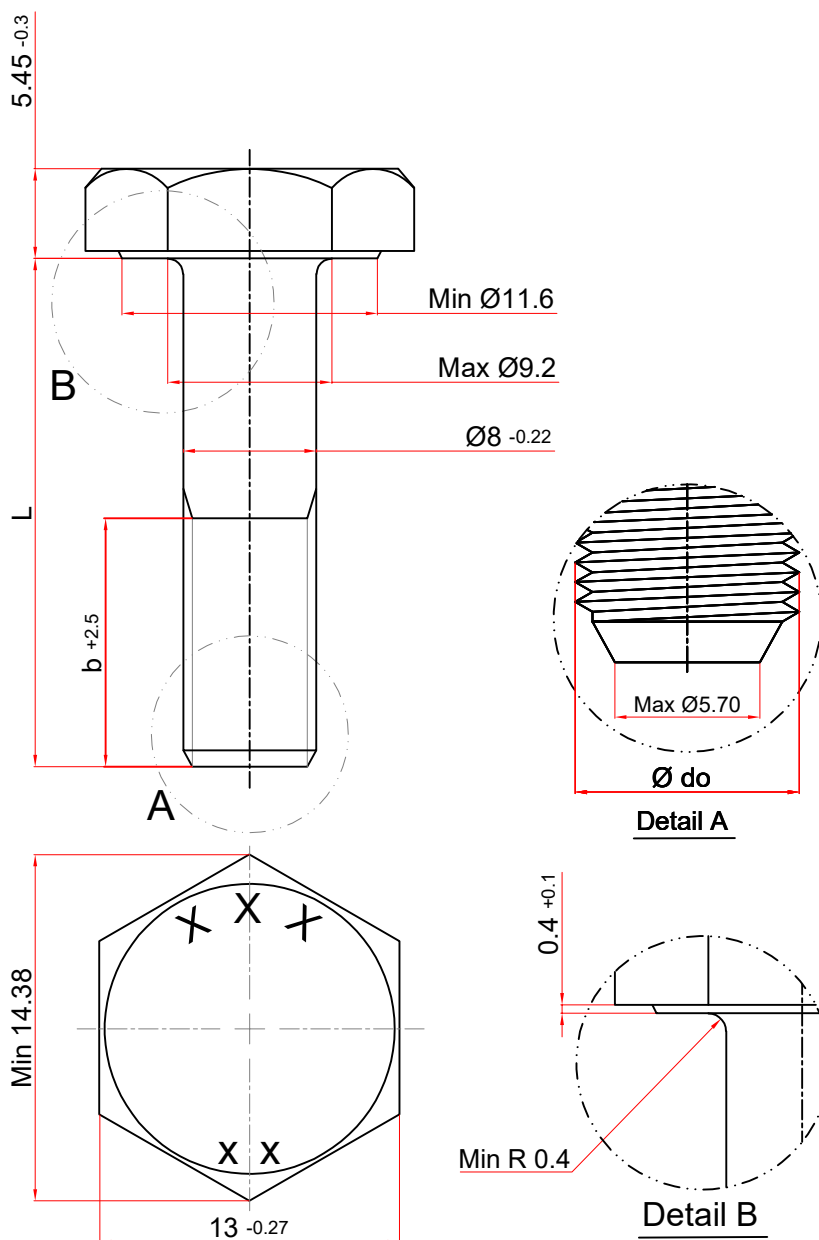

b : تا طول ۱۲۵ برابر ۲۲ میلیمتر - تا طول ۲۰۰ برابر ۲۸ میلیمتر میباشد

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تولرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تولرانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰ میلیمتر میباشد

TP931/08/01	---	00/07/21	ویرایش
TP931/08/02	Add lengths 130-140-150	00/11/10	S.Zabihi
قطر شافت قبل از رزوه		کلاس رزوه	
Max	Min		
7.98	7.88	7.16	7.13
7.95	7.78	7.14	7.06
Name		Confirmed : K.Farhmand	
Drawn : S.Zabihi		Cheked : M.Irandost	