

M12	سایز :
Din 931	استاندارد :
TP931/12/02	شناسه :


جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

طول رزوه (b)	تلرانس طول	طول (L)
--------------	------------	---------



30	45.5	44.5	45
30	50.5	49.5	50
30	55.6	54.4	55
30	60.6	59.4	60
30	65.6	64.4	65
30	70.6	69.4	70
30	75.6	74.4	75
30	80.6	79.4	80
30	85.7	84.3	85
30	90.7	89.3	90
30	95.7	94.3	95
30	100.7	99.3	100
30	110.7	109.3	110
30	120.7	119.3	120
36	130.8	129.3	130
36	140.8	139.3	140
36	150.8	149.3	150
36	160.8	159.2	160
36	170.8	169.2	170
36	180.8	179.2	180
36	190.92	189.08	190
36	200.92	199.08	200
49	211	209	210
49	221	219	220
49	231	229	230
49	241	239	240
49	251	249	250

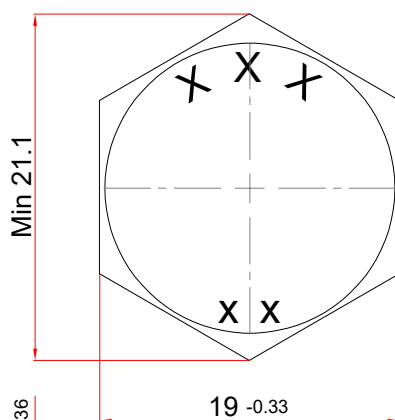

0.4 +0.1

Min R 0.6

Detail B

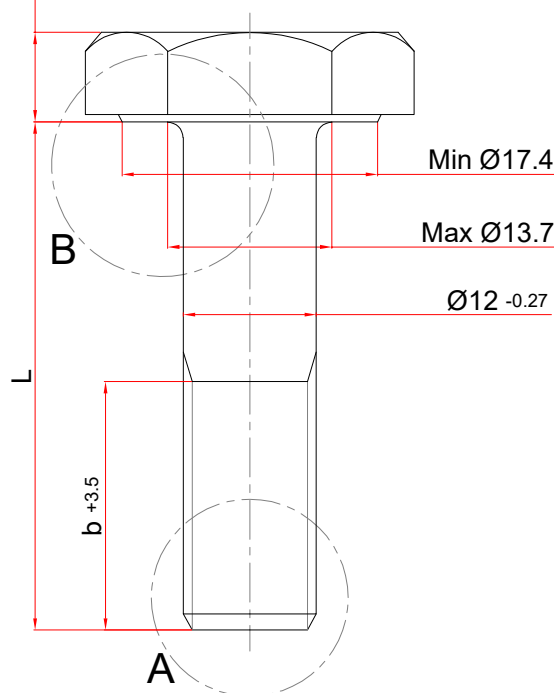

Detail A

b : تا طول ۱۲۵ برابر ۳۰ میلیمتر - تا طول ۲۰۰ برابر ۳۶ میلیمتر میباشد. و از طول ۲۰۰ به بالا ۴۹ میلی متر میباشد.
 برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
 مثلاً اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰ میلیمتر میباشد

گام	1.75
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

TP931/12/01	---	00/07/21	---
TP931/12/02	اضافه کردن تا طول 250 به جدول	03/04/09	M.Abadiyan
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
11.98	11.85	10.84	10.78
11.94	11.72	10.80	10.69
		کلاس رزوه	
		4h	
		6g	
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand