



سیند پیج یزد

جدول پارامترهای فنی

سایز : M16


استاندارد : Din 931

شناسه : TP931/16/03

طول رزوه (b)	تولرانس طول	طول (L)
--------------	-------------	---------

38	50.5	49.5	50
38	55.6	54.4	55
38	60.6	59.4	60
38	65.6	64.4	65
38	70.6	69.4	70
38	75.6	74.4	75
38	80.6	79.4	80
38	85.7	84.3	85
38	90.7	89.3	90
38	95.7	94.3	95
38	100.7	99.3	100
38	110.7	109.3	110
38	120.7	119.3	120
44	130.8	129.2	130
44	140.8	139.2	140
44	150.8	149.2	150
44	160.8	159.2	160
44	170.8	169.2	170
44	180.8	179.2	180
44	190.92	189.08	190
44	200.92	199.08	200

گام	2
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

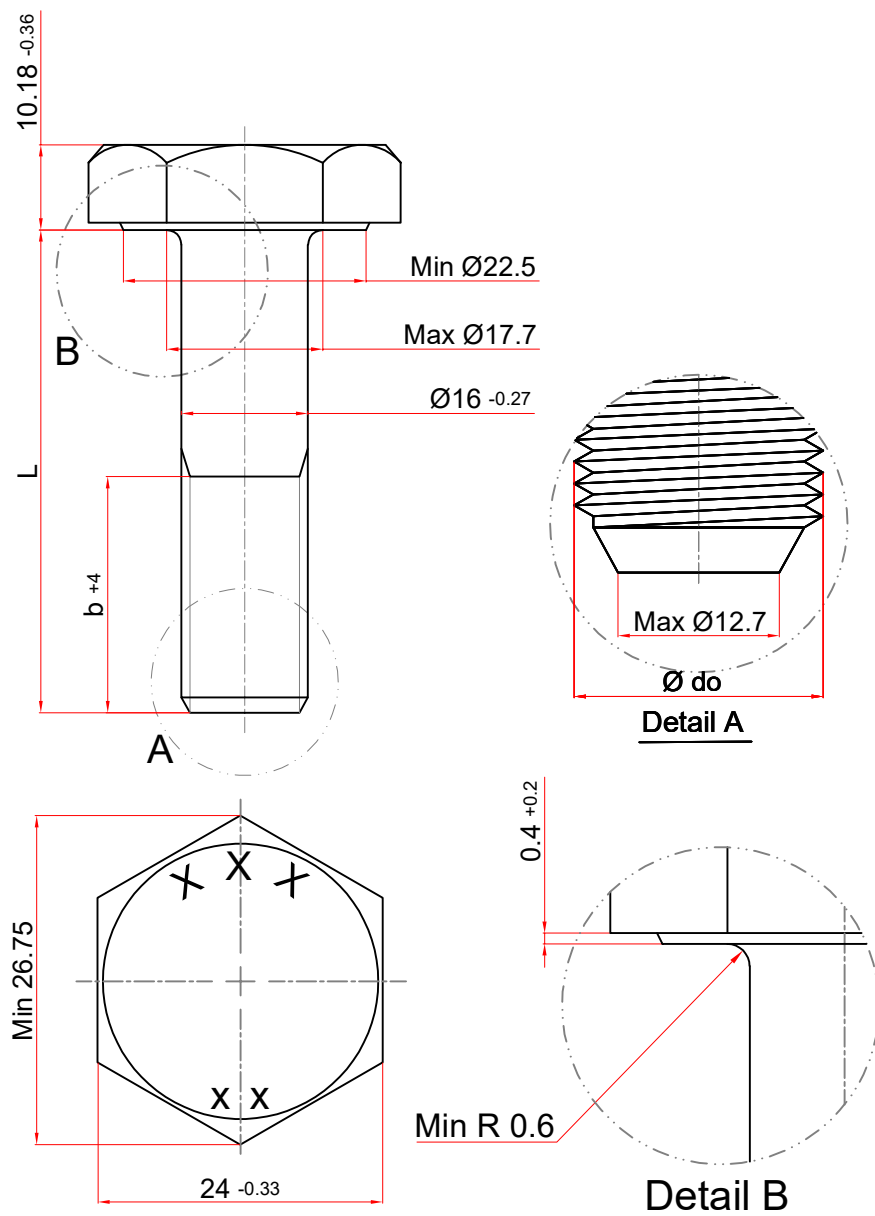

تا طول ۱۲۵ برابر ۳۸ میلیمتر - تا طول ۲۰۰ برابر ۴۴ میلیمتر میباشد

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تولرانس طول ماقبل موجود آن میباشد

مثلا اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تولرانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۳.۶۰ میلیمتر میباشد

TP931/16/01	افزودن طولهای ۱۷۰ الی ۲۰۰		00/07/21	ویرایش
TP931/16/02	Add length 50mm		00/11/20	S.Zabihi
TP931/16/03	اصلاح تolerانس طول ۵۰		02/07/28	B.Salehizade
قطر رزوه (do)		قطر قبل از رزوه		کلاس لقی رزوه
Max	Min	Max	Min	
15.98	15.84	14.68	14.62	
15.94	15.70	14.64	14.52	
				4h
				6g
Name	Drawn : S.Zabihi		Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand