

M20	سایز :
Din 931	استاندارد :
TP931/20/02	شناسه :


جدول پارامترهای فنی



سیند پیج یزد

طول رزوه (b)	تلرانس طول	طول (L)
--------------	------------	---------

60	59.4	60.6	46
65	64.4	65.6	46
70	69.4	70.6	46
75	74.4	75.6	46
80	79.4	80.6	46
85	84.3	85.7	46
90	89.3	90.7	46
95	94.3	95.7	46
100	99.3	100.7	46
110	109.3	110.7	46
120	119.3	120.7	46
130	129.3	130.8	52
140	139.2	140.8	52
150	149.2	150.8	52
160	159.2	160.8	52
170	169.2	170.8	52
180	179.2	180.8	52
190	189.08	190.92	52
200	199.08	200.92	52
210	207.7	212.3	65
220	217.7	222.3	65
230	227.7	232.3	65
240	237.7	242.3	65
250	247.7	252.3	65
260	257.4	262.6	65
270	267.4	272.6	65
280	277.4	282.6	65
290	287.4	292.6	65
300	297.4	302.6	65

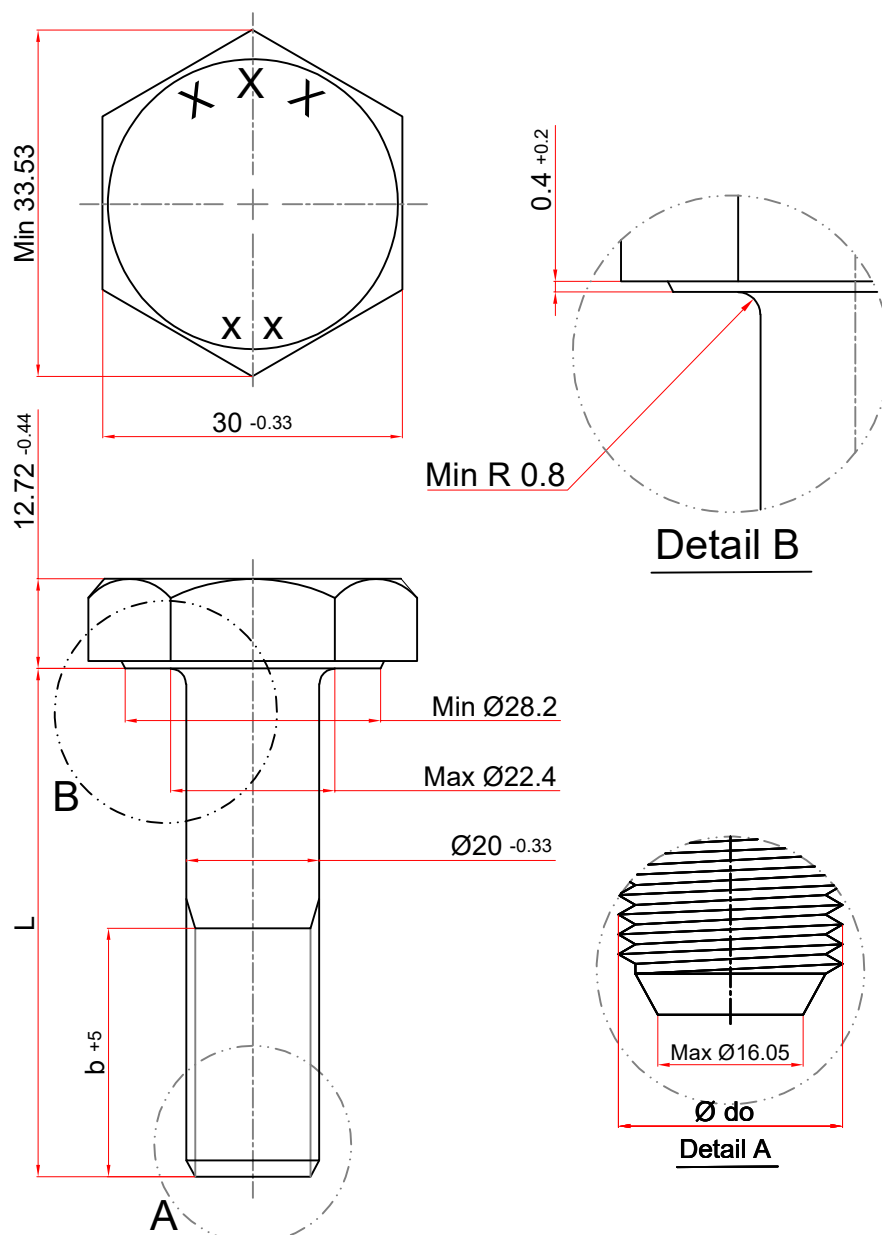

b : تا طول ۱۲۵ برابر ۴۶ میلیمتر - تا طول ۲۰۰ برابر ۵۲ میلیمتر و از طول ۲۰۰ به بالا برابر ۶۵ میلیمتر میباشد
 برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
 مثلاً اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۳.۶۰ میلیمتر میباشد

گام	2.5
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

TP931/20/01	---	00/07/21	ویرایش
TP931/20/02	افزودن طول 60	00/12/03	S.Zabihi
قطر رزوه (do)		قطر قبل از رزوه	
Max	Min	Max	Min
19.93	19.64	18.31	18.18
کلاس لقی رزوه			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand