

M22	سایز :
Din 931	استاندارد :
TP931/22/01	شناسه :

طول رزوه (b)	تولانس طول	طول (L)
--------------	------------	---------


42	60.6	59.4	60
50	70.6	69.4	70
50	75.6	74.4	75
50	80.6	79.4	80
50	85.7	84.3	85
50	90.7	89.3	90
50	95.7	94.3	95
50	100.7	99.3	100
50	110.7	109.3	110
50	120.7	119.3	120
56	130.8	129.2	130
56	140.8	139.2	140
56	150.8	149.2	150
56	162	158	160
56	172	168	170
56	182	178	180
56	192.3	187.7	190
56	202.3	197.7	200
69	222.3	217.7	220

گام	2.5
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

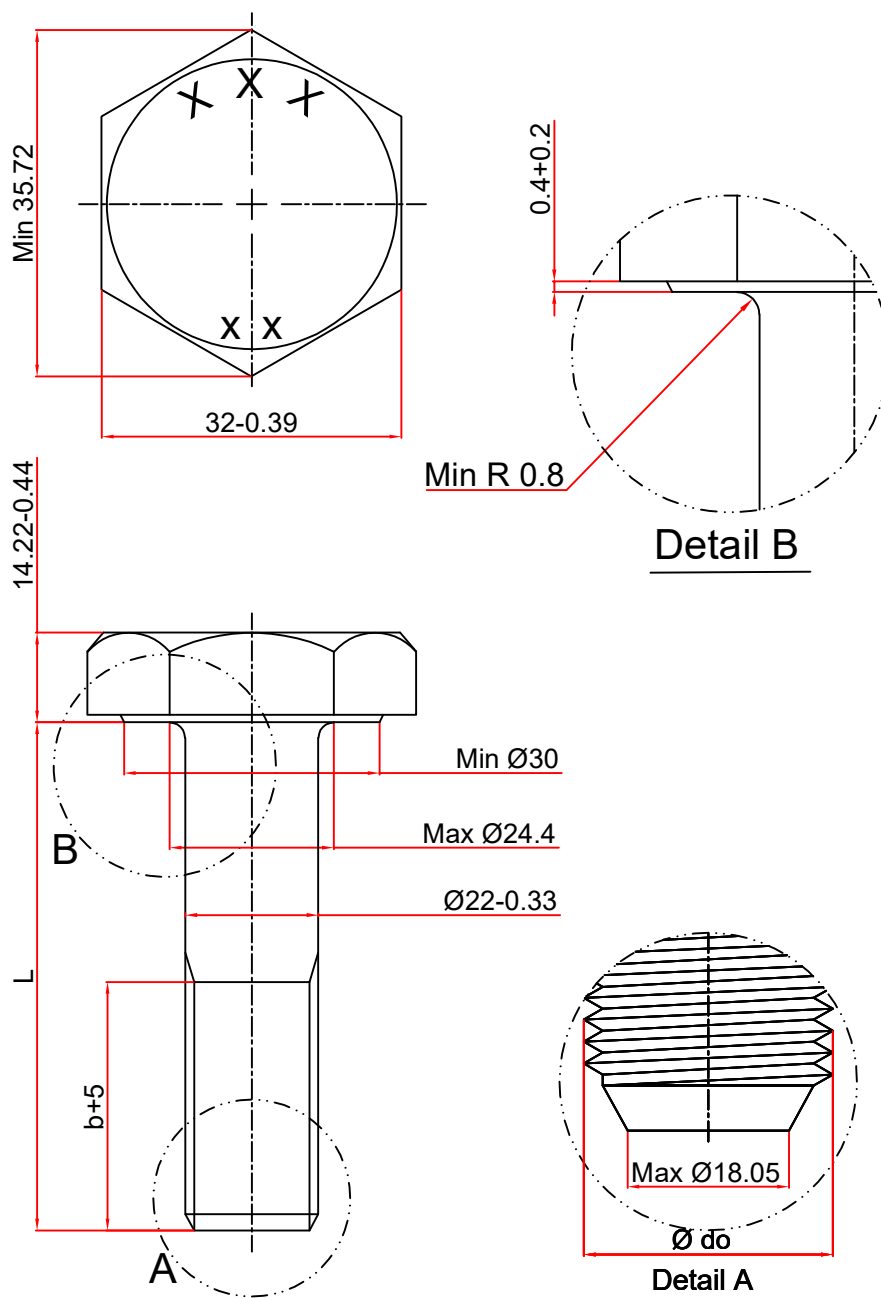

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۲.۶۰
میلیمتر میباشد

TP931/22/01		---			00/07/28	---
قطر رزوه		قطر قبل از رزوه		کلاس لقی رزوه		
Max	Min	Max	Min			
21.98	21.80	20.35	20.29	4h		
21.93	21.64	20.31	20.18	6g		
Name	Drawn : S.Zabihi		Cheked : M.Irandost		Confirmed : K.Farhmand	