

M24	سایز :
Din 931	استاندارد :
TP931/24/02	شناسه :

جدول پارامترهای فنی





سیند پیج یزد

طول رزوه (b)	تولرانس طول	طول (L)
--------------	-------------	---------

70	69.5	70.5	54
80	79.4	80.6	54
85	84.3	85.7	54
90	89.3	90.7	54
95	94.3	95.7	54
100	99.3	100.7	54
110	109.3	110.7	54
120	119.3	120.7	54
130	129.2	130.8	60
140	139.2	140.8	60
150	149.2	150.8	60
160	158	162	60
170	168	172	60
180	178	182	60
190	187.7	192.3	60
200	197.7	202.3	60
220	217.7	222.3	73
240	237.7	242.3	73

گام	3
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

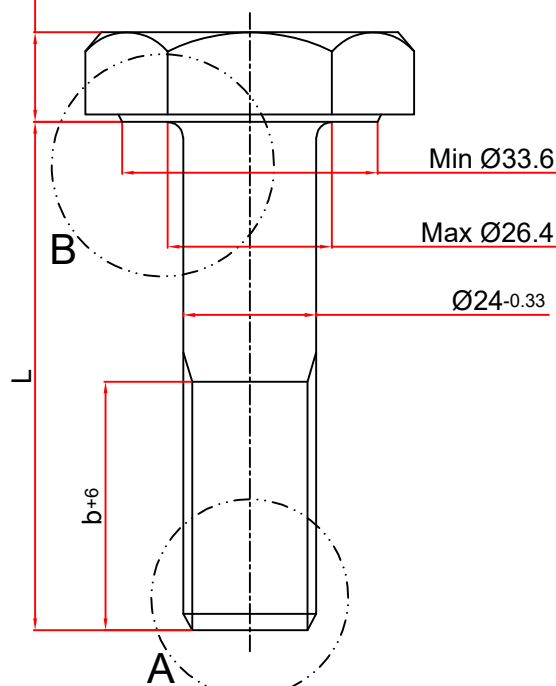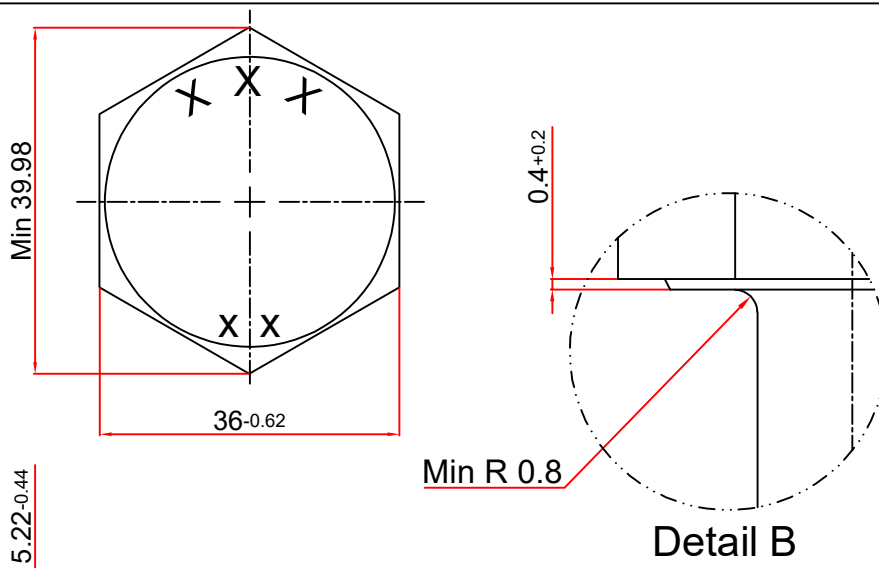

b : تا طول ۱۲۵ برابر ۵۴ میلیمتر - تا طول ۲۰۰ برابر ۶۰ میلیمتر - و برای طولهای بالای ۲۰۰ برابر ۷۳ میلیمتر میباشد.

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تولرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلاً اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تولرانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۳.۶۰ میلیمتر میباشد

TP931/24/01		---		00/07/28	---
TP931/24/02		افزودن طول ۷۰ به نقشه مطابق برنامه تولید		00/10/11	S.Zabihi
قطر رزوه		قطر قبل از رزوه		کلاس لقی رزوه	
Max	Min	Max	Min		
23.98	23.78	22.03	21.94	4h	
23.93	23.59	21.98	21.82	6g	
Name	Drawn : S.Zabihi		Cheked : M.Irandost		Confirmed : K.Farhmand