

M16	سایز :
Din 931	استاندارد :
TP931I/16/00	شناسه :

طول رزوه (b)	تولانس طول	طول (L)
--------------	------------	---------

50	49.5	50.5	38
55	54.4	55.6	38
60	59.4	60.6	38
65	64.4	65.6	38
70	69.4	70.6	38
75	74.4	75.6	38
80	79.4	80.6	38
85	84.3	85.7	38
90	89.3	90.7	38
95	94.3	95.7	38
100	99.3	100.7	38
110	109.3	110.7	38
120	119.3	120.7	38
130	129.2	130.8	44
140	139.2	140.8	44
150	149.2	150.8	44
160	159.2	160.8	44
170	169.2	170.8	44
180	179.2	180.8	44
190	189.08	190.92	44
200	199.08	200.92	44


2	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

جدول پارامترهای فنی

پیچ های آهنی



سپند پیچ یزد

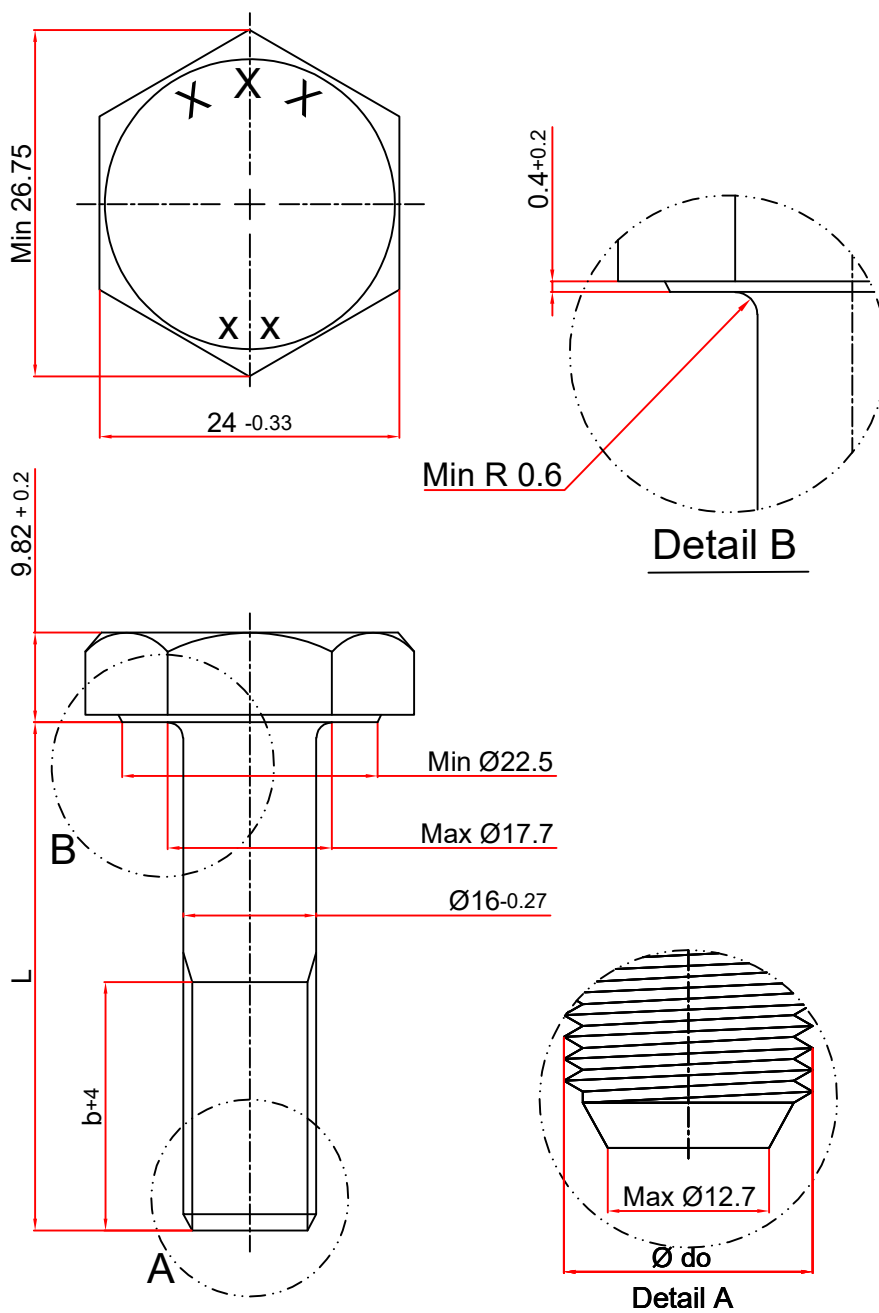

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۳.۶۰
میلیمتر میباشد

TP931I/16/00		---		00/09/07	---
قطر رزوه (do)		قطر قبل از رزوه		کلاس لقی رزوه	
Max	Min	Max	Min		
15.98	15.84	14.68	14.62	4h	
15.94	15.70	14.64	14.52	6g	
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost		Confirmed : K.Farhmand	