



سپند پیچ یزد

جدول پارامترهای فنی

پیچ های آهنی

M18

سایز :

Din 931

استاندارد :


TP931I/18/00

شناسه :

طول رزوه (b)	تولرانس طول	طول (L)
--------------	-------------	---------

42	50.5	49.5	50
42	60.5	59.5	60
42	65.6	64.4	65
42	70.6	69.4	70
42	75.6	74.4	75
42	80.6	79.4	80
42	85.7	84.3	85
42	90.7	89.3	90
42	95.7	94.3	95
42	100.7	99.3	100
42	110.7	109.3	110
42	120.7	119.3	120
48	130.8	129.2	130
48	140.8	139.2	140
48	150.8	149.2	150
48	160.8	159.2	160
48	170.8	169.2	170
48	180.8	179.2	180
48	190.92	189.08	190
48	200.92	199.08	200
61	212.3	207.7	210
61	222.3	217.7	220
61	232.3	227.7	230
61	242.3	237.7	240
61	252.3	247.7	250
61	262.6	257.4	260
61	272.6	267.4	270
61	282.6	277.4	280
61	292.6	287.4	290
61	302.6	297.4	300

گام	2.5
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

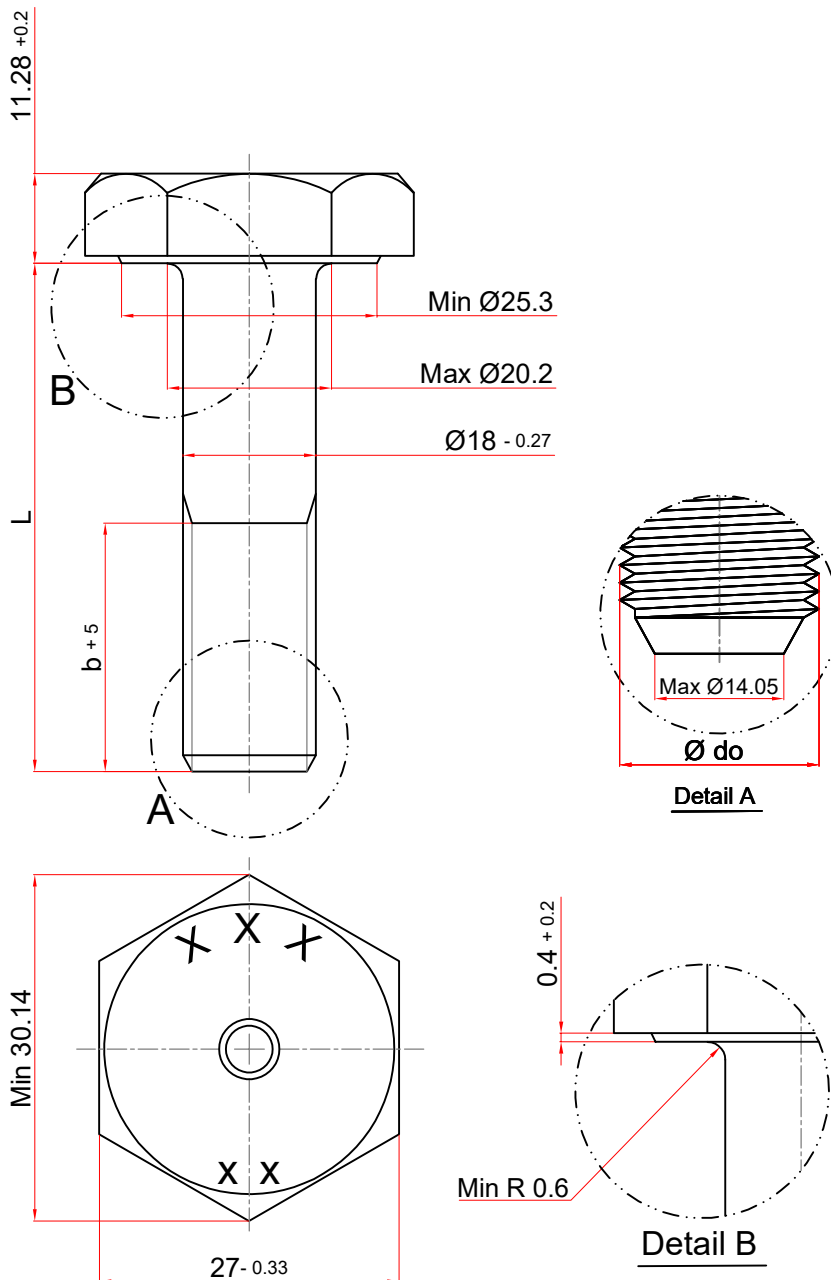

تا طول ۱۲۵ برابر ۴۲ میلیمتر - تا طول ۲۰۰ برابر ۴۸
 b : میلیمتر و از طول ۲۰۰ به بالا برابر ۶۱ میلیمتر میباشد

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
 تولرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
 مثلاً اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تولرانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۳.۶۰
 میلیمتر میباشد

TP931I/18/00		---		00/11/02	---
قطر رزوه (do)		قطر قبل از رزوه		کلاس لقی رزوه	
Max	Min	Max	Min		
17.98	17.80	16.35	16.29	4h	
17.93	17.64	16.31	16.18	6g	
Name	Drawn : S.Zabihi		Cheked : M.Irandost		Confirmed : K.Farhmand