

پیچ های آهنی




سپند پیچ یزد

جدول پارامترهای فنی

M12	سایز :
Din 933	استاندارد :
TP933I/12/02	شناسه :

طول (L)	تلرانس طول	
20	19.60	19.90
25	24.60	24.90
30	29.60	29.90
35	34.50	34.80
40	39.50	39.90
45	44.50	44.90
50	49.50	49.90
55	54.40	54.80
60	59.40	59.80
65	64.40	64.80
70	69.40	69.80
80	79.40	79.80
85	84.40	84.80
90	89.30	89.70
95	94.30	94.70
100	99.30	99.70
105	104.20	104.70
110	109.20	109.70
115	114.20	114.70
120	119.20	119.70
125	124.20	124.70
130	129.20	129.70
135	134.20	134.70
140	139.10	139.60
145	144.10	144.60
150	149.10	149.60

1.75	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

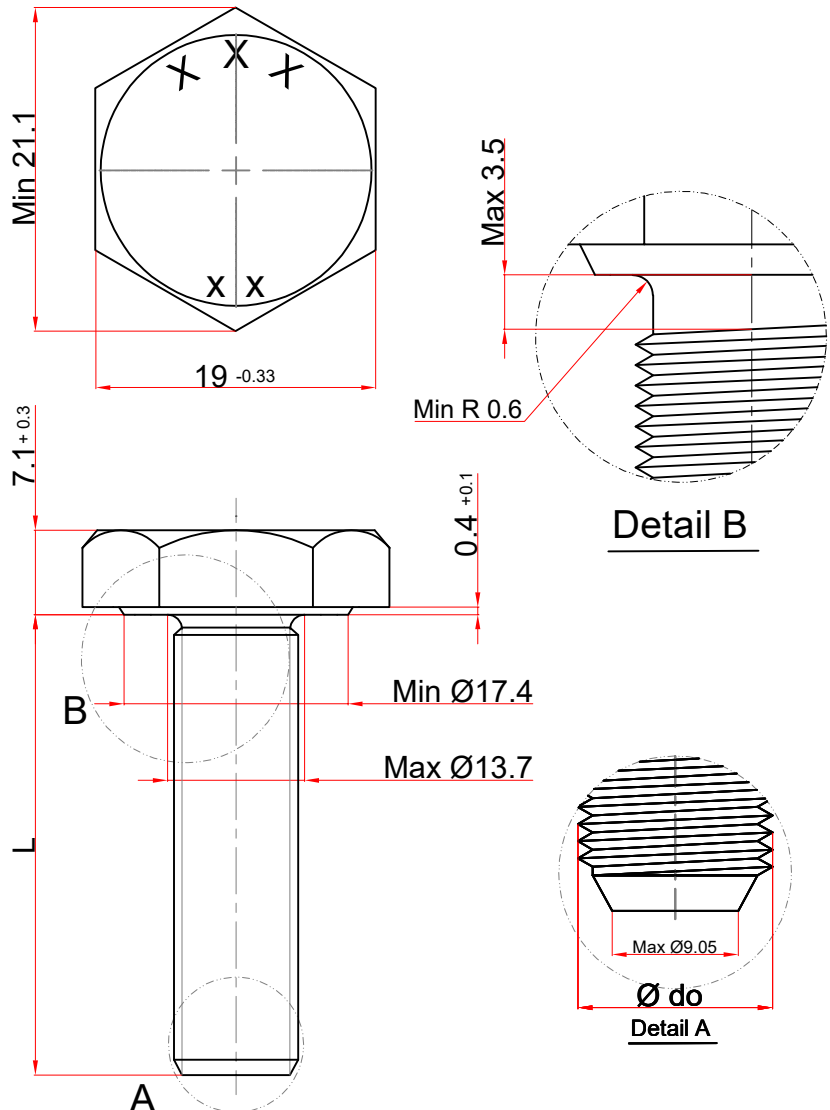

تولید پیچ آهنی بدون پوینت میباشد و در صورت درخواست واحد فروش یا مشتری با پوینت تولید می گردد که توسط واحد برنامه ریزی اعلام میگردد

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد

مثلا اگر طول پیچ ۳۳ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۳۲.۶۰-۳۲.۹۰ میلیمتر میباشد

از طول ۲۰۰ میلی متر به بالا مطابق پیچ های فولادی تولید گردد.

TP933I/12/01	تغییر ارتفاع کله	00/07/14	ویرایش
TP933I/12/02	افزودن توضیحات	03/04/31	ویرایش

کلاس رزوه		قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min	Max	Min
11.98	11.85	10.84	10.78	11.98	11.85
11.94	11.72	10.80	10.69	11.94	11.72