

# پیچ های آهنی




سپند پیچ یزد

## جدول پارامترهای فنی

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| M20             | سایز :      |
| Din 933         | استاندارد : |
| TP933I/20(2)/01 | شناسه :     |

| طول (L) | تولرانس طول |        |
|---------|-------------|--------|
| 160     | 159.10      | 159.60 |
| 170     | 169.10      | 169.60 |
| 180     | 179.10      | 179.60 |
| 190     | 189.10      | 189.60 |
| 200     | 199.10      | 199.60 |

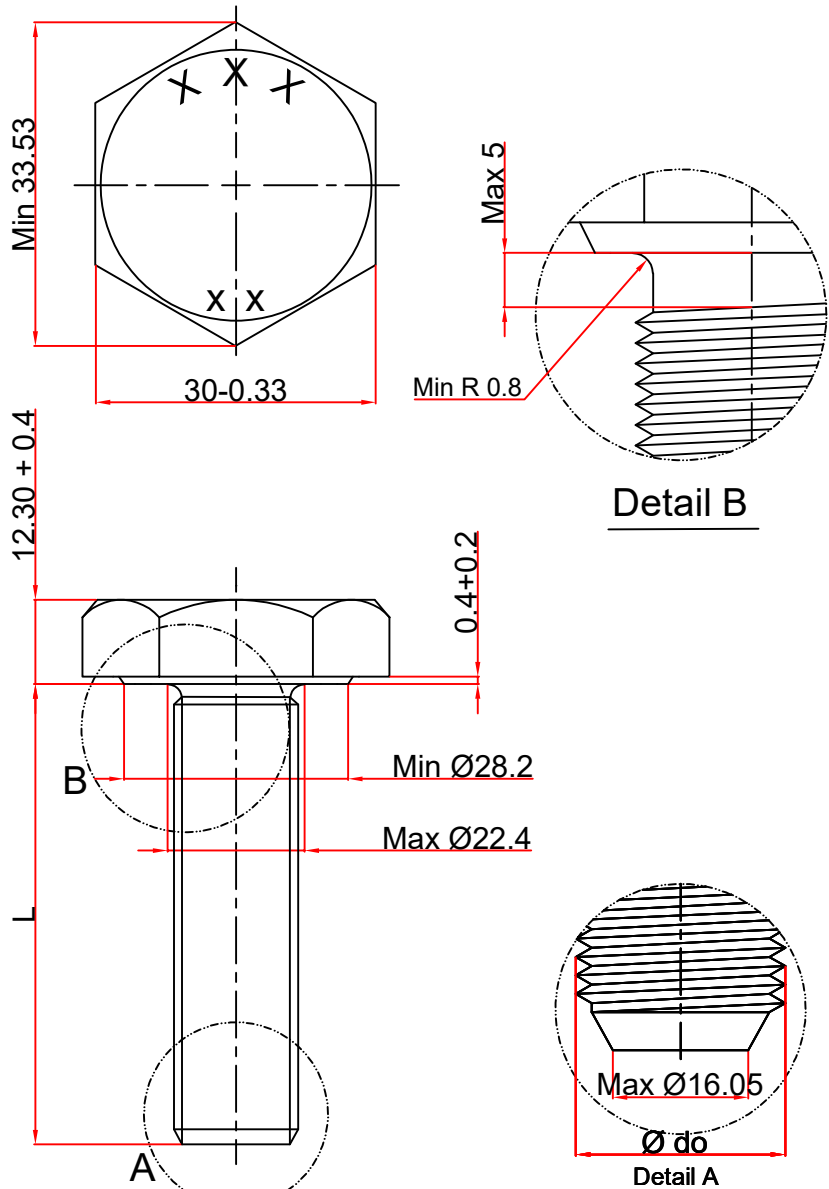

تولید پیچ آهنی بدون پوینت میباشد و در صورت درخواست واحد فروش یا مشتری با پوینت تولید می گردد که توسط واحد برنامه ریزی اعلام میگردد  
 برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تولرانس طول ماقبل موجود آن میباشد  
 مثلاً اگر طول پیچ ۳۳ میلیمتر باشد تولرانس طول آن ۳۲.۹۰-۳۲.۶۰ میلیمتر میباشد

|                  |            |
|------------------|------------|
| 2.5              | گام        |
| طبق برنامه تولید | مارک (XXX) |
| طبق برنامه تولید | گرید (XX)  |

|                 |                  |          |        |
|-----------------|------------------|----------|--------|
| TP933I/20(2)/01 | تغییر ارتفاع کله | 00/07/14 | ویرایش |
|-----------------|------------------|----------|--------|

| قطر شافت قبل از رزوه |       | قطر خارجی رزوه (do) |       | کلاس رزوه |
|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| Max                  | Min   | Max                 | Min   |           |
| 19.98                | 19.80 | 18.35               | 18.29 | 4h        |
| 19.93                | 19.64 | 18.31               | 18.18 | 6g        |