

پیچ های آهنی




سپند پیچ یزد

جدول پارامترهای فنی

M22	سایز :
Din 933	استاندارد :
TP933I/22(2)/01	شناسه :

طول (L)	تلرانس طول	
160	159.10	160.60
170	169.10	170.60
180	179.10	180.60
190	189.10	190.60
200	199.10	200.60

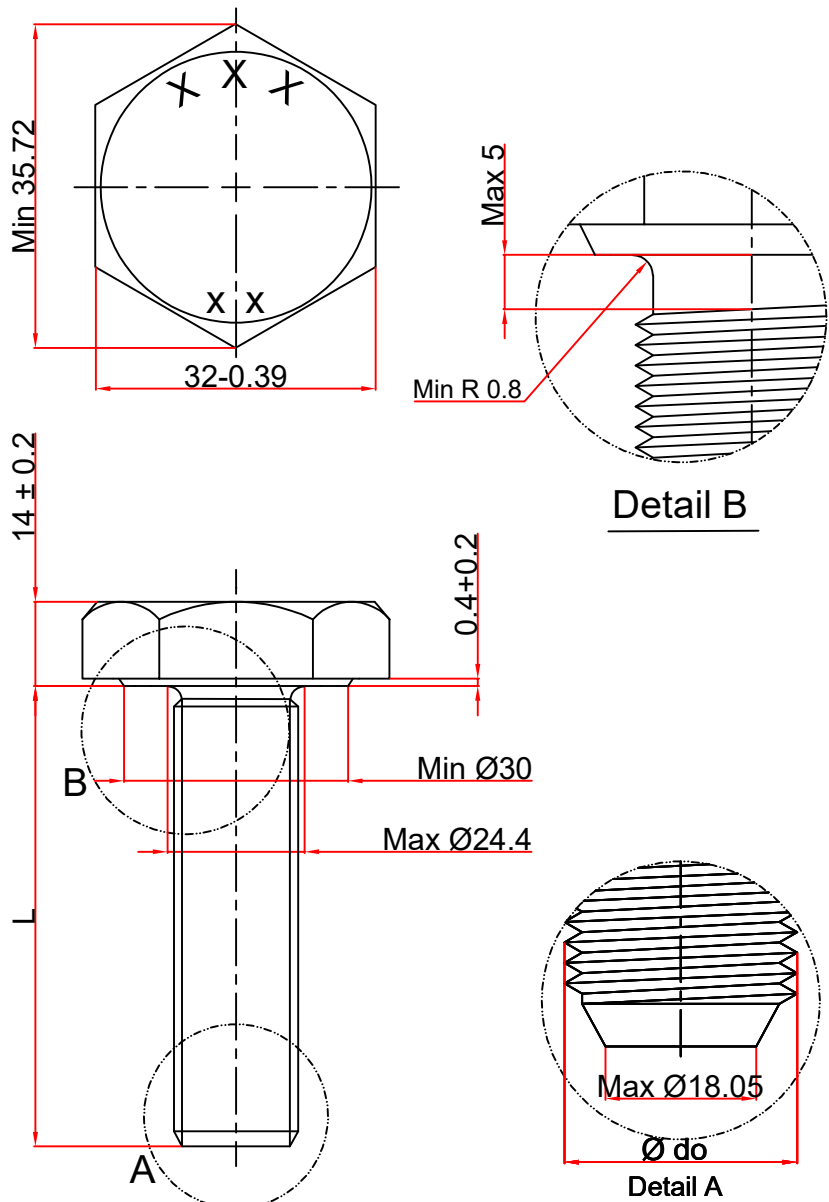

تولید پیچ آهنی بدون پوینت میباشد و در صورت درخواست واحد فروش یا مشتری با پوینت تولید می گردد که توسط واحد برنامه ریزی اعلام میگردد
 برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
 مثلاً اگر طول پیچ ۳۳ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۳۲.۹۰-۳۲.۶۰ میلیمتر میباشد

2.5	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

TP933I/22(2)/01	تغییر ارتفاع کله	00/07/14	ویرایش
-----------------	------------------	----------	--------

کلاس رزوه		قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min	Max	Min
21.98	21.80	20.35	20.29	21.93	21.64
21.93	21.64	20.31	20.18		
4h					
6g					