

M30

سایز :

EN 14399-4 (HV)

استاندارد :

SP14399-4/30/00

شناسه :

طول (L)	تیرانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
---------	------------	--------------	--------	--------

205	202.7	209.6	44	150.5	161
210	207.7	214.6	44	155.5	166
215	212.7	219.6	44	160.5	171
220	217.7	224.6	44	165.5	176
225	222.7	229.6	44	170.5	181
230	227.7	234.6	44	175.5	186
235	232.7	239.6	44	180.5	191
240	237.7	244.6	44	185.5	196
245	242.7	249.6	44	190.5	201
250	247.7	254.6	44	195.5	206
255	252.4	260.2	44	200.5	211
260	257.4	265.2	44	205.5	216
265	262.4	270.2	44	210.5	221
270	267.4	275.2	44	215.5	226
275	272.4	280.2	44	220.5	231
280	277.4	285.2	44	225.5	236
285	282.4	290.2	44	230.5	241
290	287.4	295.2	44	235.5	246
295	292.4	300.2	44	240.5	251
300	297.4	305.2	44	245.5	256

3.5

گام

طبق برنامه تولید

مارک (XXX)


طبق برنامه تولید

گرید (XX)

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

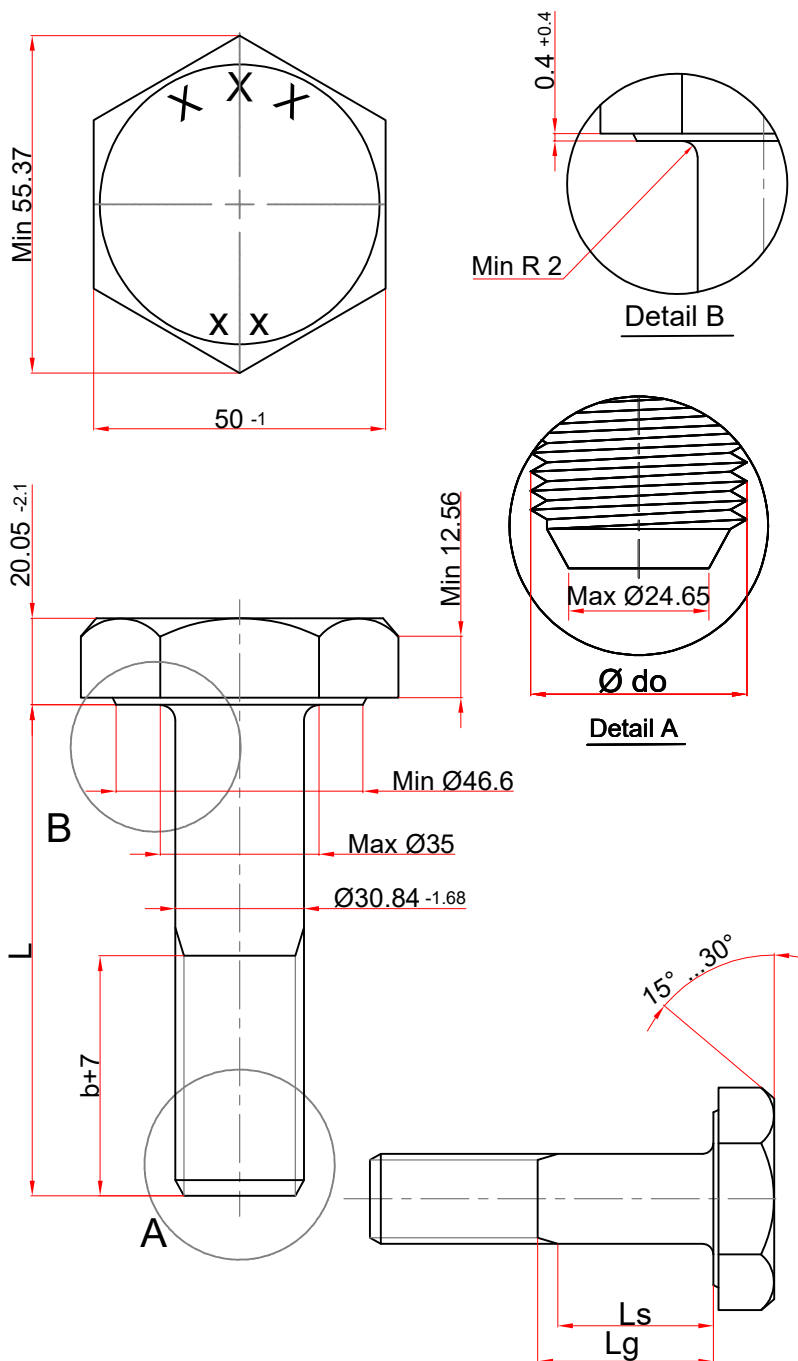

SP14399-4/30/00

04/02/10

قطر خارجی رزوه (do)

قطر شافت قبل از رزوه

کلاس رزوه

Max

Min

Max

Min

29.92

29.54

27.65

27.48

6g

Name

Drawn : M.Abadiyan

Choked : B.Salehizade

Confirmed : M.Botkan