

M12

سایز :

EN 14399-3 (HR)

استاندارد :

TP14399-3/12/00

شناسه :


جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

طول	تولرانس طول		طول رزوه	Min ls	Max Lg
35	33.75	36.25	Fully thread	-	7
40	38.75	41.25		-	7
45	43.75	46.25	30	6.25	15
50	48.75	51.25	30	11.25	20
55	53.5	56.5	30	16.25	25
60	58.5	61.5	30	21.25	30
65	63.5	66.5	30	26.25	35
70	68.5	71.5	30	31.25	40
75	73.5	76.5	30	36.25	45
80	78.5	81.5	30	41.25	50
85	83.25	86.75	30	46.25	55
90	88.25	91.75	30	51.25	60
95	93.25	96.75	30	56.25	65
100	98.25	101.75	30	61.25	70

1.75	گام
مطابق برنامه تولید	مارک (XXX)
مطابق برنامه تولید 10.9 HR Or 8.8 HR	مارک (XX) بر اساس گارانتی همراه

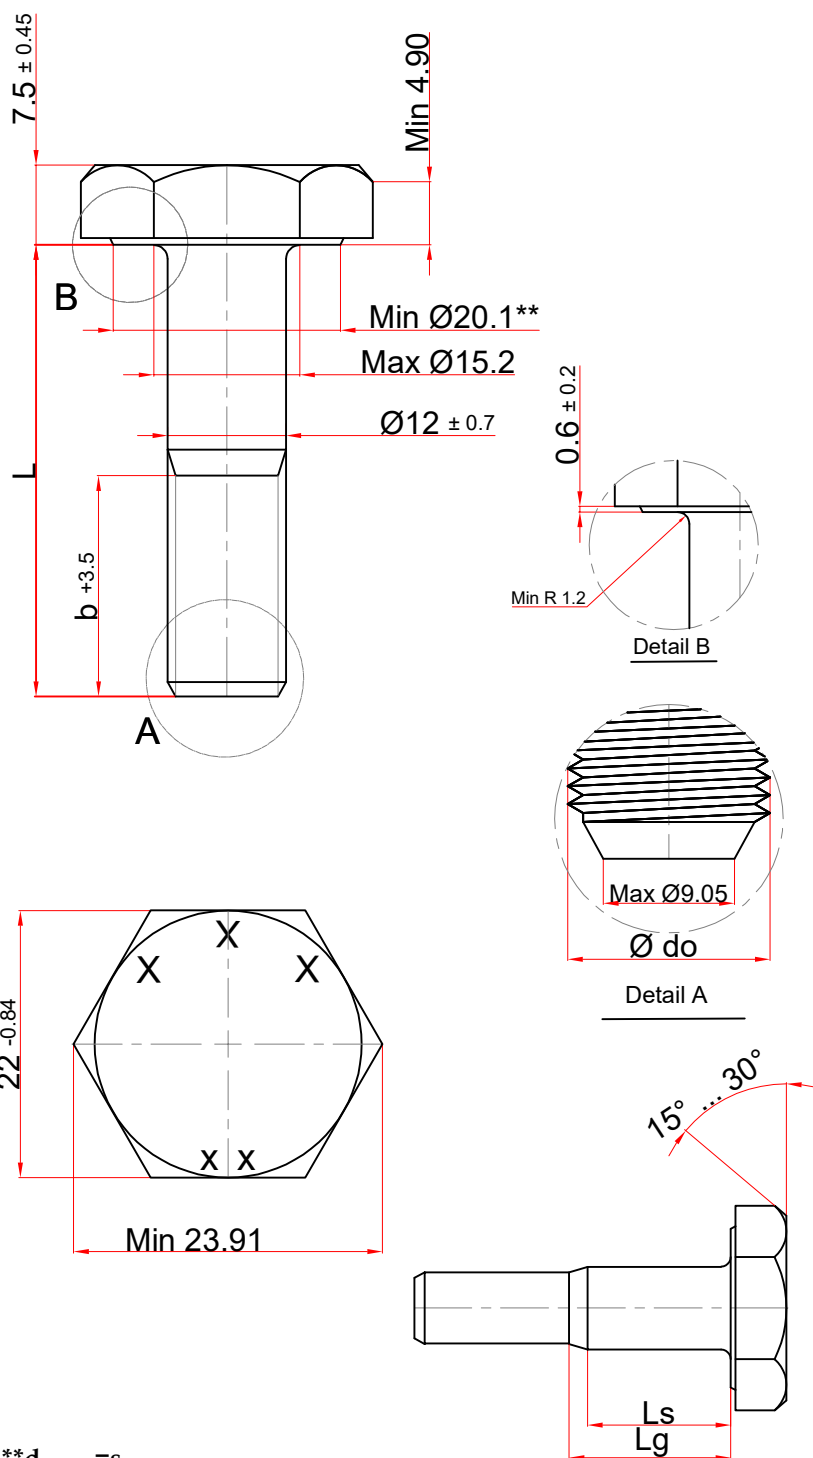

**d_{w,max}=s_{actual}

TP14399-3/12/00		---		02/11/14		---			
قطر رزوه			قطر قبل از رزوه			کلاس رزوه			
Max		Min		Max				Min	
11.94		11.72		10.80		10.69		6g	
Name		Drawn : M.Abadiyan		Cheked :S.Zaihi			Confirmed :Mh.abaei		