

سایز : M16

استاندارد : EN 14399-3(HR)

شناسه : TP14399-3/16/00


طول (L)	تولانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
40	38.75	41.25	-	8
45	43.75	46.25	-	8
50	48.75	51.25	-	8
55	53.5	56.5	-	8
60	58.5	61.5	38	12
65	63.5	66.5	38	17
70	68.5	71.5	38	22
75	73.5	76.5	38	27
80	78.5	81.5	38	32
85	83.25	86.75	38	37
90	88.25	91.75	38	42
95	93.25	96.75	38	47
100	98.25	101.75	38	52
110	108.25	111.75	38	62
120	118.25	121.75	38	72
130	128	132	44	76
140	138	142	44	86
150	148	152	44	96
160	156	164	44	106

گام	2
مارک (XXX)	مطابق برنامه تولید
مارک (XX) بر اساس کارت همراه	مطابق برنامه تولید 10.9 HR Or 8.8 HR

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

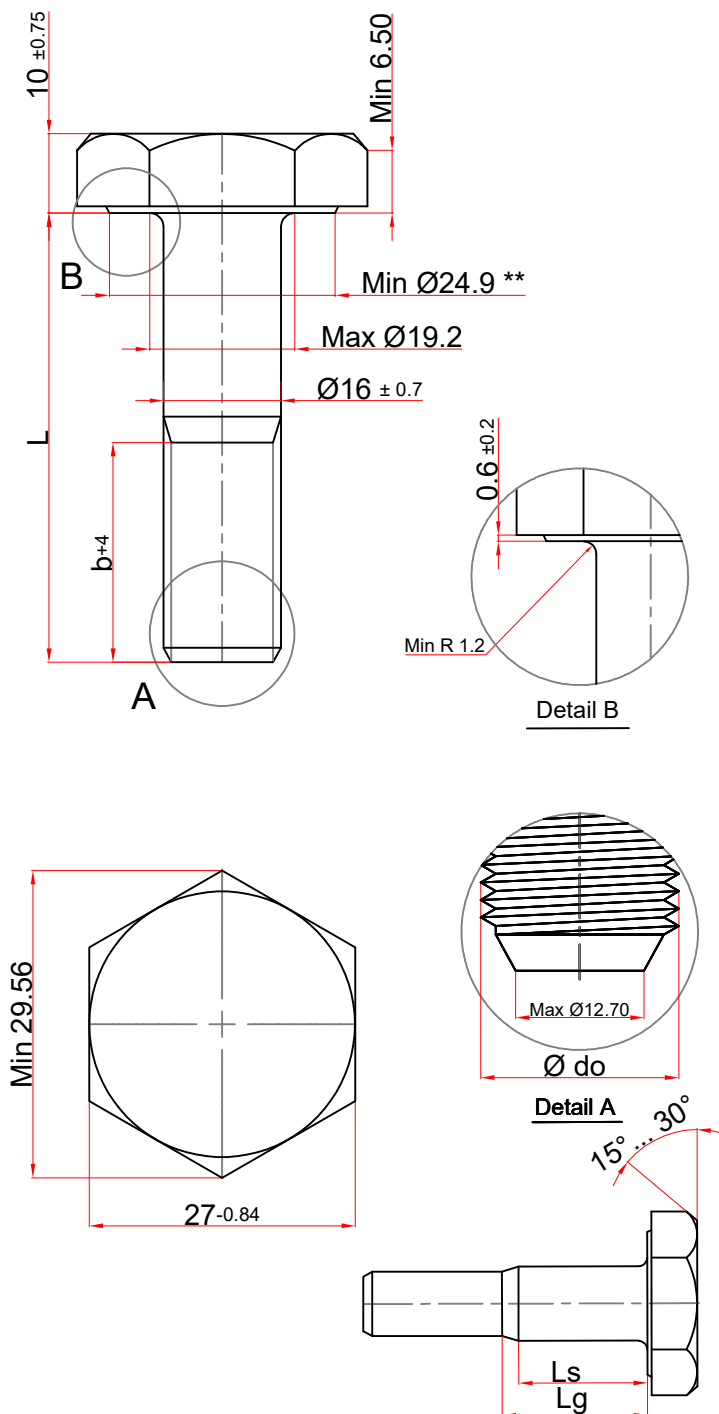

** $d_{w,max} = s_{actual}$

TP14399-3/16/00	---	02/11/26	---
قطر رزوه		قطر قبل از رزوه	
Max	Min	Max	Min
15.94	15.70	14.64	14.52
کلاس لقی رزوه			
6g			
Name	Drawn : M.Abadiyan	Drawn : S.Zabihi	Confirmed : Mh.Abaei