

M22

سایز :

EN 14399-3(HR)

استاندارد :

TP14399-3/22/00

شناسه :

جدول پارامترهای فنی



سیند پیچ یزد

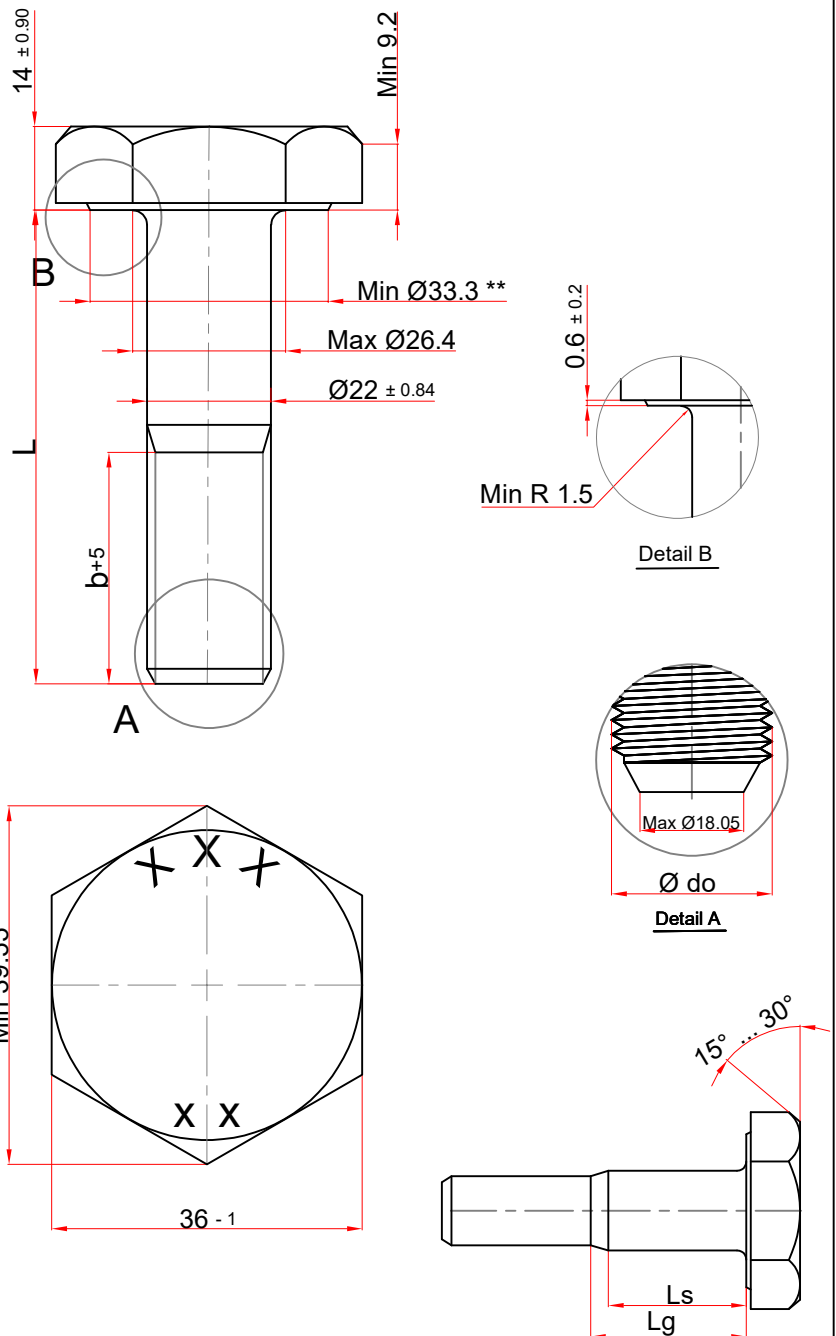
طول (L)	تولرانس طول		طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
50	48.75	51.25	Fully thread	-	10
55	53.5	56.5		-	10
60	58.5	61.5		-	10
65	63.5	66.5		-	10
70	68.5	71.5		-	10
75	73.5	76.5	50	12.5	25
80	78.5	81.5	50	17.5	30
85	83.25	86.75	50	22.5	35
90	88.25	91.75	50	27.5	40
95	93.25	96.75	50	32.5	45
100	98.25	101.75	50	37.5	50
110	108.25	111.75	50	47.5	60
120	118.25	121.75	50	57.5	70
130	128	132	56	61.5	74
140	138	142	56	71.5	84
150	148	152	56	81.5	94
160	156	164	56	91.5	104

2.5

گام

مطابق برنامه تولید

مارک (XXX)

مطابق برنامه تولید
10.9 HR Or 8.8 HRمارک (XX)
براساس کارت همراه** $d_{w,max}=s_{actual}$

TP14399-3/22/00		---		02/12/07	---
قطر خارجی رزوه (do)		قطر شافت قبل از رزوه		کلاس رزوه	
Max	Min	Max	Min		
21.93	21.64	20.31	20.18	6g	
Name	Drawn : M.Abadiyan		Cheked :S.Zabihi		Confirmed :Mh.Abaei