

M16	سایز :
EN 14399-4 (HV)	استاندارد :
TP14399-4/16/01	شناسه :

طول (L)	تیرانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
40	38.75	41.25	28	6
45	43.75	46.25	28	11
50	48.75	51.25	28	16
55	53.5	56.5	28	21
60	58.5	61.5	28	26
65	63.5	66.5	28	31
70	68.5	71.5	28	36
75	73.5	76.5	28	41
80	78.5	81.5	28	46
85	83.25	86.75	28	51
90	88.25	91.75	28	56
95	93.25	96.75	28	61
100	98.25	101.75	28	66
105	103.25	106.75	28	71
110	108.25	111.75	28	76
115	113.25	116.75	28	81
120	118.25	121.75	28	86
125	123	127	28	91
130	128	132	28	96

تغییرات: اضافه نمودن پارامترهای Ls و Lg


۹۹/۵/۲۷

2	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

جدول پارامترهای فنی



سپد پیچ یزد

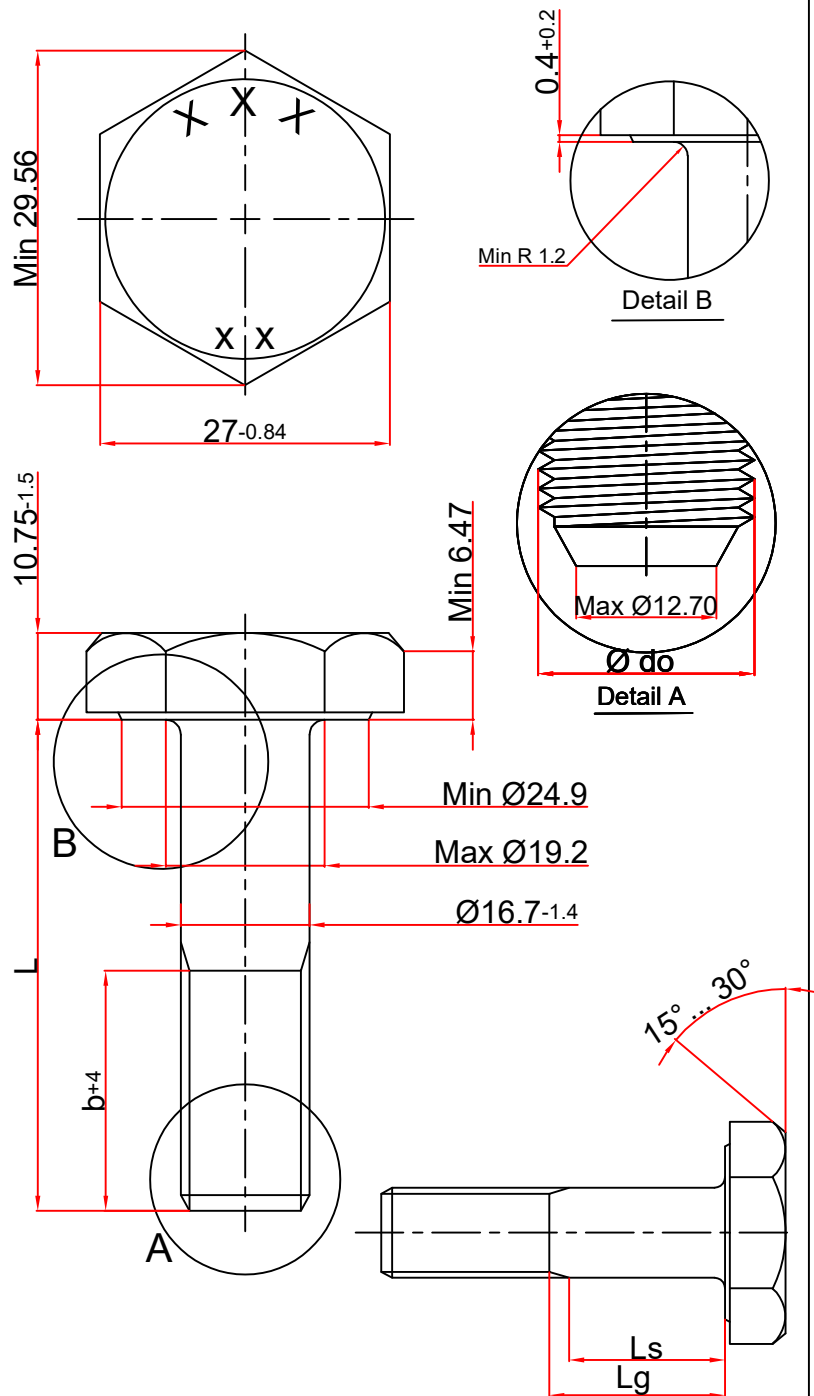

TP14399-4/16/01		---		00/07/28	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)		کلاس رزوه	
Max	Min	Max	Min		
15.94	15.70	14.64	14.52	6g	
Name	Drawn : S.Zabihi	Choked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand		