

M24	سایز :
EN 14399-4 (HV)	استاندارد :
TP14399-4/24/01	شناسه :

طول (L)	تولانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
---------	------------	--------------	--------	--------

60	58.5	61.5	39	12	21
65	63.5	66.5	39	17	26
70	68.5	71.5	39	22	31
75	73.5	76.5	39	27	36
80	78.5	81.5	39	32	41
85	83.25	86.75	39	37	46
90	88.25	91.75	39	42	51
95	93.25	96.75	39	47	56
100	98.25	101.75	39	52	61
105	103.25	106.75	39	57	66
110	108.25	111.75	39	62	71
115	113.25	116.75	39	67	76
120	118.25	121.75	39	72	81
125	123	127	39	77	86
130	128	132	39	82	91
135	133	137	39	87	96
140	138	142	39	92	101
145	143	147	39	97	106
150	148	152	39	102	111
155	153	159	39	107	116
160	158	164	39	112	121
165	163	169	39	117	126
170	168	174	39	122	131
175	173	179	39	127	136
180	178	184	39	132	141
185	182.7	189.6	39	137	146
190	187.7	194.6	39	142	151
195	192.7	199.6	39	147	156

تغییرات اضافه نمودن پارامترهای Ls و Lg:


۹۹/۵/۲۷

3	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

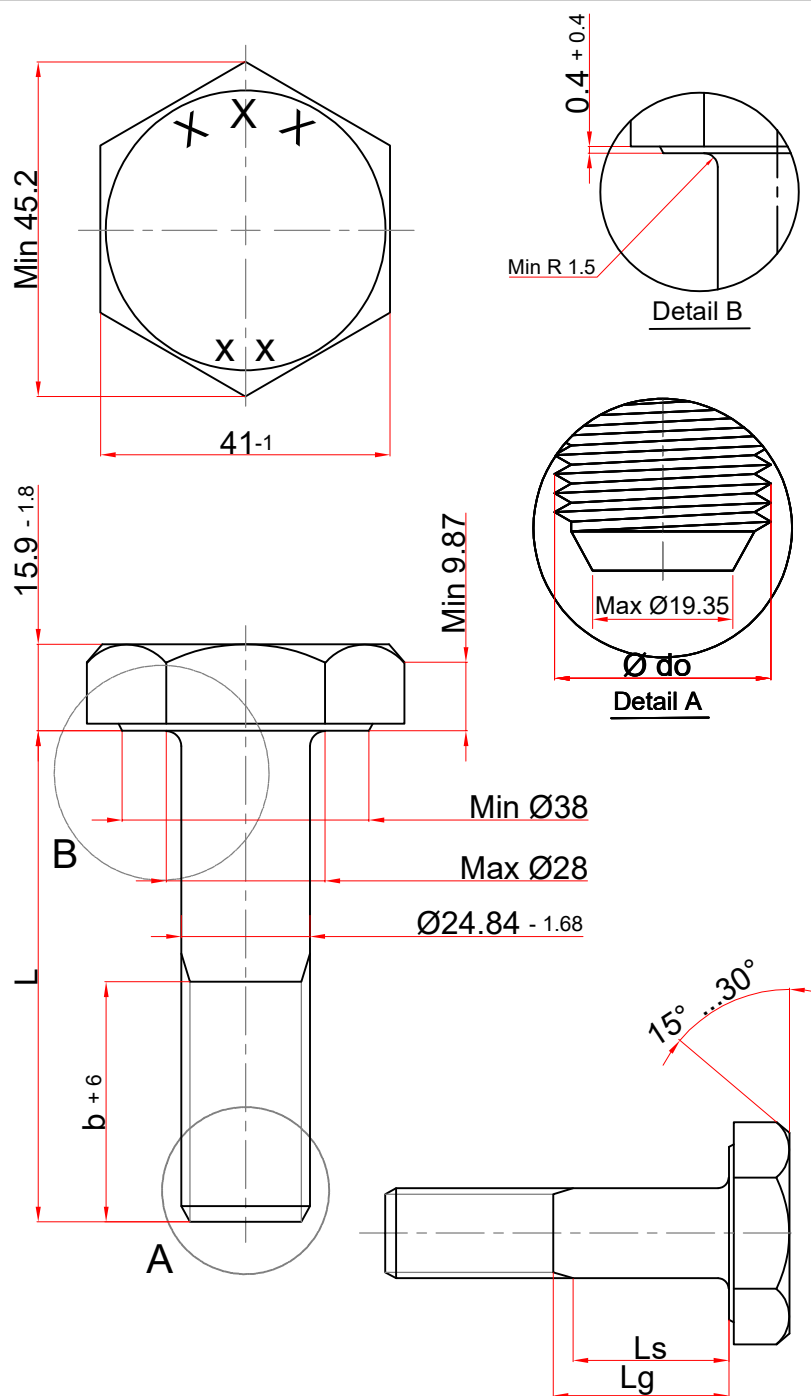

TP14399-4/24/01	---	00/07/28	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
23.93	23.59	21.98	21.82
کلاس رزوه			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Choked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand