

M27

سایز :

EN 14399-4 (HV)

استاندارد :

TP14399-4/27/02

شناسه :

طول (L)	تولانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
---------	------------	--------------	--------	--------

70	68.5	71.5	41	20	29
75	73.5	76.5	41	25	34
80	78.5	81.5	41	30	39
85	83.25	86.75	41	35	44
90	88.25	91.75	41	40	49
95	93.25	96.75	41	45	54
100	98.25	101.75	41	50	59
105	103.25	106.75	41	55	64
110	108.25	111.75	41	60	69
115	113.25	116.75	41	65	74
120	118.25	121.75	41	70	79
125	123	127	41	75	84
130	128	132	41	80	89
135	133	137	41	85	94
140	138	142	41	90	99
145	143	147	41	95	104
150	148	152	41	100	109
155	153	159	41	105	114
160	158	164	41	110	119
165	163	169	41	115	124
170	168	174	41	120	129
175	173	179	41	125	134
180	178	184	41	130	139
185	182.7	189.6	41	135	144
190	187.7	194.6	41	140	149
195	192.7	199.6	41	145	154
200	197.7	204.6	41	150	159
245	243.7	246.6	41	195	204

تغییرات اضافه نمودن پارامترهای Ls و Lg:


۹۹/۵/۲۷

گام	3
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

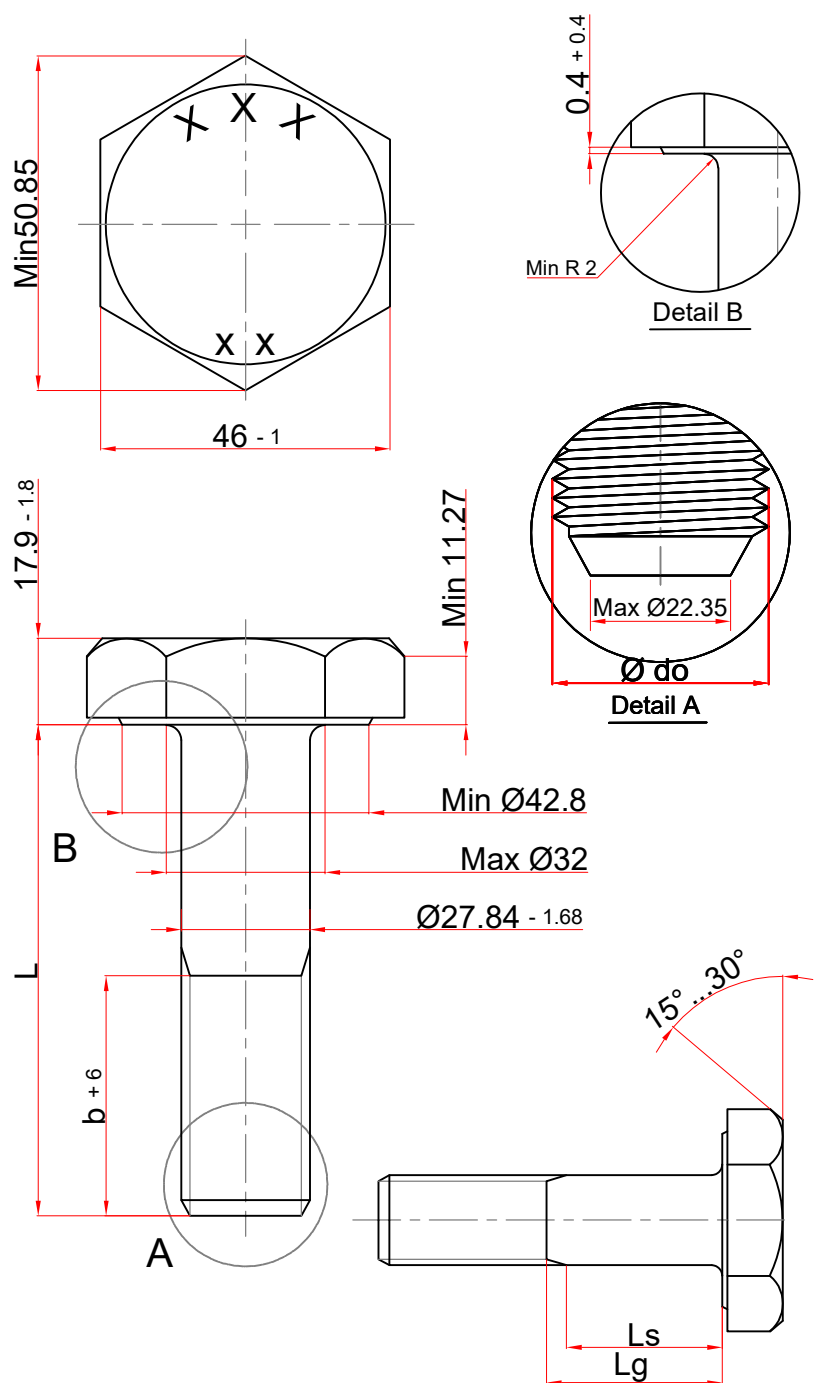

TP14399-4/27/01	---	00/07/28	---
TP14399-4/27/02	افزودن طول ۲۴۵ به نقشه	02/07/23	S.Zabihi
قطر شافت قبل از رزوه		کلاس رزوه	
Max	Min	Max	Min
26.93	26.59	24.98	24.82
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Choked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand