

M30

سایز :

EN 14399-4 (HV)

استاندارد :

TP14399-4/30/01

شناسه :

طول (L)	تولانس طول	طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
---------	------------	--------------	--------	--------

75	73.5	76.5	44	20.5	31
80	78.5	81.5	44	25.5	36
85	83.25	86.75	44	30.5	41
90	88.25	91.75	44	35.5	46
95	93.25	96.75	44	40.5	51
100	98.25	101.75	44	45.5	56
105	103.25	106.75	44	50.5	61
110	108.25	111.75	44	55.5	66
115	113.25	116.75	44	60.5	71
120	118.25	121.75	44	65.5	76
125	123	127	44	70.5	81
130	128	132	44	75.5	86
135	133	137	44	80.5	91
140	138	142	44	85.5	96
145	143	147	44	90.5	101
150	148	152	44	95.5	106
155	153	159	44	100.5	111
160	158	164	44	105.5	116
165	163	169	44	110.5	121
170	168	174	44	115.5	126
175	173	179	44	120.5	131
180	178	184	44	125.5	136
185	182.7	189.6	44	130.5	141
190	187.7	194.6	44	135.5	146
195	192.7	199.6	44	140.5	151
200	197.7	204.6	44	147.5	156

تغییرات اضافه نمودن پارامترهای Ls و Lg:


۹۹/۵/۲۷

گام	3.5
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

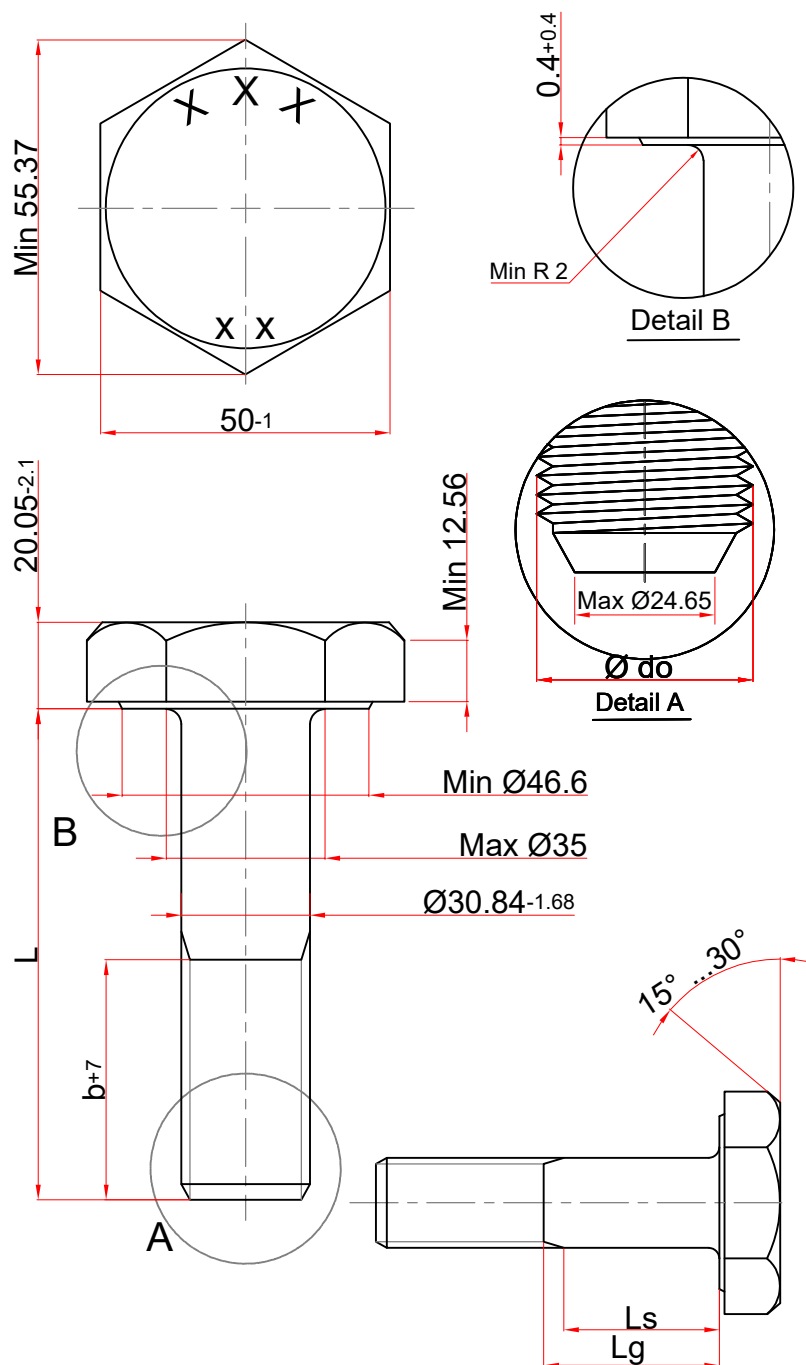

TP14399-4/30/01	---	00/07/28	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
29.92	29.54	27.65	27.48
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand