

M16

سایز :

ISO 4032

استاندارد :




جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

TP4032/16/00

شناسه :

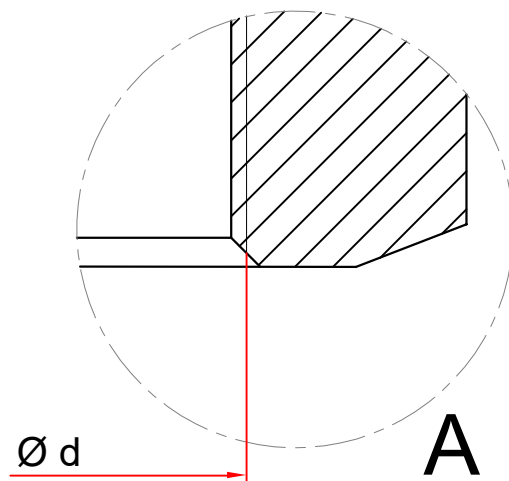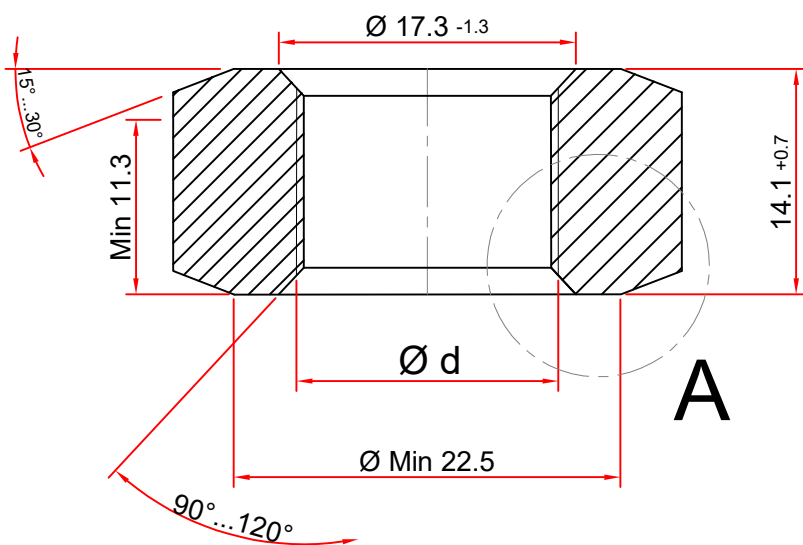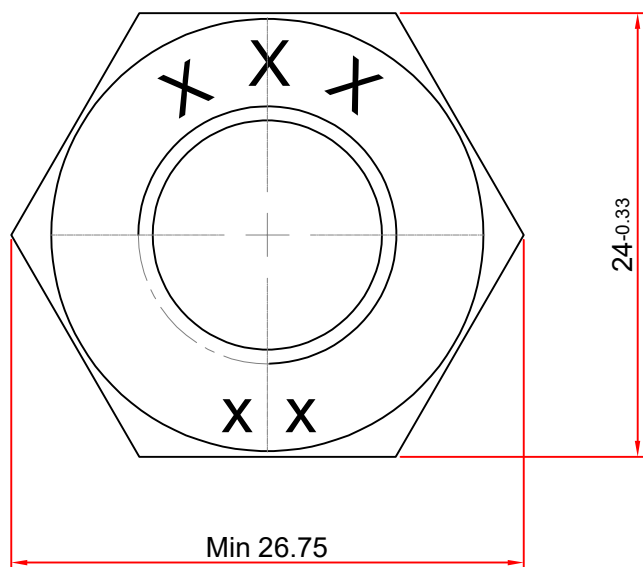

2	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

TP4032/16/00

ویرایش

قطر داخلی مهره قبل از رزوه (d)

کلاس لقی رزوه

Min

Max

13.85

14.19

6H

Name

Drawn : M.Abadiyan

Cheked :S.zabihi

Confirmed :M.Abaei