


M12	سایز :
DIN 7990 : 2017	استاندارد :
TP7990/12/00	شناسه :

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول		طول رزوه (b)	Min Ls	Max Lg
30	28.95	31.05	20.5	6	9.5
35	33.75	36.25	20.5	11	14.5
40	38.75	41.25	20.5	16	19.5
45	43.75	46.25	20.5	21	24.5
50	48.75	51.25	20.5	26	29.5
55	53.5	56.5	20.5	31	34.5
60	58.5	61.5	20.5	36	39.5
65	63.5	66.5	20.5	41	44.5
70	68.5	71.5	20.5	46	49.5
75	73.5	76.5	20.5	51	54.5
80	78.5	81.5	20.5	56	59.5
85	83.25	86.75	20.5	61	64.5
90	88.25	91.75	20.5	66	69.5
95	93.25	96.75	20.5	71	74.5
100	98.25	101.75	20.5	76	79.5
105	103.25	106.75	20.5	81	84.5
110	108.25	111.75	20.5	86	89.5
115	113.25	116.75	20.5	91	94.5
120	118.25	121.75	20.5	96	99.5

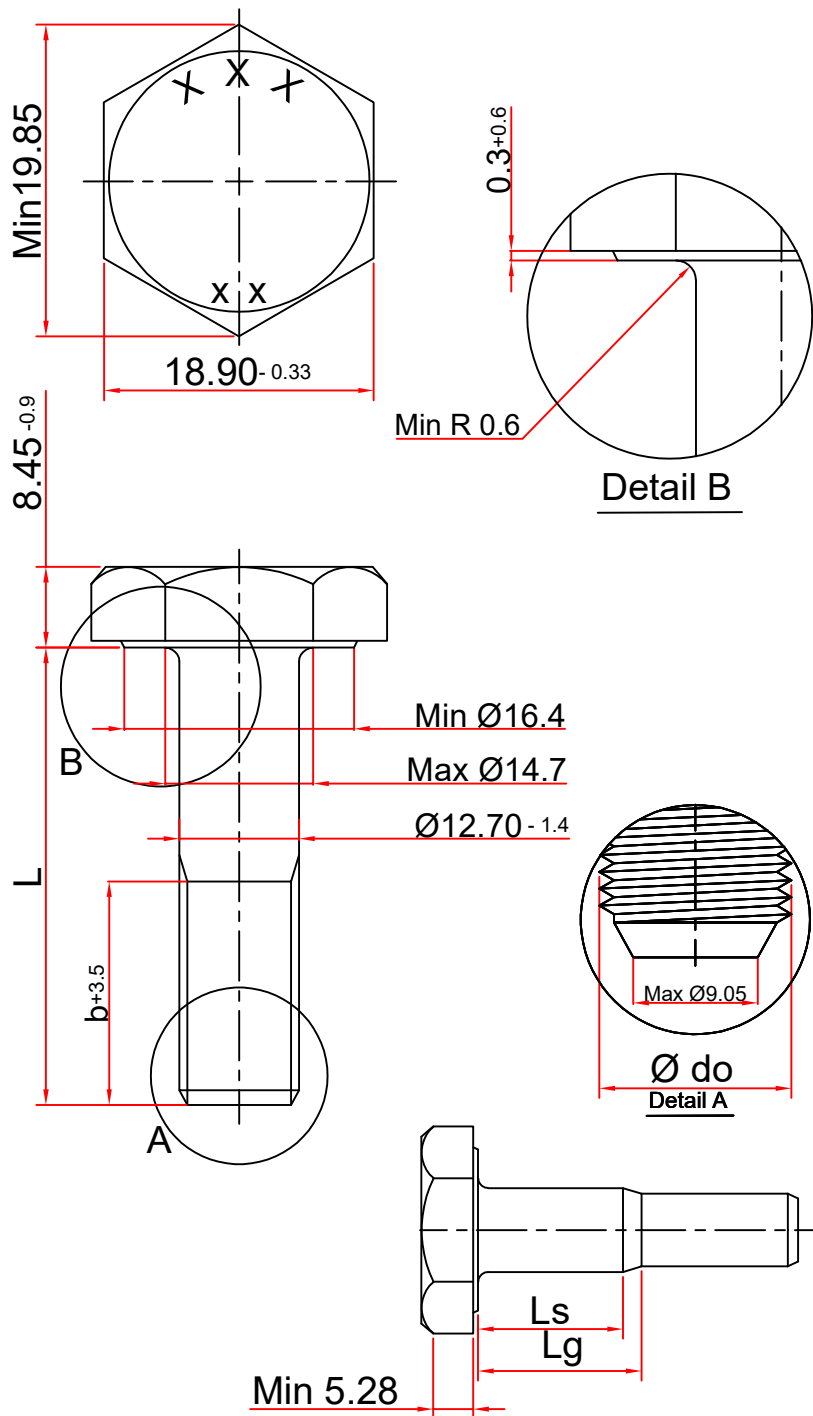

1.75	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

TP7990/12/00		---		00/07/20	---
قطر رزوه (do)		قطر قبل از رزوه		تولانس لقی رزوه	
Max	Min	Max	Min	6g	
11.90	11.72	10.80	10.69		

Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand
------	------------------	---------------------	------------------------