


M6	سایز :
Din 933	استاندارد :
TP933/06/02	شناسه :

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول	
10	9.71	10.29
15	14.65	15.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
75	74.4	75.6
80	79.4	80.6
90	89.3	90.7
100	99.3	100.7
110	109.3	110.7
120	119.3	120.7

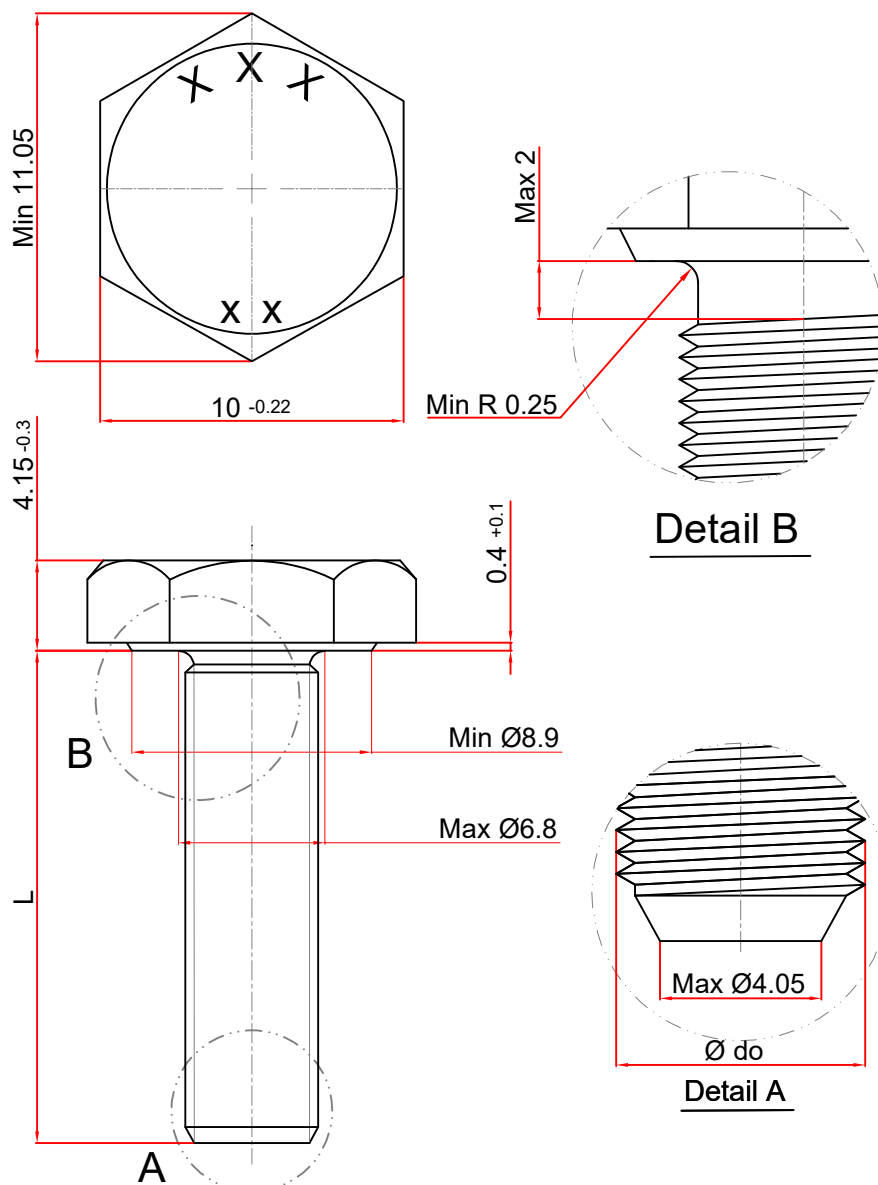

چنانچه محصولات فولادی بدون پوینت در خواست تولید داشته باشد. طول ساقه ی پیچ پرس شده (قبل رزوه) ۰.۴ تا ۰.۶ کمتر از طول مطابق جدول در نظر گرفته شود. مثال طول پرس (۱۷.۹-۱۸.۱) برای طول (۱۸.۵) در نظر گرفته شود

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تolerانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۵ میلیمتر باشد تolerانس طول آن ۸۴.۴-۸۵.۶ میلیمتر میباشد

1	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

TP933/06/01	افزودن طول های 80 الی 120	00/07/28	ویرایش
TP933/06/02	افزودن طولهای سفارشی خارج از جدول	03/03/09	ویرایش
قطر رزوه		قطر قبل از رزوه	
Max	Min	Max	Min
5.98	5.90	5.33	5.29
5.95	5.81	5.30	5.23
کلاس لقی رزوه			
4h			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand
Name	Drawn: M.Abadiyan	Cheked : S.Zabihi	Confirmed : M.Abaei