

M10	سایز :
Din 933	استاندارد :
TP933/10/01	شناسه :


طول (L)	تولانس طول	
10	9.71	10.29
15	14.65	15.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
75	74.4	75.6
80	79.4	80.6
85	84.3	85.7
90	89.3	90.7
95	94.3	95.7
100	99.3	100.7
110	109.3	110.7
120	119.3	120.7
130	129.3	130.8
140	139.3	140.8
150	149.3	150.8

1.5	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

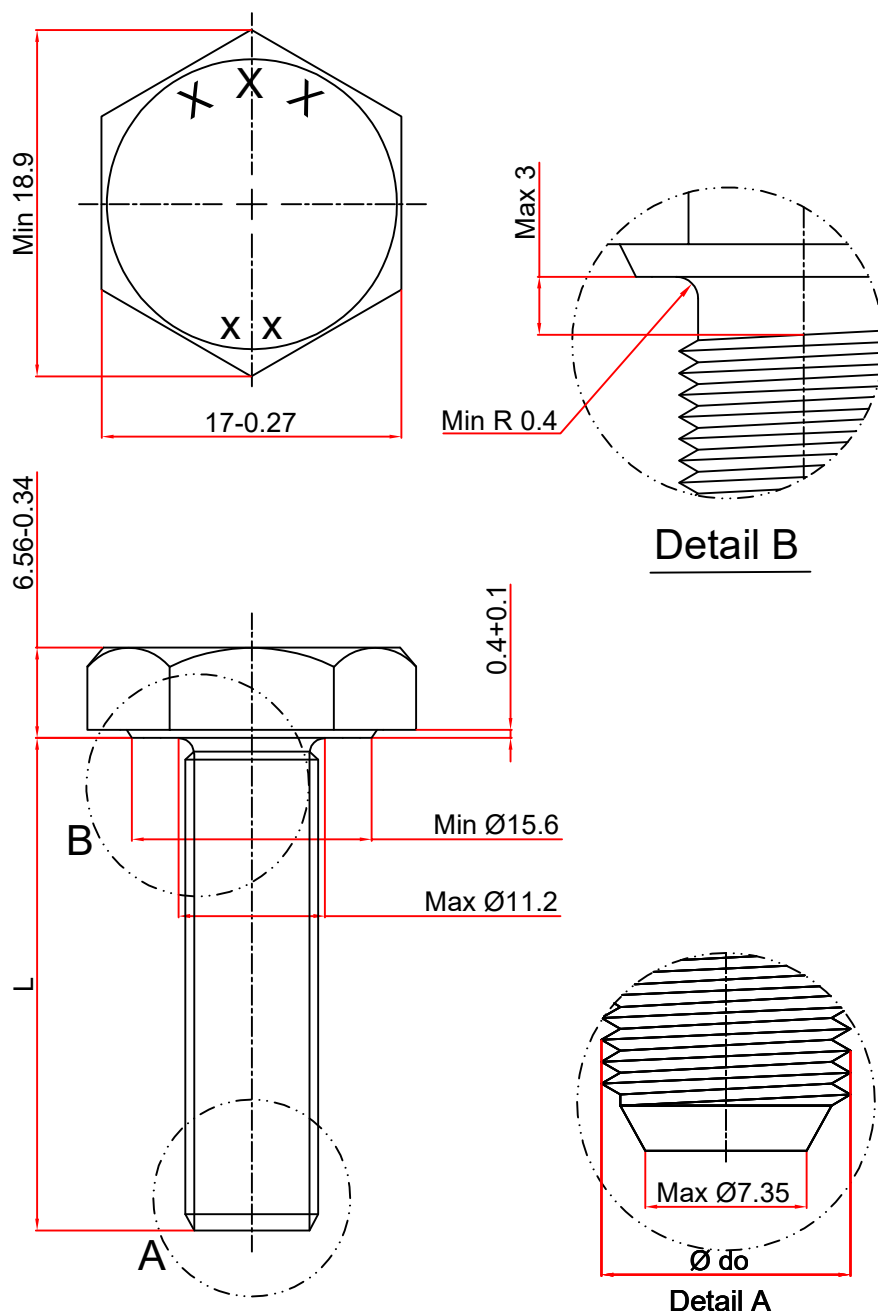

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۳.۶۰ میلیمتر میباشد

TP933/10/01	---	00/07/28	---
قطر رزوه		قطر قبل از رزوه	
Max	Min	Max	Min
9.98	9.87	9.00	8.96
9.94	9.75	8.97	8.88
کلاس لقی رزوه			
4h			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand