

سایز : M12

استاندارد : Din 933

شناسه : TP933/12/03

جدول پارامترهای فنی




سیند پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول
---------	------------

20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
75	74.4	75.6
80	79.4	80.6
85	84.3	85.7
90	89.3	90.7
95	94.3	95.7
100	99.3	100.7
110	109.3	110.7
120	119.3	120.7
130	129.3	130.8
140	139.3	140.8
150	149.3	150.8
160	159.3	160.7
170	169.3	170.7
180	179.2	180.8
190	189.2	190.8
200	199.2	200.8
210	209.2	210.8
220	219.2	220.8
230	229.2	230.8
240	239.2	240.8
250	249.1	250.8

گام	1.75
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

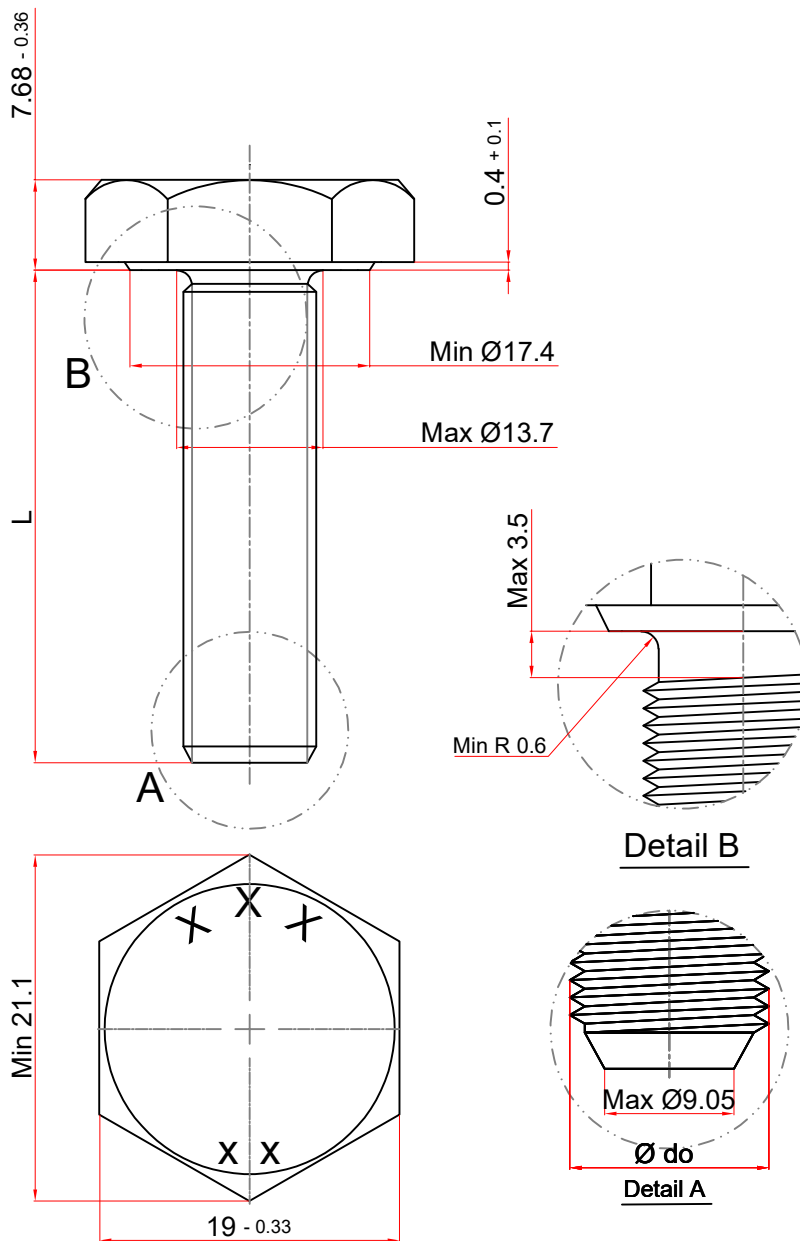

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۳.۶۰ میلیمتر میباشد

از طول ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر طول رزوه ۱۹۵± میلیمتر میباشد و این محصول سفارشی تولید گردد.

TP933/12/01	----	00/07/28	S.Zabihi
TP933/12/02	افزودن طولهای 160 الی 250	01/08/01	S.Zabihi
TP933/12/03	افزودن توضیحات	03/04/31	M.Abadiyan
کلاس لقی رزوه		قطر قبل از رزوه	
Max	Min	Max	Min
11.98	11.85	10.84	10.78
11.94	11.72	10.80	10.69
4h		6g	
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand