

M18	سایز :
Din 933	استاندارد :
TP933/18/01	شناسه :


جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول	
15	14.65	15.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
75	74.4	75.6
80	79.4	80.6
85	84.3	85.7
90	89.3	90.7
95	94.3	95.7
100	99.3	100.7
110	109.3	110.7
120	119.3	120.7
130	129.3	130.8
140	139.3	140.8
150	149.3	150.8
160	159.2	160.8
170	169.2	170.8
180	179.2	180.8
190	189.08	190.92
200	199.08	200.92

2.5	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

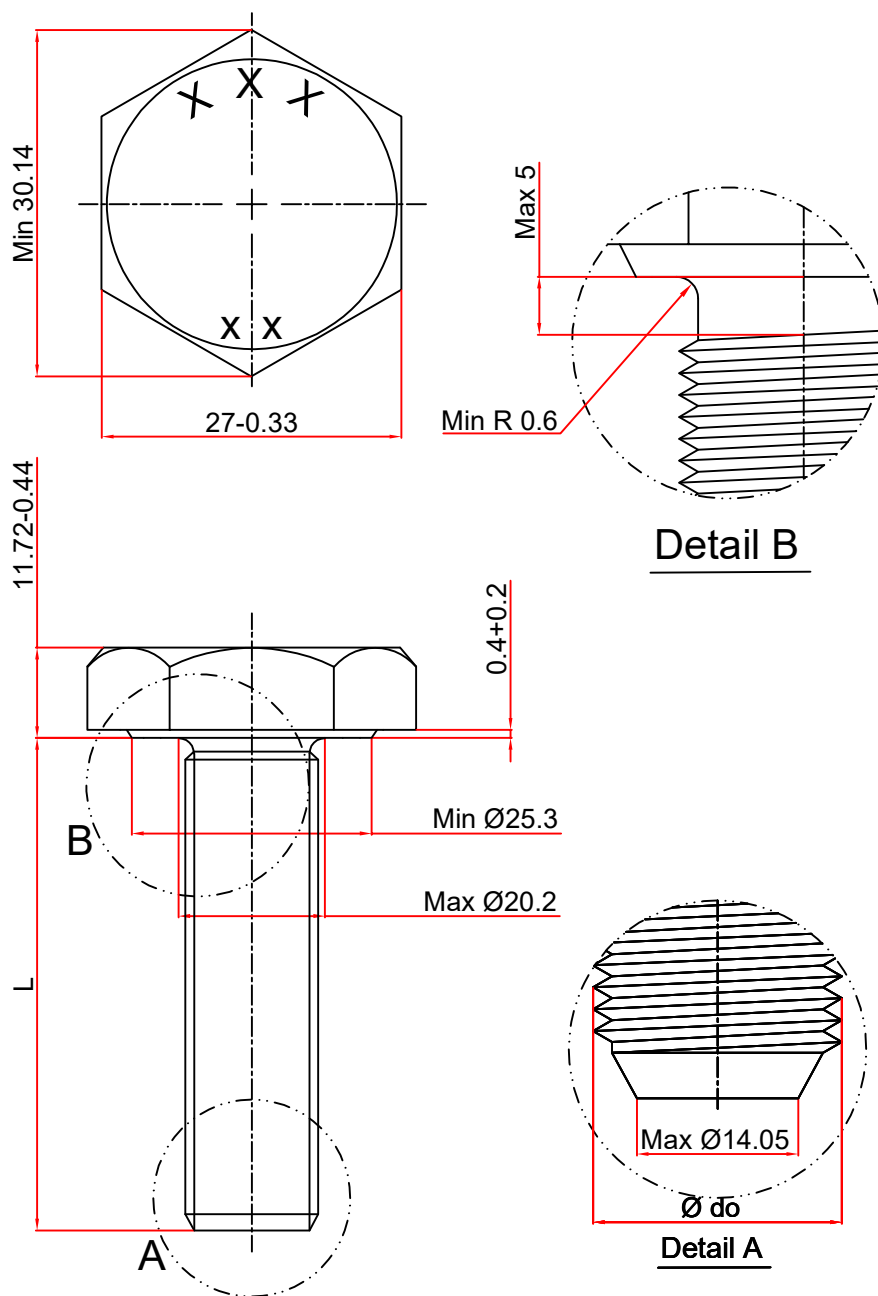

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۸۲.۴-۸۳.۶۰ میلیمتر میباشد

TP933/18/01		---				00/07/28		---	
قطر رزوه			قطر قبل از رزوه			کلاس لقی رزوه			
Max		Min	Max		Min				
17.98		17.80	16.35		16.29	4h			
17.93		17.64	16.31		16.18	6g			
Name	Drawn : S.Zabihi		Cheked : M.Irandost			Confirmed : K.Farhmand			