


M20	سایز :
Din 933	استاندارد :
TP933/20/01	شناسه :

جدول پارامترهای فنی



سیند پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول	
15	14.65	15.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
75	74.4	75.6
80	79.4	80.6
85	84.3	85.7
90	89.3	90.7
95	94.3	95.7
100	99.3	100.7
110	109.3	110.7
120	119.3	120.7
130	129.3	130.8
140	139.3	140.8
150	149.3	150.8
160	159.2	160.8
170	169.2	170.8
180	179.2	180.8
190	189.08	190.92
200	199.08	200.92

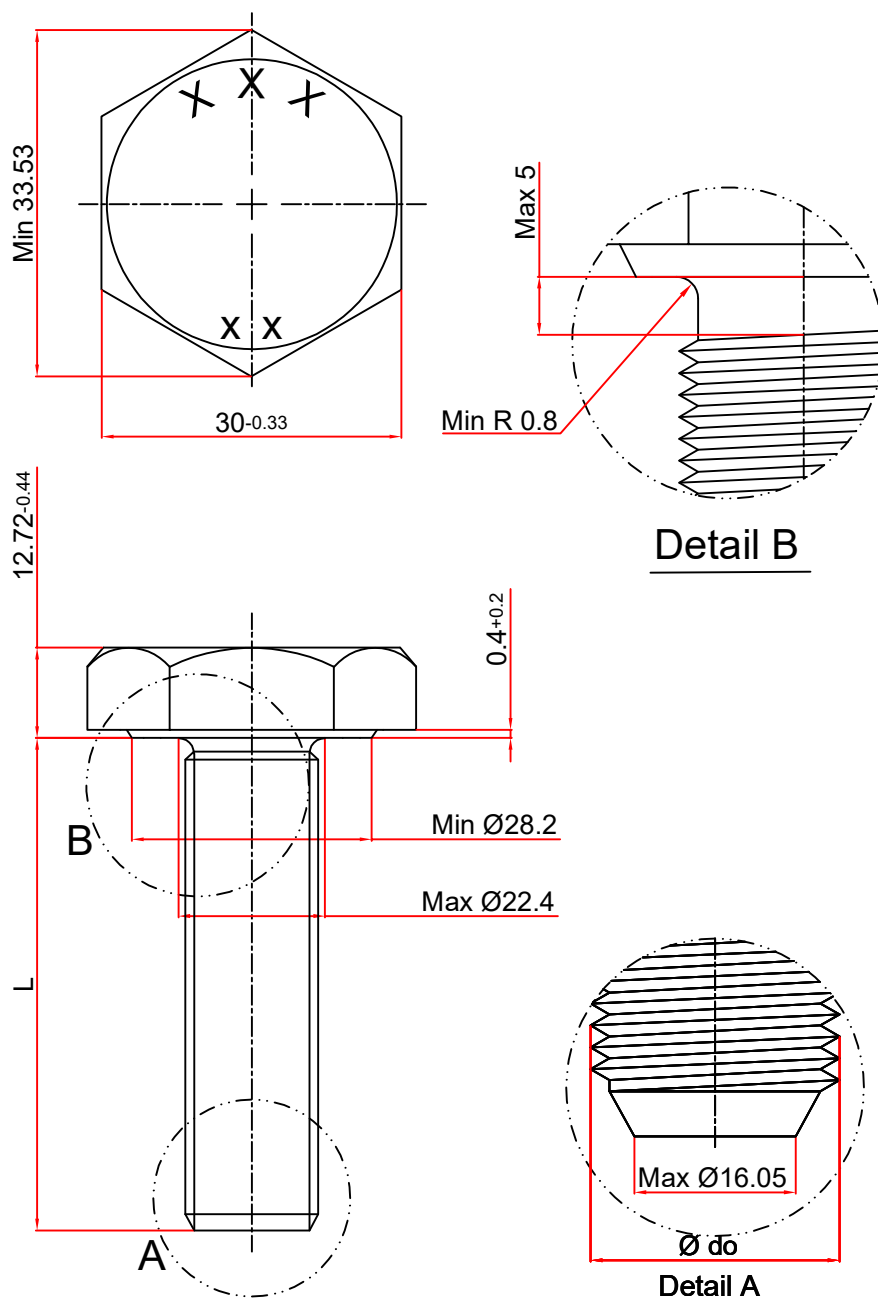

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۳.۶۰ میلیمتر میباشد

2.5	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

TP933/20/01	---	00/07/28	---
قطر رزوه		قطر قبل از رزوه	
Max	Min	Max	Min
19.98	19.80	18.35	18.29
19.93	19.64	18.31	18.18
کلاس لقی رزوه			
4h			
6g			
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost	Confirmed : K.Farhmand